



Robert Wild AG

Luzernerstrasse 19
5630 Muri
www.robertwild.ch

Telefon 056 675 71 71
Fax 056 675 71 75
info@robertwild.ch



Ihr kompetenter Berater im Signalisationsbereich


Wir sind ein über 90jähriges Familienunternehmen und stellen zu 100 % Signalisations- und Informationssysteme in der Schweiz her. Wir beraten die öffentlichen Betriebe, Gemeinde-, Stadt- und Kantonsbehörden sowie Industriebetriebe und Private, und gehören zu den grössten Signalisationsherstellern in der Schweiz. Als Produktionsbetrieb können wir unmittelbar auf Ihre kundenspezifischen Bedürfnisse eingehen, und garan-

tieren Ihnen fachgerechte Planung und Entwicklung. Wir zeichnen uns aus für höchste Produktequalität, marktgerechte Preise, kurze Lieferfristen sowie schnelle und Normen gerechte Montage. Wir fabrizieren unsere Produkte nach den aktuellen Normen der VSS (Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute) und der SSV (Signalisationsverordnung).

Für garantierte Sicherheit im Verkehr.

Firmengeschichte der „Robert Wild AG“ (vormals „Blechwarenfabrik Muri AG“) von 1929 bis 2022

Von der Bauwerkzeugfirma zur Signalisationsfirma

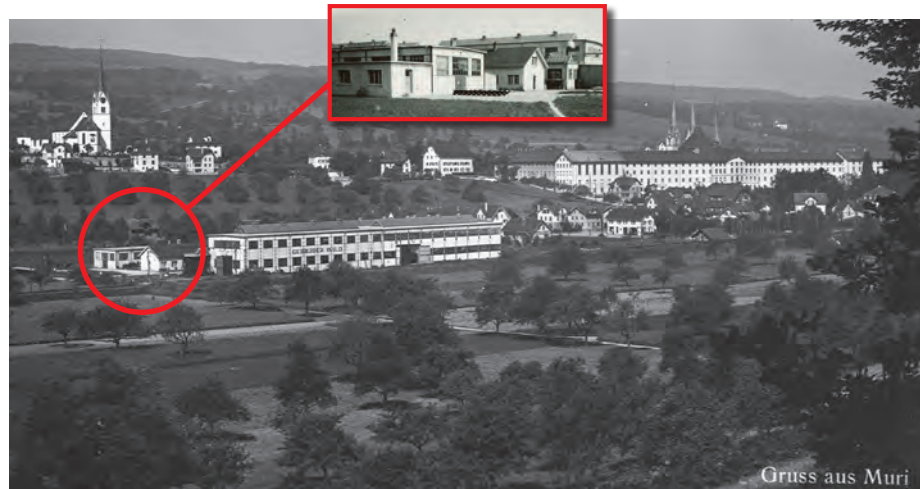


Blick auf Muri aus dem Jahre 1932. Zu sehen ist links die erste Werkhalle von 1929. Mit 300 m² Gesamttraum auf dem Areal der ehemaligen Otto Wild bzw. der Luwa erwies sich die Werkhalle schon bald als zu klein und ungeeignet zur Vergrößerung.

Robert Wild senior
9. Mai 1900 bis 8. Februar 1971

- in Veltheim (Stadtkreis Winterthur) geboren
- 1902 zügelte die Familie nach Muri
- besuchte in Muri die Gemeinde- und Bezirksschule
- erlernte den Schlosserberuf im elterlichen Betrieb
- absolvierte die Berufsschule für Metallarbeiter in Winterthur
- wanderte 1920 nach Amerika aus
- und kehrte 1928 wieder in die Schweiz zurück
- gründete 1929 die „Blechwarenfabrik Muri AG“

Prospekt aus dem Jahre 1933 (Verkaufssortiment)

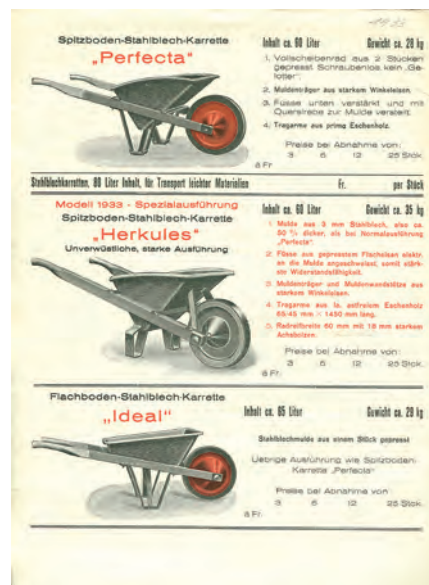


1942/1943 Fabrikneubau auf dem heutigen Areal der Robert Wild AG

Erweiterung des Bauwerkzeugsortiments (Schaufeln, Deckenstützen, Gerüstböcke usw.)



1942/1943 entstand der Neubau mit bedeutender Erweiterung der Arbeitsstätte. Der zusätzliche Bau eines Industriegleises brachte eine wesentliche Verbesserung des Materialumschlages.

Die Belegschaft der „Blechwarenfabrik Muri AG“ im Jahr 1936.

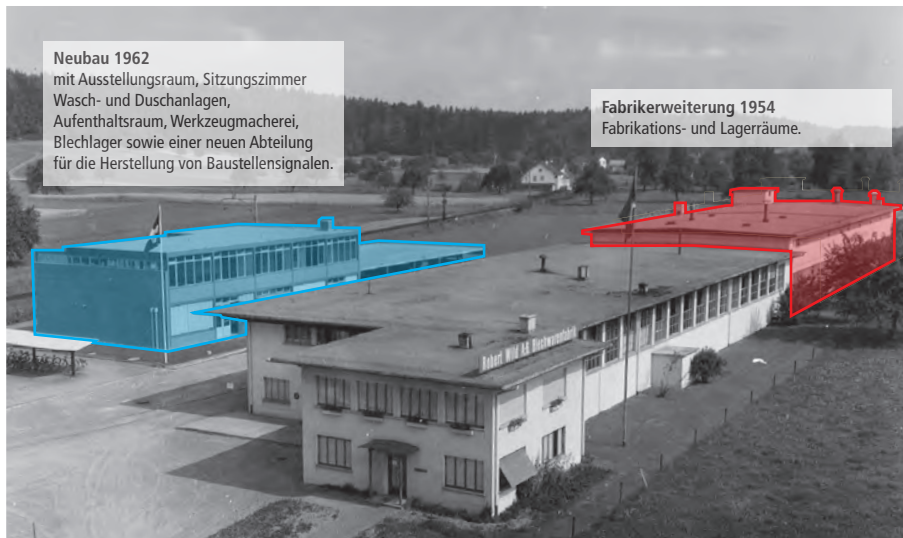


Neubau 1962
mit Ausstellungsraum, Sitzungs-
zimmer, Wasch- und Duschanlagen,
Aufenthaltsraum, Werkzeugmacherei,
Blechlager sowie einer neuen Abteilung
für die Herstellung von Baustellensignalen.


Fabrikerweiterung 1954
Fabrikations- und Lagerräume.

Erweiterungsbauten in den Jahren 1954
und 1962. 1963 Umbenennung der
„Blechwarenfabrik Muri AG“ in „Robert
Wild AG“.

Die Robert Wild AG wird in 2. Generation weitergeführt Erweiterungs- und Neubauten in den Jahren 1970/1971 Grosse Investitionen in Maschinen und Vorrichtungen

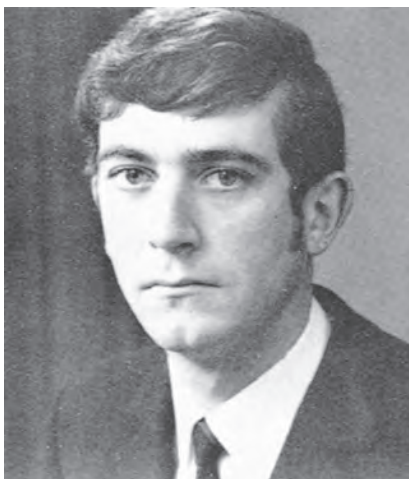

Robert Wild jun. Jahrgang 1944
Maschineningenieur HTL
tritt 1969 in den väterlichen Betrieb
ein. Er hat am Zentralschweizerischen
Technikum in Luzern studiert und hat
sich in den ersten Jahren vor allem
mit technischen und kalkulatorischen
Fragen befasst.

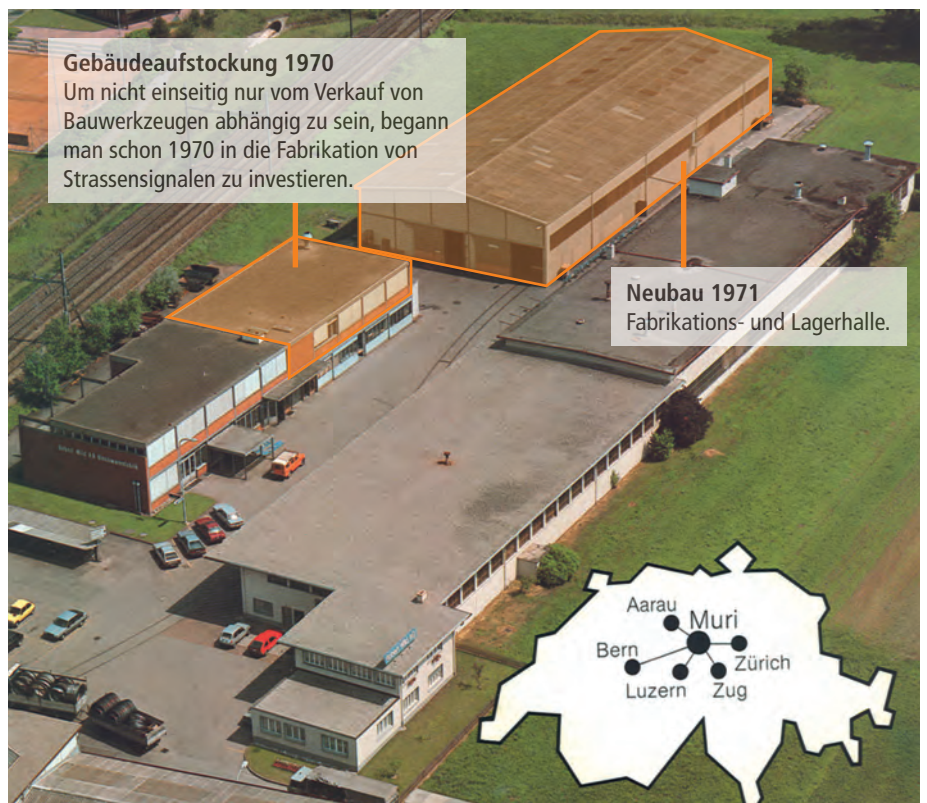


Gebäudeaufstockung 1970
Um nicht einseitig nur vom Verkauf von
Bauwerkzeugen abhängig zu sein, begann
man schon 1970 in die Fabrikation von
Strassensignalen zu investieren.

Neubau 1971
Fabrikations- und Lagerhalle.

Grosse Investitionen in die Fabrikation von Bauwerkzeugen und die Herstellung von Strassensignalen



1984 Inbetriebnahme einer vollautomatischen Schaufelfabrikationsanlage.

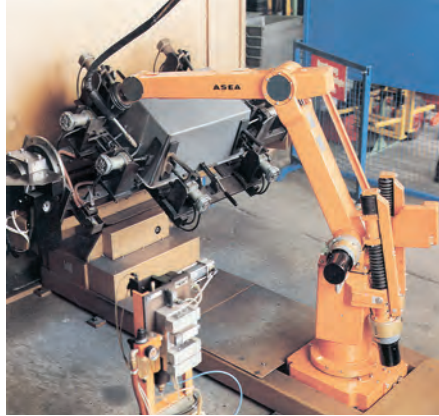

1987 Kauf eines Schweissroboters.



1987 Computersystem zum Schneiden von Schriften und Symbolen.



1989 Kauf eines Farbspritzroboters.



Siebdruckhalbautomat zum Bedrucken von Strassensignalen.



Mit einem LKW-Kran wird die Tafel hochgezogen und an die Signalbrücke montiert.

Unternehmensnachfolge in der 3. Generation Gebäuderenovation/Isolation 2007 – 2013



Sybille Wild und Christian Wild führen das Unternehmen weiter. Sie sind beide seit 2011 in der Geschäftsleitung und seit 2017 Mehrheitsaktionäre. Beide haben eine kaufmännische Grundausbildung absolviert und sich kontinuierlich weitergebildet.



Renovationen beziehungsweise Isolationen der Gebäude in den Jahren 2007 bis 2013. Dadurch konnte der CO²-Ausstoss um rund 40% verringert werden.

Ausbau Produkteangebot und Dienstleistungen 2011-2021 Verkauf der Bauwerkzeugfabrikation 2018



Projektentwicklung



Fahrzeugbeschriftung




Gebäudebeschriftung



Verkauf Bauwerkzeugproduktion 2018



Bodenmarkierungen

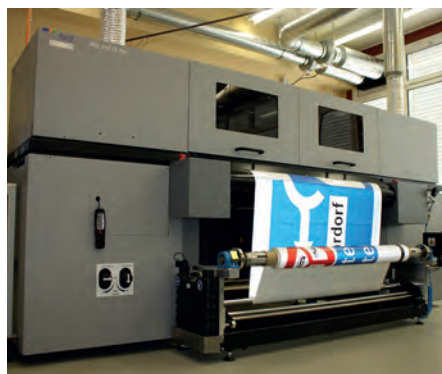

Investition in DURST-Digitaldruck für Verkehrsschilder



Montage von Grossflächentafeln



Reinigung und Unterhalt von Verkehrsschildern



Fertigfundamente liefern und versetzen

Unternehmensausrichtung 2022



Der langjährige Mitarbeiter und Geschäftsführer Andreas Moser übernimmt ab 1. Januar 2022 die Robert Wild AG, führt die Produktion von Signalisations- und Informationssystemen weiter, und baut das Sortiment laufend weiter aus.

Naturpark Robert Wild

Auf unserem Firmenareal präsentiert sich auf einer Fläche von ca. 5000 m² unser Naturpark. In einer ersten Etappe im Jahre 1989 sowie in einer zweiten Etappe im Jahre 1993 wurde ein Feuchtgebiet geschaffen mit Weihern, Sträuchern, Bäumen, Blumenwiesen, Stein und Asthaufen. Es soll Amphibien und anderen zum Teil selten gewordenen Pflanzen und Tieren als Lebensraum dienen.

Sechs Informationsstelen orientieren auf dem Rundgang durch unseren Naturlehrpfad über die einheimische Tier- und Pflanzenwelt.



Die Stele besteht aus einem Aluminiumrahmen mit seitlich aufgeschraubten, folienbeschichteten Aluminiumblechen. Die Tafel mit Bild und Text wurde als Digital-print auf eine 5 mm Alutafel aufgezogen. Die Tafel ist leicht vorstehend auf das Frontblech aufgeschraubt und kann bei Bedarf jederzeit einfach ausgetauscht werden.

Die Informationsstelen wurden vollständig in unserem Betrieb hergestellt.

Der Rundgang durch den Naturpark führt an verschiedenen Stationen vorbei. Die Informationstafeln orientieren über Themen wie Hecken, Blumenwiesen, Ruderalflächen, Weiher, Hochstamm-Obstbäume und Wildbienen.

Trockenmauern:

Trockenmauern gestalten die Landschaft und sind wertvolle Lebensräume für Tiere und Pflanzen.



Hecken:

Naturnahe Hecken bestehen aus einer Vielfalt ausschliesslich einheimischer Gehölze. Von einer ökologisch wertvollen Hecke können Tiere vielseitig profitieren. Mehr als 1000 verschiedene Tierarten finden in strukturreichen Hecken Schutz, Nahrung, geeignete Brutstätten und Überwinterungsquartiere.



Blumenwiesen:

Blumenwiesen sind faszinierende Lebensräume für eine Vielzahl von Tierarten und fast die Hälfte aller Pflanzenarten der Schweiz.



Ruderalflächen:

Einige einheimische Wildpflanzen gedeihen prächtig auf Sand, Kies und Schotter. Wer Trockenstandorte, auch Ruderalflächen genannt, anlegt und so neue Lebensräume schafft, leistet einen Beitrag zum Erhalt und zur Förderung der Biodiversität.



Hochstamm-Obstgarten:

Hochstamm-Obstgärten prägen seit Jahrhunderten das Landschaftsbild der Schweiz. Ein vielfältiger Hochstamm Obstgarten bietet ein reichhaltiges Angebot an Nahrung und dient vielen Tierarten als Brutstätte und Unterschlupf.



Kräuterschnecke (Kräuterspirale):

Eine Kräuterschnecke ist eine sich spiralförmig aufwärts windende Mauer aus Naturstein und erfüllt als Kräuterbeet auf engstem Raum die Ansprüche unterschiedlichster Kräuter.



Wildbienen-Häuschen:

An den Wildbienen-Häuschen können wir einige wenige und bereits häufige Arten von Wildbienen beobachten. Künstliche Nisthilfen können natürliche Nistplätze aber nicht ersetzen (erdnistende Wildbienen).



Der Naturlehrpfad kann während den Betriebsöffnungszeiten der Robert Wild AG besichtigt werden. Melden Sie sich bitte beim Empfang.

Informationen

Dienstleistungen und Service

1 Verkehrsschilder / Diverse Schilder

**2 Signaltafelträger und Zubehör,
Inselfosten**

**3 Informationssysteme /
Fahrzeugbeschriftungen**

4 Baustellensignalisation

5 Absperrsysteme / Poller

6 Markierungen

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Robert Wild AG

Preise	– in CHF, exkl. MwSt., ohne Verpackungs- und Transportkosten – gültig ab April 2022 – Preisänderungen bleiben vorbehalten
Markierung	– siehe Register 6
Eigentumsvorbehalt	– gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum
Versand	– die Ware reist auf Rechnung und Gefahr des Kunden – die Wahl der zweckmässigen Versand- und Verpackungsart bleibt uns freigestellt – Lieferungen erfolgen unter Verrechnung der effektiven Verpackungs- und Versandkosten – Zuschläge für Express- oder Sperrgutsendungen werden verrechnet
Lieferfristen	– in der Regel kurzfristig. Vereinbarte Lieferfristen werden wenn immer möglich eingehalten, sind jedoch unverbindlich – Lieferverzögerungen berechtigen nicht zur Annullierung des Auftrages oder zu Schadenersatzansprüchen – Rückstände werden franko nachgeliefert
Zahlung	– 30 Tage netto ab Fakturadatum – unberechtigte Abzüge werden nachbelastet – Verzugszins 1% pro Monat
Reklamationen	– innert 5 Tagen ab Erhalt der Ware – für Ansprüche des Bestellers wegen mangelhafter Beratung und dergleichen oder wegen Verletzung irgendwelcher Nebenpflichten haften wir als Lieferant nicht
Produktionsvorlagen	– für eingesandte Skizzen und Entwürfe oder die Übermittlung von Daten und Datenträgern trägt der Besteller die Verantwortung – für die Anfertigung nach Zeichnungen, Druckvorlagen und Mustern von Kunden bleibt der Auftraggeber haftbar – die Haftung wird auch für den Fall ausgeschlossen, dass dadurch Schutzrechte Dritter verletzt werden – Daten und Datenträger müssen gemäss unseren technischen Vorgaben angeliefert werden. Druckdatenbearbeitung durch uns aufgrund mangelnder Druckvorlagenqualität wird zusätzlich verrechnet
Warenretouren	– sind nur nach telefonischer Vereinbarung innert 5 Tagen nach Erhalt der Ware möglich – Spezialanfertigungen können grundsätzlich nicht zurückgenommen werden
Garantie	– Garantie für 3M-Produkte gemäss Hersteller (siehe Garantieleistungen ergänzend zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen). – weitergehende Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen
Gerichtsstand	5630 Muri/AG

Muri, 1. April 2022

Garantieleistungen ergänzend zu den „Allg. Geschäftsbedingungen“ der Robert Wild AG, Luzernerstrasse 19, 5630 Muri AG Signale und Schilder

1. Definition

Als garantiertes Signal oder Schild wird ein fertig fabriziertes Signal oder Schild, das für den permanenten Einsatz bestimmt ist, definiert.

2. Garantieleistung Signale und Schilder

Die Robert Wild AG produziert Signalisations- und Informationssysteme nach höchsten Qualitätsansprüchen und auf individuellen Kundenwunsch in der Schweiz. Die Robert Wild AG erklärt sich bereit, ein garantiertes Signal oder Schild, welches die garantierten Leistungen nicht erbringt, auf ihre Kosten (Warenwert, gemäss untenstehender Tabellen, ohne Demontage und/oder Montage) voll oder teilweise zu ersetzen oder zu reparieren sofern die beschädigte Ware franko angeliefert wird. Garantieansprüche aufgrund von durch Dritte verursachte mechanische Beschädigungen des Signals (Vandalismus, falsche Reinigungsmittel, Schneeräumung etc.) sind ausgeschlossen.

2.1. Retroreflektierende Signale und Schilder

Die retroreflektierenden Signale und Schilder werden mit einem Robert Wild AG Garantiekleber inkl. Produktionsjahr auf der Rückseite versehen. Für retroreflektierende Signale (gemäss Garantievertrag mit dem Folienhersteller 3M Schweiz) gewähren wir im Schadenfall folgende Garantie:

- Einwandfreie Haftung der Reflexfolie auf dem Untergrund
- Normkonforme Farbtöne
- Mindestrückstrahlwerte gemäss Leistungsblatt 3M

Diamond Grade DG3 (Euro Norm R3)

Alter	1 – 8 Jahre	9 Jahre	10 Jahre	11 Jahre	12 Jahre	13 Jahre	14 Jahre	15 Jahre
Leistung	100 %	60 %	55 %	50 %	45 %	40 %	30 %	20 %

High Intensity Prismatic HIP (Euro Norm R2)

Alter	1 – 6 Jahre	7 Jahre	8 Jahre	9 Jahre	10 Jahre	11 Jahre	12 Jahre	13 Jahre
Leistung	100 %	60 %	55 %	50 %	40 %	30 %	25 %	20 %

Engineer Grade EG (Euro Norm R1)

Alter	1 – 4 Jahre	5 Jahre	6 Jahre	7 Jahre
Leistung	100 %	50 %	35 %	20 %

2.2. Nicht-reflektierende Signale und Schilder – folienbeschichtet, folienbeschriftet, lackiert oder im Digitaldruckverfahren

Auf Signale und Schilder, die auf Kundenwunsch folienbeschichtet, folienbeschriftet, lackiert oder im Digitaldruckverfahren hergestellt werden, gelten kürzere Garantiezeiten, da je nach Lage der Signale und Schilder (verstärkte UV-Exposition, Niederschläge) die Funktionsdauer der Signale und Schilder eingeschränkt sein kann. Diese Schilder sind NICHT mit einem Garantiekleber versehen. In einem Schadensfall garantieren wir folgende Leistungen auf Ausbleichen der Farben:

Folienbeschichtet, folienbeschriftet, lackiert, im Digitaldruckverfahren

Alter	1 – 2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre
Leistung	100 %	50 %	35 %	20 %

3. Vorgehensweise bei Beanstandungen

Macht ein Endkunde bei einem garantierten Signal oder Schild eine Qualitätsbeanstandung geltend, informiert er umgehend die Robert Wild AG in Muri AG. Die Robert Wild AG prüft den Schadenersatzanspruch und informiert den Endkunden sofort nach Erhalt der Untersuchungsergebnisse über die Ursache des Qualitätsmangels und etwelchen Schadenersatz.

4. Nicht unter Garantie fallen:

- Demontage- oder/und Montagekosten
- Transportkosten

Gerichtsstand: 5630 Muri AG

Qualität im Schild

Wir beraten und signalisieren nach gültigen VSS-Normen (SN) sowie der Signalisationsverordnung SSV. Wir erarbeiten für Sie und mit Ihnen anforderungsgerechte Lösungen im Strassenverkehr.

Klasse und Ausgestaltung von Signalen (SN 40871a)

Klasse (Rückstrahlwert)	Ausgestaltung
R1	Retroreflektierend
R2	Stark retroreflektierend
R3	Sehr stark retroreflektierend

Mindestanforderungen an die Signale je nach Standort

Strassentyp	Signale für den fließenden Verkehr			Signale für den ruhenden Verkehr
	Strassenrand	Überkopf	Tunnel	
Autobahnen, Autostrassen	R2, R3		R3, I*	R2
Hauptstrassen, Nebenstrassen	R2		R2, R3	R1
Unbedeutende Nebenstrassen, Rad-, Reit- und Fussweg, Parkplätze und Nebenverkehrsflächen	R1			

Fett markiert ist die empfohlene Anforderung
I* Innen ausgeleuchtete Signale

Garantievertrag 3M

Wir fabrizieren alle Signale und grossflächigen (Profil-)Tafeln nach den Vorgaben gemäss Garantievertrag der 3M (Schweiz) GmbH. Wir sind berechtigt die Bezeichnung «3M Zertifizierter Signalhersteller» zu verwenden.



Unser Garantievertrag mit der Firma 3M (Schweiz) GmbH garantiert Ihnen:

7 Jahre	Garantie auf Signale mit EG Folie	(Klasse R1)
13 Jahre	Garantie auf Signale mit HIP Folie	(Klasse R2)
15 Jahre	Garantie auf Signale mit DG3 Folie	(Klasse R3)
3 Jahre	Garantie auf Signale mit HIP Bau für temporäre Signalisation (Klasse R2)	

Unsere Signale haben auf der Rückseite einen Garantiekleber mit dem Produktionsjahr.



Garantiekleber 2022


Wir fabrizieren sämtliche Verkehrsschilder sowie auch Werbetafeln in unseren Werkstätten. Wir können als eines der wenigen Signalisationsunternehmen in der Schweiz alle gängigen Verfahren in der Produktion anbieten, nämlich:



Siebdruck



Grössere Serien von Polizeisignalen werden im Siebdruck hergestellt.

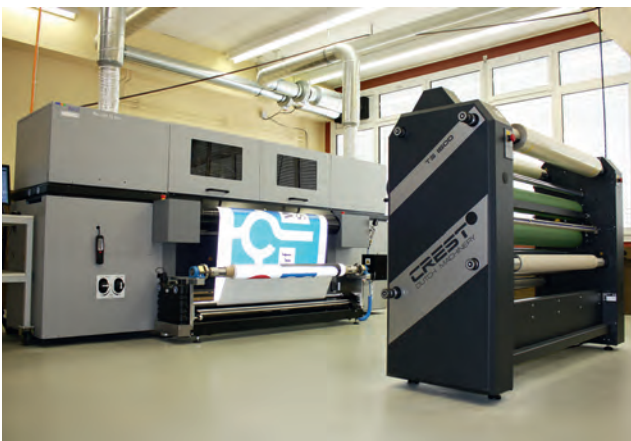

Digitaldruck mit «Durstdrucker Rho 162»



Direktdruck auf 3M Reflexionsfolie in höchster Qualität und mit garantierter Langlebigkeit.



Plottergeschnittene Selbstklebefolien



Einzelanfertigungen von Polizeisignalen, Grossflächentafeln usw.



Digitaldruck mit «Gerber Edge»



Zum Beispiel Radwegweiser, Wanderwegweiser, Etiketten



«Mimaki» Digitalprint für nichtreflektierende Prints



Zum Beispiel Naturschutztafeln, Werbetafeln, Autobeschriftungen usw.



Datenanlieferung Digitaldruck

Datenträger	CD-ROM / DVD, USB-Stick, Mail (max. 4–6 MB)
Programme	Adobe Photoshop Adobe Illustrator Adobe InDesign Adobe Acrobat Corel Draw 12 von Office-Programmen wie Word, Excel oder Power Point sowie Quark Xpress kann nicht gedruckt werden.
Dateiformate	.eps .jpg .ai .psd .tif .pdf (nur hochauflösend)
Filenamen	Vermeiden Sie im Dateinamen jegliche Sonderzeichen wie /,*,(,),£,\$,!,?,ü,ä,ö,% usw. Verwenden Sie max. 30 Zeichen, da es beim Datenaustausch zwischen PC- und Mac-Systemen zu Problemen kommen kann.
Bildauflösung	Achten Sie auf genügende Bildauflösung. Endformat unter 1 m ² : 150 dpi bis max. 200 dpi Endformat über 1 m ² bis 6 m ² : 70 dpi bis max. 150 dpi Endformat über 6 m ² : 60 dpi Scanauflösung min. 1100 dpi
Farben	CMYK-Farbmodus (Euroskala) schwarz/weiss in Graustufen Pantonefarben sind Mischfarben. Nicht jede Pantonefarbe wird im Digitaldruck als CMYK-Farbmodus gleich gut wiedergegeben. Immer farbverbindlichen Ausdruck und Farbmuster beilegen oder genauen Farbton definieren. Je nach Medium (Selbstklebefolien usw.) muss mit Farbtonabweichungen gerechnet werden.
Schriften	Schriften in Pfade bzw. Vektordaten umwandeln oder verwendete Schriftsätze beilegen.
Datenbearbeitung	Datenhandling für nicht druckfertige Files, Modifikationen, Korrekturen, Gestaltung usw. werden nach Aufwand verrechnet. Fr. 120.–/Std.
Haben Sie noch Fragen?	Kontaktieren Sie uns per Mail: info@robertwild.ch oder Telefon 056 675 71 71

Zertifizierung und Auszeichnungen




Zertifizierung 3M Signalhersteller



Zertifizierung Schweien



Zertifizierung ISO 9001:2008

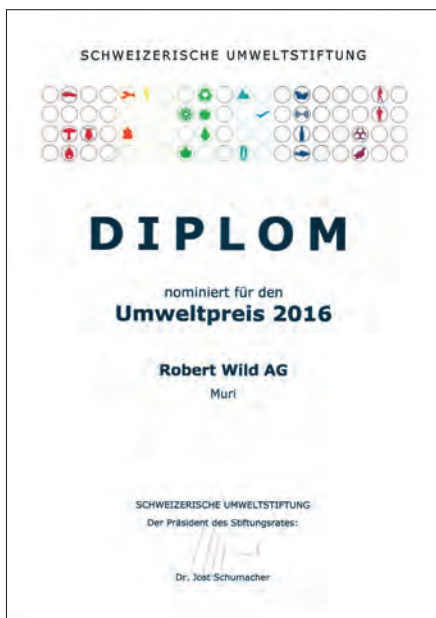

Umweltpreis 2016



Zertifizierung Natur und Wirtschaft



Zertifizierung ISO 9001:2008

Dienstleistungen und Service

Seite

Beratung, Planung, Projektierung	1
Bearbeitung, Konstruktion, Lieferung	2
Montage	3
Markierung, Kernlochbohrung	4
Bestätigung Kernlochbohrung	5
Schulung, Betriebsbesichtigung, Strassenverkehrsrecht	6

Signalisations- und Informationssysteme von A bis Z

Beratung

Wie wichtig ist Ihnen Verkehrssicherheit?

Wir beraten und signalisieren Ihre Verkehrsprojekte nach gültigen VSS-Normen sowie der Signalisationsverordnung des SSV. Wir erarbeiten für Sie und mit Ihnen anforderungsgerechte Lösungen im Strassenverkehr.

Für garantierte Sicherheit auf allen Verkehrswegen.



Planung und Entwicklung

Wer plant für Sie die Signalisation?

Wir planen und entwickeln jeden einzelnen Auftrag individuell und fachgerecht. In enger Zusammenarbeit mit Ihnen skizzieren wir die Pläne für Ihr Signalisationsvorhaben.

Für eine perfekte Grundlage Ihres Auftrags.



Projektierung

Wann entwerfen Sie Ihr Signalisationsprojekt?

Wir übernehmen unter Einbezug sämtlicher Normen und Vorschriften sowie Ihres individuellen Anspruchs gerne die Projektierung. Sie profitieren von unserer Erfahrung und aktuellem Know-how.

Für eine speditive und fachgerechte Projektierung.





Technische Bearbeitung und Konstruktion

Welchen Stellenwert hat für Sie solides Handwerk?

Wir entwerfen und produzieren Ihre Bestellung von Standardprodukten und Sonderanfertigungen nach höchstem Qualitätsstandard und höchster Arbeitssicherheit mit modernsten Maschinen und Anlagen in unseren Werkstätten.

Für Qualitätsarbeit nach Ihren Vorstellungen.



Lieferung per Camion

Wie dringend ist Ihre Bestellung?

Wir zeichnen uns durch kurze Lieferfristen und hohe Flexibilität bei kurzfristigen Bestellungen aus. Unsere beiden Transporter sind in der ganzen Schweiz unterwegs und beliefern Sie termingerecht. **Für eine speditive Abwicklung Ihres Auftrags.**

Signalisations- und Informationssysteme von A bis Z

Montage

Wer sorgt für die nötige Befestigungstechnik und Ausrüstung?

Wir montieren und bringen vor Ort Ihre Signale an. Unser routiniertes und flexibles Montageteam mit unserem komplett ausgerüsteten Montagefahrzeug garantiert sicherheits- und normengerechte Montage. Zu jeder Tages- und Nachtzeit.
Für die ordnungsgemässe Neubeschilderung von Strassen.



Kernbohrung und Markierung



Kernbohrung in Asphalt

Kernbohrungen

Kernbohrungen werden vorwiegend für Montagen im Asphaltbereich angewendet. Mit dieser Anwendung wird der Strassenbelag nicht unnötig aufgerissen und ein anschliessendes Flickwerk erübrigt sich. Mit der Kernbohrung erhalten wir ein sauberes, präzises Loch im Asphalt, in das ein Bodenstück oder eine Bodenhülse einbetoniert werden kann.

Kernbohrungen bis Durchmesser 200 mm

Preise:	Kernbohrung	in Regie
	Monteur 1	Std./Fr. 110.00
	Monteur 2	Std./Fr. 100.00
	Kernbohrgerät	Std./Fr. 39.00
	Spitzhammer	Std./Fr. 39.00
	Notstromaggregat	Std./Fr. 21.00
	PCI Polyfix plus	1 Sack 40.00



Einbetoniertes Bodenstück
in Asphalt



Lockern der verdichteten
Kiesschicht

Markierung



Bestätigung für die Kernlochbohrung und allgemeine Arbeiten im Erdreich

Sie haben die Robert Wild AG beauftragt, Kernlochbohrungen oder andere Erdarbeiten auszuführen. Zur Sicherheit von Monteuren, Geräten und Gebäuden muss dieses Formular vor Arbeitsbeginn vom Auftraggeber unterzeichnet werden.

Der Auftraggeber bestätigt mit seiner Unterschrift auf diesem Formular, dass sich an den für die Kernlochbohrungen, sowie den allgemeinen im Erdreich vorgesehenen Punkten, auf einer Tiefe von mindestens 50 cm keine Werkleitungen und/oder Gebäudeteile wie Tiefgaragen, Tankanlagen, Drainageleitungen usw. befinden.

Die Robert Wild AG trifft keine Pflicht, die erhaltenen Angaben zu prüfen. Für allfällig entstehende Schäden haftet vollumfänglich der Auftraggeber. Die Robert Wild AG lehnt jegliche Schadenersatzansprüche ab. Gerichtsstand: 5630 Muri/AG

Dieses Formular muss zwingend vor Arbeitsbeginn vom Auftraggeber oder dessen Vertretung unterzeichnet werden.

Der Auftraggeber bestätigt, dass im Bereich der Kernlochbohrungen und anderen allgemeinen Erdarbeiten keine Werkleitungen oder/und Gebäudeteile wie Tiefgarage, Tankanlage usw. beschädigt werden können.

Auftraggeber, Firma: _____

vertreten durch
Vorname/Name: _____

Projekt/Baustelle: _____

Ort, Datum: _____

Unterschrift: _____

Zur Kenntnis genommen: Robert Wild AG, 5630 Muri

Ort, Datum: _____

Unterschrift Monteur: _____



Schulung/Betriebsbesichtigung

Welche Normen gelten aktuell im Verkehrswesen?

Wir schulen Sie in unserem Betrieb (auch in Gruppen) zu den retroreflektierenden Folien. Auf einem Rundgang durch unseren

Produktionsbetrieb zeigen wir Ihnen gerne die Herstellung von Signalen und Informationssystemen.

Für den aktuellen Wissensstand in Signalisationsfragen.



Strassenverkehrsrecht

Wo suchen Sie Antworten auf Fragen im Verkehrswesen?

Wir verkaufen auf Anfrage die jeweils aktuelle Ausgabe des handlichen «Schweizer Verkehrsrecht» mit Griffregister (Autorin: lic.iur. M. Brüstlein) zum regulären Buchverkaufspreis. Ein unverzichtbarer Begleiter.

Für griffbereites Verkehrswissen in der Jackentasche.

75. Auflage April 2021

Verkehrsschilder / Diverse Schilder

Seite

Gefahrensignale	1–2
Vorschriftssignale	3–5
Vortrittssignale	6
Hinweissignale, kombinierte Vorschrifts- und Hinweissignale	7–10
Wegweisung, Ortstafeln	11–14
Fahrstreifentafeln	15–16
Ergänzungssignale	17
Wegweisung für Radrouten	18–19
Touristische Signalisation	20–22
Hotel-Restaurant Wegweiser	23
Zusatztafeln mit Text, Schutzfolie Antigraffiti	24–25
Diverse Verbots-, Gefahren- und Hinweisschilder	26–30
Andreaskreuze	31
Klappsignale, Drehsignale	32–33
Klapprahmen, Plakatständer	34–35
Strassenbezeichnungstafeln, Hausnummern	36–37
Leiteinrichtungen	38–39
Verkehrsspiegel	40–41
Schiffahrtssignale, Skipistensignale	42–43
Reklametafeln, Infotafeln	44

Gefahrensignale

Grösse der Signale

	Kleinformat cm	Normalformat cm	Zwischenformat cm	Grossformat cm
Dreiecke (1.01–1.32)	60/60/60	90/90/90	120/120/120	150/150/150



60/60/60 cm
90/90/90 cm
120/120/120 cm
150/150/150 cm

Scotchlite EG (R1)	Scotchlite HIP (R2)	Scotchlite DG3 (R3)
67.–	82.–	94.–
	126.–	148.–
	313.–	365.–
	489.–	573.–



1.01 Rechtskurve



1.02 Linkskurve



1.03 Doppelkurve,
nach rechts
beginnend



1.04 Doppelkurve,
nach links
beginnend



1.05 Schleudergefahr



1.06 Unebene
Fahrbahn



1.07 Engpass



1.08 Verengung
rechts



1.09 Verengung
links



1.10 Gefährliches
Gefälle



1.11 Starke
Steigung



1.12 Rollsplitt



1.13 Steinschlag
von rechts



1.13a Steinschlag
von links



1.14 Baustelle



1.15 Schranken



1.16 Bahnübergang
ohne Schranken



1.18 Strassen-
bahn



1.22 Fussgänger-
streifen



1.23 Kinder



1.24 Wildwechsel



1.25 Tiere (Kuh, Pferd)



1.25 Tiere (Frosch)



1.26 Gegenverkehr

Gefahrensignale



1.27 Lichtsignale



1.30 Andere Gefahren



1.31 Stau



1.32 Radfahrer

Rahmen und Ständer zu Gefahrensignalen



Register 2	Seite 2/1; 2/2
Register 2	Seite 2/14; 2/15 mit Jordahlschienen
Register 2	Seite 2/16; 2/17 mit Kupplungsstück

Bahnübergangssignale



Andreaskreuze: siehe Seite 1/31



Kombinierte Gefahrensignale (Anwendungsbeispiele)



60/60/60 + 20 cm
90/90/90 + 30 cm
120/120/120 + 40 cm
150/150/150 + 50 cm

inkl. Text oder Symbole

Scotchlite HIP (R2)	Scotchlite DG3 (R3)
198.–	234.–
317.–	374.–
563.–	665.–
861.–	1017.–



Rahmen und Ständer zu kombinierten Gefahrensignalen

Register 2	Seite 2/1; 2/2
Register 2	Seite 2/14; 2/15 mit Jordahlschienen
Register 2	Seite 2/16; 2/17 mit Kupplungsstück

Vorschriftssignale

Grösse der Signale

	Kleinformat cm	Normalformat cm	Zwischenformat cm	Grossformat cm
Runde Signale (2.01–2.41.1; 2.42–2.64) 	Ø 40	Ø 60	Ø 90	Ø 120
Rechteckige Signale (2.59)  		50/70 70/50	70/100 100/70	
Rechteckiges Signal (2.41.2) 	Preise auf Anfrage			



D = 40 cm
D = 60 cm
D = 90 cm
D = 120 cm

Scotchlite EG (R1)	Scotchlite HIP (R2)	Scotchlite DG3 (R3)
58.–	68.–	80.–
102.–	121.–	142.–
	312.–	365.–
	520.–	606.–



2.01 Allgemeines Fahrverbot in beiden Richtungen



2.02 Einfahrt verboten



2.03 Verbot für Motorwagen



2.04 Verbot für Motorräder



2.05 Verbot für Fahrräder und Motorfahrräder



2.06 Verbot für Motorfahrräder



2.07 Verbot für Lastwagen



2.08 Verbot für Gesellschaftswagen



2.09 Verbot für Anhänger



2.09.1 Verbot für Anhänger mit Ausnahme von Sattel- und Zentralachsanhänger



2.10.1 Verbot für Fahrzeuge mit gefährlicher Ladung



2.11 Verbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung



2.12 Verbot für Tiere



2.13 Verbot für Motorwagen und Motorräder (Beispiel)



2.14 Verbot für Motorwagen, Motorräder und Motorfahrräder (Beispiel)



2.15 Verbot für Fussgänger



2.15.1 Skifahren verboten



2.15.2 Schlitteln verboten



2.15.3 Verbot für fahrzeugähnliche Geräte



2.16 Höchstgewicht



2.17 Achsdruck



2.18 Höchstbreite



2.19 Höchsthöhe



2.20 Höchstlänge



2.30 Höchstgeschwindigkeit



2.30.1 Höchstgeschwindigkeit «50 Generell»



2.30.1 Vitesse maximale «50 limite générale»



2.31 Mindestgeschwindigkeit



2.32 Fahrtrichtung rechts



2.33 Fahrtrichtung links

Vorschriftssignale



2.34 Hindernis rechts umfahren



2.35 Hindernis links umfahren



2.36 Geradeausfahren



2.37 Rechtsabbiegen



2.38 Linksabbiegen



2.39 Rechts- oder Linksabbiegen




2.40 Geradeaus oder Rechtsabbiegen



2.41 Geradeaus oder Linksabbiegen



2.41.1 Kreisverkehr



2.41.2 Vorgeschriebene Fahrtrichtung für Fahrzeuge mit gefährlicher Ladung (Beispiel) (Art. 24)



2.42 Abbiegen nach rechts verboten



2.43 Abbiegen nach links verboten



2.44 Überholen verboten



2.45 Überholen für Lastwagen verboten



2.46 Wenden verboten



2.47 Mindestabstand



2.48 Schneeketten obligatorisch



2.49 Halten verboten



2.50 Parkieren verboten



2.51 Zollhaltestelle



2.52 Polizei



2.53 Ende der Höchstgeschwindigkeit



2.53.1 Ende der Höchstgeschwindigkeit «50 Generell»



2.53.1 Fin de la vitesse maximale 50, limite générale



2.54 Ende der Mindestgeschwindigkeit



2.55 Ende des Überholverbotes




2.56 Ende des Überholverbotes für Lastwagen



2.56.1 Ende des Teilfahrverbotes (Beispiel)



2.57 Ende des Schneekettenobligatoriums



2.58 Freie Fahrt



2.60 Radweg



2.60.1 Ende des Radweges



2.61 Fussweg



2.62 Reitweg



2.63 Rad- und Fussweg mit getrennten Verkehrsflächen (Beispiel)



2.63.1 Gemeinsamer Rad- und Fussweg (Beispiel)



2.64 Busfahrbahn

Rahmen und Ständer zu Vorschriftssignalen

Register 2 Seite 2/3; 2/4
Register 2 Seite 2/14; 2/15 mit Jordahlschienen
Register 2 Seite 2/16; 2/17 mit Kupplungsstück



2.61A 40/20 cm



2.61B 40/20 cm

Preise siehe Seite 1/24

Vorschriftssignale

Zonensignale (siehe auch Register 3)

	Scotchlite EG (R1)	Scotchlite HIP (R2)	Scotchlite DG3 (R3)
50/70 cm	129.–	155.–	181.–
70/100 cm	253.–	310.–	363.–
70/50 cm	129.–	155.–	181.–
100/70 cm	253.–	310.–	363.–




2.59.1 Zonensignal
(z.B. Tempo-
30-Zone)



2.59.2 Ende Zonensignal
(z.B. Ende Tempo-
30-Zone)




weitere Beispiele von Zonensignalen




2.59.3 Fuss-
gänger-
zone



2.59.4 Ende der
Fuss-
gänger-
zone



2.59.5 Begegnungszone



2.59.6 Ende der
Begegnungszone

Rahmen und Ständer zu Zonensignalen

Register 2 Seite 2/6; 2/8 2/14; 2/15 2/16; 2/17
Register 3 Seite 3/1 bis 3/11

Kombinierte Zonensignale (siehe auch Register 3)

Preise auf Anfrage

Beispiele



Vortrittssignale

Grösse der Signale

		Kleinformat cm	Normalformat cm	Zwischenformat cm	Grossformat cm
Achteckiges Signal (3.01)		50	60	90	—
Dreieckige Signale (3.02; 3.05; 3.06)	 	60/60/60	90/90/90	120/120/120	150/150/150
Quadratische Signale (3.10)		35/35	50/50	70/70	90/90
Quadratische Signale (3.03; 3.04)		35/35	50/50	—	—
Rundes Signal (3.09)		Ø 40	Ø 60	Ø 90	—

		Scotchlite EG (R1)	Scotchlite HIP (R2)	Scotchlite DG3 (R3)
	50/50 cm 60/60 cm 90/90 cm		106.– 135.– 313.–	124.– 157.– 365.–
 	60/60/60 cm 90/90/90 cm 120/120/120 cm 150/150/150 cm	67.–	82.– 126.– 313.– 489.–	94.– 148.– 365.– 573.–
 	35/35 cm 50/50 cm 70/70 cm 90/90 cm	62.– 96.–	75.– 119.– 217.– 328.–	89.– 139.– 254.– 384.–
	D = 40 cm D = 60 cm D = 90 cm	58.– 102.–	68.– 121.– 312.–	80.– 142.– 365.–



3.01 Stop



3.02 Kein Vortritt



3.03 Hauptstrasse



3.04 Ende der
Hauptstrasse




3.05 Verzweigung
mit Strasse
ohne Vortritt



3.06 Verzweigung
mit Rechtsvortritt



3.09 Dem Gegenverkehr
Vortritt lassen



3.10 Vortritt vor dem
Gegenverkehr

Rahmen und Ständer zu Vortrittssignalen

Register 2	Seite 2/1 bis 2/9
Register 2	Seite 2/14; 2/15 mit Jordahlschienen
Register 2	Seite 2/16; 2/17 mit Kupplungsstück

Hinweissignale

Grösse der Signale

	Kleinformat cm	Normalformat cm	Zwischenformat cm	Grossformat cm
Quadratische Signale (4.05; 4.06; 4.08; 4.09; 4.09.1; 4.14; 4.17; 4.21)	 35/35	50/50	70/70	90/90
Rechteckige Signale (4.01–4.04; 4.07; 4.08.1; 4.10–4.13; 4.15; 4.16; 4.18; 4.20; 4.23–4.90; 4.92)	 35/50	50/70	70/100	90/125

	Blau beschichtet	Scotchlite EG (R1)	Scotchlite HIP (R2)	Scotchlite DG3 (R3)
 35/50 cm		85.–	104.–	123.–
50/70 cm		129.–	155.–	181.–
70/100 cm		253.–	310.–	363.–
90/125 cm		407.–	493.–	577.–

4.91 66/100 cm **393.–**

4.93; 4.94; 4.95

Preise auf Anfrage

 35/35 cm	62.–	75.–	89.–
50/50 cm	96.–	119.–	139.–
70/70 cm		217.–	254.–
90/90 cm		328.–	384.–



4.01 Autobahn



4.02 Ende der
Autobahn



4.03 Autostrasse



4.04 Ende der
Autostrasse



4.05 Bergpoststrasse




4.06 Ende der
Bergpost-
strasse



4.07 Tunnel



4.08 Einbahnstrasse



4.08.1 Einbahnstrasse
mit Gegenverkehr
von Radfahrern
(Beispiel)



4.09 Sackgasse




4.09.1 Sackgasse mit
Ausnahmen
(Beispiel)



4.10 Wasserschutz-
gebiet



Standort eines
Fussgängerstreifens
4.11 links laufend
4.11a rechts laufend



Fussgänger-
unterführung
4.12 links laufend
4.12a rechts laufend



Fussgänger-
überführung
4.13 links laufend
4.13a rechts laufend



4.14 Spital



4.15 Ausstellplatz



4.16 Abstellplatz
für Pannen-
fahrzeuge

Hinweissignale



4.17 Parkieren gestattet



4.18 Parkieren mit Parkscheibe



4.20 Parkieren gegen Gebühr



4.21 Parkhaus



4.23 Vorwegweiser für bestimmte Fahrzeugarten (Beispiel Lastwagen)



4.24 Notfallspur (Beispiel)



4.25 Parkplatz mit Anschluss an öffentliches Verkehrsmittel



4.25 Parkplatz mit Anschluss an Strassenbahn/Bus



4.79 Zeltplatz



4.80 Wohnwagenplatz



4.81 Telefon



4.82 Erste Hilfe



4.84 Tankstelle



4.85 Hotel-Motel



4.86 Restaurant



4.87 Erfrischungen




4.88 Informationsstelle



4.89 Jugendherberge



4.90 Radio-Verkehrsinformation



4.91 Gottesdienst
Format 66/100 cm



4.92 Feuerlöscher



4.93 Anzeige der allgemeinen Höchstgeschwindigkeiten



4.94 Richtung und Entfernung zum nächsten Notausgang



4.95 Notausgang

Rahmen und Ständer zu Hinweissignalen

Register 2	Seite 2/6; 2/8
Register 2	Seite 2/14; 2/15 mit Jordahlschienen
Register 2	Seite 2/16; 2/17 mit Kupplungsstück

Vorschrifts- und Hinweissignale

Kombinierte Vorschriftssignale mit «Standardsymbol oder Standardtext»

	50/70 cm	Scotchlite		
		EG (R1)	HIP (R2)	DG3 (R3)
		140.–	170.–	200.–

Kombinierte Hinweissignale mit «Standardsymbol oder Standardtext»

			Scotchlite EG (R1)	Scotchlite HIP (R2)	Scotchlite DG3 (R3)
	50/70 cm		140.–	170.–	200.–

Rahmen und Ständer zu Vorschrifts-/Hinweissignalen

Register 2 Seite 2/6; 2/8

Register 2 Seite 2/3; 2/5

Register 2 Seite 2/14; 2/15 mit Jordahlschienen

Register 2 Seite 2/16; 2/17 mit Kupplungsstück

Vorschrifts- und Hinweissignale

Kombinierte Tafeln mit «individuellem» Text und Symbol
(oben grosses Symbol individuell)
darunter Text individuell pro Zeile

	Scotchlite EG (R1)			Scotchlite HIP (R2)			Scotchlite DG3 (R3)		
	1-zeilig	2-zeilig	3-zeilig	1-zeilig	2-zeilig	3-zeilig	1-zeilig	2-zeilig	3-zeilig
	(Text oder Symbol)			(Text oder Symbol)			(Text oder Symbol)		
35/50 cm	117.–	133.–	149.–	136.–	152.–	168.–	154.–	170.–	186.–
50/70 cm	163.–	179.–	195.–	193.–	209.–	225.–	225.–	241.–	257.–
50/80 cm	180.–	196.–	212.–	214.–	230.–	246.–	247.–	263.–	279.–
50/90 cm	197.–	213.–	229.–	234.–	250.–	266.–	274.–	290.–	306.–

Als Zeile gilt Text oder Symbol (1-farbig).
Zuschlag pro weitere Zeile: 16.–

Beispiele



Weitere Ausführungsmöglichkeiten

Beispiele

Preise auf Anfrage



Rahmen und Ständer zu Vorschrifts-/Hinweissignalen

Register 2	Seite 2/6; 2/8
Register 2	Seite 2/14; 2/15 mit Jordahlschienen
Register 2	Seite 2/16; 2/17 mit Kupplungsstück

Wegweisung


Tabelle über Grössen und Anzahl der Buchstaben


Wegweiser (4.31–4.34) Astra Frutiger Schrift

Schrifthöhe cm	Platz für max. Buchstaben	Länge cm	Höhe cm	
			Einzeiler	Zweizeiler
13.2	8–10	100	25	45
	10–12	130	25	45
16.5	8–10	130	30	55
	10–12	160	30	55
	13–16	190	30	55
19.8	7–9	130	35	65
	10–12	160	35	65
	12–14	190	35	65

			Scotch EG (R1)	Scotch HIP (R2)	Scotch DG3 (R3)
4.31–4.34		100/25 cm H = 13,2	157.–	188.–	216.–
4.45–4.48		100/45 cm H = 13,2	223.–	276.–	317.–
Touristische Wegsweiser (Seite 1/20)					
		130/25 cm H = 13,2	172.–	217.–	251.–
		130/30 cm H = 16,5	196.–	252.–	290.–
		130/35 cm H = 19,8	224.–	287.–	331.–
		130/45 cm H = 13,2	264.–	335.–	385.–
		130/55 cm H = 16,5	307.–	384.–	441.–
		130/65 cm H = 19,8	354.–	445.–	512.–
		160/30 cm H = 16,5		292.–	335.–
		160/35 cm H = 19,8		330.–	380.–
		160/55 cm H = 16,5		462.–	531.–
		160/65 cm H = 19,8		528.–	607.–
		190/30 cm H = 16,5		332.–	383.–
		190/35 cm H = 19,8		371.–	427.–
		190/55 cm H = 16,5		530.–	611.–
		190/65 cm H = 19,8		625.–	719.–

Preise inkl. Beschriftung

4.34.1		orange/schwarz			
	siehe auch Seite 4/2	100/25 cm ohne Text		108.–	125.–
		130/30 cm ohne Text		146.–	171.–
		130/35 cm ohne Text		171.–	199.–
		130/45 cm ohne Text		221.–	255.–

				
4.31 Wegweiser zu Autobahnen oder Autostrassen	4.32 Wegweiser für Hauptstrassen	4.33 Wegweiser für Nebenstrassen	4.34 Wegweiser bei Umleitungen	4.34.1 Wegweiser für Umleitungen ohne Zielangabe
				
4.45 Wegweiser für bestimmte Fahrzeugarten (Beispiel Lastwagen)	4.46 Wegweiser «Parkplatz»	4.46.1 Wegweiser «Parkplatz» mit Anschluss an öffentliches Verkehrsmittel (Beispiel)	4.47 Wegweiser «Zeltplatz»	4.48 Wegweiser «Wohnwagenplatz»

Wegweisung

Tabelle über Grössen und Anzahl der Buchstaben

Betriebswegweiser (4.49) Astra Frutiger Schrift

9.9	9–11 12–15 16–20	100 130 160	20 20 20	
13.2	7–9 9–11 12–14	100 130 160	25 25 25	

**Folie
nicht reflektierend**

	100/20 cm	173.–
	100/25 cm	183.–
	130/20 cm	188.–
	130/25 cm	203.–
	160/20 cm	215.–
	160/25 cm	226.–

4.49 Betriebs-Wegweiser

Preise inkl. Buchstaben

Rahmen und Ständer zu Wegweisern

Register 2	Seite 2/10 bis 2/12
Register 2	Seite 2/14; 2/15 mit Jordahlschienen
Register 2	Seite 2/16; 2/17 mit Kupplungsstück

Wegweiser «Route für Fahrräder»



siehe Seiten 1/18 und 1/19

Ortstafeln

				Scotchlite HIP (R2)	Scotchlite DG3 (R3)
4.27		Ortsbeginn auf Hauptstrassen	70/50 cm 85/60 cm	196.– 244.–	230.– 285.–
4.28		Ortsende auf Hauptstrassen	70/50 cm 85/60 cm	196.– 244.–	230.– 285.–
4.29		Ortsbeginn auf Nebenstrassen	70/50 cm 85/60 cm	196.– 244.–	230.– 285.–
4.30		Ortsende auf Nebenstrassen	70/50 cm 85/60 cm	196.– 244.–	230.– 285.–

Rahmen und Ständer zu Ortstafeln


Register 2	Seite 2/6 bis 2/9
Register 2	Seite 2/14; 2/15 mit Jordahlschienen
Register 2	Seite 2/16; 2/17 mit Kupplungsstück

Wegweisung


Wegweisung auf Haupt- und Nebenstrassen

4.35–4.59.1

Preise auf Anfrage



4.35 Wegweiser in Tabellenform




4.36 Vorwegweiser auf Hauptstrassen




4.37 Vorwegweiser auf Nebenstrassen



4.38 Vorwegweiser mit Fahrstreifenaufteilung auf Hauptstrassen



4.39 Vorwegweiser mit Fahrstreifenaufteilung auf Nebenstrassen




4.40 Vorwegweiser mit Anzeige von Beschränkungen




4.41 Einspurtafel über Fahrstreifen auf Hauptstrassen



4.42 Einspurtafel über Fahrstreifen auf Nebenstrassen




4.52 Verkehrsführung



4.53 Vorwegweiser für Umleitungen



4.54 Vorwegweiser bei Kreisverkehrsplatz



4.55 Abzweigende Strasse mit Gefahrenstelle oder Verkehrsbeschränkung



4.56 Nummerntafel für Europastrassen



4.57 Nummerntafel für Hauptstrassen



4.58 Nummerntafel für Autobahnen und Autostrassen



4.59 Nummerntafel für Anschlüsse



4.59.1 Nummerntafel für Verzweigungen

Wegweisung auf Autobahnen und Autostrassen

4.60–4.76

Preise auf Anfrage



4.60 Ankündigung des nächsten Anschlusses




4.61 Vorwegweiser bei Anschlüssen



4.62 Wegweiser bei Anschlüssen



4.63 Ausfahrtstafel

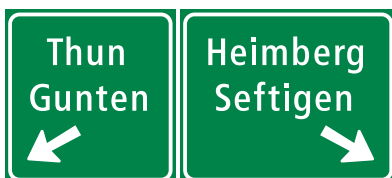

4.64 Trennungstafel



4.65 Entfernungstafel



4.66 Verzweigungstafel



4.67 Erster Vorwegweiser bei Verzweigungen



4.68 Zweiter Vorwegweiser bei Verzweigungen



4.69 Einspurtafel über Fahrstreifen auf Autobahnen und Autostrassen



4.70 Hinweis auf Notrufsäulen



4.71 Hinweis auf Polizeistützpunkte



4.71 Hinweis auf Polizeistützpunkte




4.72 Kilometertafel



4.73 Hektometertafel



4.75 Strassenzustand



4.76 Vororientierung über den Strassenzustand

Fahrstreifentafeln

Anzeige der Fahrstreifen


Tafelgrösse

Scotchlite HIP (R2)

Scotchlite DG3 (R3)


50/70 cm	170.–	194.–
70/90 cm	289.–	333.–
70/100 cm	318.–	366.–
90/125 cm	488.–	562.–
100/125 cm	535.–	616.–
110/125 cm	583.–	670.–
110/150 cm	694.–	799.–
125/150 cm	778.–	896.–
125/170 cm	872.–	1005.–
150/175 cm	1058.–	1220.–
180/210 cm	1458.–	1674.–
70/70 cm	232.–	267.–
90/90 cm	362.–	416.–
100/100 cm	441.–	508.–
125/125 cm	662.–	761.–
150/150 cm	918.–	1058.–

4.77 Bild 1 bis 29




4.77-Bild 1

Format: 50/ 70 cm
Format: 70/100 cm
Format: 90/125 cm




4.77-Bild 2

Format: 70/ 70 cm
Format: 100/100 cm
Format: 125/125 cm




4.77-Bild 3

Format: 70/ 70 cm
Format: 100/100 cm
Format: 125/125 cm




4.77-Bild 4

Format: 50/ 70 cm
Format: 70/100 cm
Format: 90/125 cm




4.77-Bild 5

Format: 50/ 70 cm
Format: 70/100 cm
Format: 90/125 cm




4.77-Bild 6

Format: 70/ 70 cm
Format: 100/100 cm
Format: 125/125 cm




4.77-Bild 7

Format: 70/ 70 cm
Format: 100/100 cm
Format: 125/125 cm




4.77-Bild 8

Format: 70/ 70 cm
Format: 100/100 cm
Format: 125/125 cm




4.77-Bild 9

Format: 70/ 70 cm
Format: 100/100 cm
Format: 125/125 cm




4.77-Bild 10

Format: 50/ 70 cm
Format: 70/100 cm
Format: 90/125 cm




4.77-Bild 11

Format: 70/ 70 cm
Format: 100/100 cm
Format: 125/125 cm




4.77-Bild 12

Format: 50/ 70 cm
Format: 70/100 cm
Format: 90/125 cm




4.77-Bild 13

Format: 70/ 70 cm
Format: 100/100 cm
Format: 125/125 cm



4.77-Bild 14


Format: 70/ 70 cm
Format: 100/100 cm
Format: 125/125 cm



4.77-Bild 15


Format: 90/ 70 cm
Format: 125/100 cm
Format: 170/125 cm

Anzeige der Fahrstreifen




4.77-Bild 16

Format: 50/ 70 cm
Format: 70/100 cm
Format: 90/125 cm




4.77-Bild 17

Format: 50/ 70 cm
Format: 70/100 cm
Format: 90/125 cm




4.77-Bild 18

Format: 70/ 70 cm
Format: 100/100 cm
Format: 125/125 cm




4.77-Bild 19

Format: 70/ 70 cm
Format: 100/100 cm
Format: 125/125 cm




4.77-Bild 20

Format: 70/ 90 cm
Format: 100/125 cm
Format: 125/150 cm




4.77-Bild 21

Format: 70/ 90 cm
Format: 100/125 cm
Format: 125/150 cm




4.77-Bild 22

Format: 70/100 cm
Format: 100/125 cm
Format: 125/150 cm




4.77-Bild 23

Format: 70/100 cm
Format: 100/125 cm
Format: 125/150 cm




4.77-Bild 24

Format: 70/ 90 cm
Format: 100/125 cm
Format: 125/150 cm




4.77-Bild 25

Format: 70/ 90 cm
Format: 100/100 cm
Format: 125/125 cm




4.77-Bild 26

Format: 70/100 cm
Format: 100/125 cm
Format: 125/150 cm




4.77-Bild 27

Format: 110/125 cm
Format: 150/175 cm
Format: 180/210 cm



4.77-Bild 28

Format: 90/ 90 cm
Format: 125/125 cm
Format: 150/150 cm



4.77-Bild 29

Format: 110/125 cm
Format: 150/175 cm
Format: 180/210 cm


4.77.1 Anzeige von Fahrstreifen mit Beschränkung (Beispiel)



4.77.1



Beispiel

4.77.2 Freigabe des Pannestreifens (Beispiele)




4.77.2

Freigabe des Pannestreifens
(Beispiele)





Ergänzungssignale

		Scotch EG (R1)	Scotch HIP (R2)	Scotch DG3 (R3)
	40/15 cm	47.–	59.–	69.–
	40/20 cm	50.–	64.–	75.–
5.01 Distanztafel	50/20 cm	54.–	69.–	82.–
	60/20 cm	63.–	80.–	94.–
	70/25 cm	73.–	92.–	109.–
	84/25 cm	100.–	126.–	148.–
	90/30 cm	107.–	137.–	162.–
	120/40 cm	169.–	213.–	253.–
	150/50 cm	242.–	306.–	361.–


		Scotch EG (R1)	Scotch HIP (R2)	Scotch DG3 (R3)
	8/24 cm	22.–	28.–	34.–
5.04 Wiederholungs- tafel	12/36 cm	31.–	38.–	45.–
	18/54 cm	48.–	62.–	73.–
	24/72 cm	71.–	91.–	110.–
				
5.05 Anfangstafel				
				
5.06 Endetafel				

		Scotch HIP (R2)	Scotch DG3 (R3)
	50/50 cm	144.–	170.–
5.09 Richtung der Hauptstrasse	60/60 cm	180.–	212.–

	50 m		08:00 – 11:30 14:15 – 17:30 P 20:00 – 06:00
5.02 Anzeige von Entfernung und Richtung		5.10 Ausnahmen vom Halteverbot	
	20:00 – 06:00		48 km
5.11 Ausnahme vom Parkierungsverbot		5.17 Übernächste Tankstelle	

5.02; 5.10; 5.11; 5.17

Preise auf Anfrage

		Scotch EG (R1)	Scotch HIP (R2)	Scotch DG3 (R3)
	40/15 cm	53.–	66.–	76.–
5.03 Streckenlänge	40/20 cm	57.–	72.–	85.–
	50/20 cm	64.–	81.–	93.–
	60/20 cm	73.–	92.–	109.–
	70/25 cm	86.–	107.–	127.–
	84/25 cm	122.–	152.–	180.–
	90/30 cm	127.–	159.–	190.–
	120/40 cm	194.–	243.–	289.–
	150/50 cm	269.–	337.–	398.–

		Scotch EG (R1)	Scotch HIP (R2)	Scotch DG3 (R3)
	40/15 cm	39.–	49.–	57.–
5.07 Richtungstafel	40/20 cm	42.–	53.–	63.–
	50/20 cm	46.–	58.–	71.–
	60/20 cm	53.–	68.–	82.–

		Scotch EG (R1)	Scotch HIP (R2)	Scotch DG3 (R3)
				
5.13 Vereiste Fahrbahn				
	35/35 cm	62.–	75.–	89.–
5.14 Gehbehinderte	50/50 cm	96.–	119.–	139.–

		Scotch HIP (R2)	Scotch DG3 (R3)
			
5.16 Schiesslärm			
	10/10 cm	20.–	24.–
5.18 Rechtsabbiegen für Radfahrer gestattet	20/20 cm	37.–	45.–
	30/30 cm	52.–	63.–

Flacheisenrahmen

Register 2 Seite 2/20

Zusatzsymbole nach VSS 5.20–5.58

Diese Symbole können mit oder ohne ergänzenden Text auf Zusatztafeln verwendet werden.

						
5.20 Leichte Motorwagen	5.21 Schwere Motorwagen	5.22 Lastwagen	5.23 Lastwagen mit Anhänger	5.24 Sattelmotorfahrzeug	5.25 Gesellschaftswagen	
						
5.26 Anhänger	5.27 Wohnwagen	5.28 Wohnmotorwagen	5.29 Motorrad	5.30 Motorfahrrad	5.31 Fahrrad	
						
5.32 Mountain-Bike	5.33 Fahrrad schieben	5.34 Fussgänger	5.35 Strassenbahn	5.36 Traktor	5.37 Panzer	
						
5.38 Pistenfahrzeug	5.39 Langlauf	5.40 Skifahren	5.41 Schlitteln	5.42 nur für Ladevorgang von Fahrzeugen mit elektrischem Antrieb	5.50 Flugzeug/Flugplatz	5.51 Autoverlad auf Eisenbahn
						
5.52 Autoverlad auf Fähre	5.53 Industrie- und Gewerbegebiet	5.54 Zollabfertigung mit Sichtdeklaration	5.55 S-Verkehr	5.56 Spital mit Notfallstation	5.57 Notfalltelefon	5.58 Feuerlöscher

Wegweisung für Radrouten

Wegweiser für Velos, Mountainbikes und fahrzeugähnliche Geräte (FäG)

Wegweiser mit Zielangaben:

aus Aluminium-Hohlprofil, Breite 15 mm, reflektierend EG (R1), inkl. Beschriftung, inkl. fahnenmässige oder zentrale Montage mit zwei rostfreien Schlauchschellen Ø 60 – Ø 140 mm. (Siehe auch Seite 2/22). Bei Bestellung bitte Rohrdurchmesser angeben. Höhe der Tafeln 150 mm oder 200 mm, (Länge max. 1200 mm). Inkl. Antigraffiti und UV-Schutzlaminat (beschriftete Seite).




4.50.1 Wegweiser «Route für Radfahrer» mit Zielangabe (Beispiel)



4.50.3 Wegweiser «Route für Mountainbikes» mit Zielangabe (Beispiel)




4.50.4 Wegweiser «Route für fahrzeugähnliche Geräte» mit Zielangabe (Beispiel)



4.34 Radwegweiser Umleitung
Alu 2 mm, Preise siehe Seite 1/11

Preise für Aluminium-Hohlprofile beschriftet (ohne Aufkleber «Radrouten» oder weitere «individuelle Aufkleber»)

Grösse	einseitig	doppelseitig
600/150 mm	254.–	307.–
600/200 mm	285.–	355.–
700/150 mm	269.–	328.–
700/200 mm	303.–	379.–
800/150 mm	285.–	351.–
800/200 mm	320.–	401.–
900/150 mm	302.–	372.–
900/200 mm	337.–	423.–
1000/150 mm	319.–	392.–
1000/200 mm	354.–	444.–
1100/150 mm	335.–	416.–
1100/200 mm	371.–	469.–
1200/150 mm	352.–	435.–
1200/200 mm	387.–	489.–

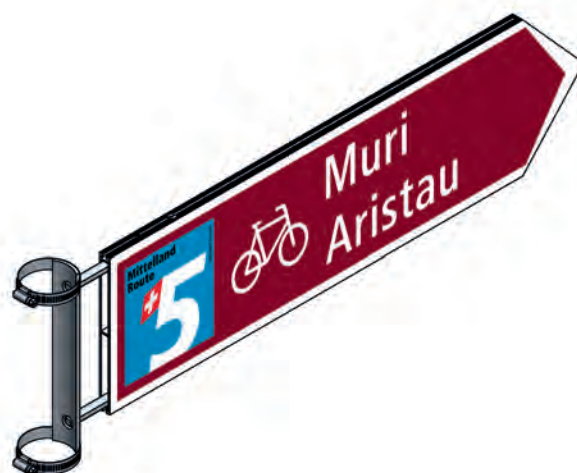

Wegweiser ohne Zielangaben:

aus Aluminium 5 mm, reflektierend EG (R1), inkl. Beschriftung




4.51.1 Wegweiser ohne Zielangabe (Beispiel)



Preise Aluminium 5 mm

(ohne Aufkleber «Radrouten»)	mit 1 Logo		mit 2 Logos		mit 3 Logos	
	einseitig	doppelseitig	einseitig	doppelseitig	einseitig	doppelseitig
300/150/5 mm	71.–	94.–				
425/150/5 mm	77.–	101.–	89.–	116.–	101.–	132.–
575/150/5 mm	86.–	113.–	98.–	125.–	110.–	142.–

Halterungen:



Briden aus Aluminium-Guss, D=48 mm oder 60 mm
inkl. rostfreie Schrauben (M6 oder M8)

Schlauchschelle rostfrei, Ø 38 – 63 mm
für Pfostendurchmesser 48 – 60 mm

andere Schlauchschellen Ø

pro Wegweiser benötigt es 2 Briden

p/Stk. **9.50**

p/Stk. **7.–**

Register 2 Seite 2/21

Wegweisung für Radrouten

Tabellarische Wegweiser für Velos, Mountainbikes und fahrzeugähnliche Geräte (FäG)

Aluminiumblech mit Vierkantrohrrahmen



4.50.5 Wegweiser in Tabellenform für einen einzigen Adressaten (Beispiel)



4.50.6 Wegweiser in Tabellenform für mehrere Adressatenkreise (Beispiel)



Preise für Vorwegweiser mit Vierkantrohrrahmen, reflektierend EG, (R1)

inkl. Beschriftung, inkl. zentrale oder fahnenmässige Befestigung (ohne Aufkleber «Radrouten» oder weitere «individuelle Aufkleber»)

Höhe in cm	Breite in cm	50	60	70	80	90	100
50		595.–	640.–	685.–	735.–	775.–	820.–
60		640.–	685.–	735.–	775.–	820.–	865.–
70		685.–	735.–	775.–	820.–	865.–	915.–
80			775.–	820.–	865.–	915.–	955.–
90				865.–	915.–	955.–	1000.–
100				915.–	955.–	1000.–	1045.–

Zuschlag für Jordahlschienen +25% (siehe auch Katalog Seite 2/14)

Aluminiumblech 2 mm für Montage in Signalträger aus Rundrohren



	50/70 cm
	70/100 cm
	70/50 cm
	100/70 cm

Scotchlite EG (R1)


Preise inkl. Beschriftung

310.–

500.–

310.–


500.–



Preise Signalträger
siehe Seite 2/6

Vorwegweiser ohne Zielangaben

aus Aluminium 5 mm, reflektierend EG (R1), inkl. Logo und Pfeil

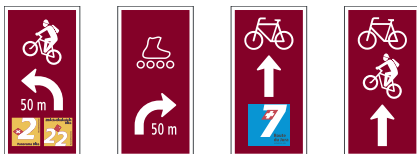

4.51.2 Vorwegweiser ohne Zielangabe (Beispiele)

200/400/5 mm

mit 1 Signet + 1 Pfeil (+Distanzangabe)

(ohne Aufkleber «Radrouten» oder weitere «individuelle Aufkleber»)

82.–

Bestätigungsstafeln

aus Aluminium 5 mm, reflektierend EG (R1), inkl. Logo



4.51.3 Bestätigungsstafel (Beispiele)

200/200/5 mm



4.51.4 Endtafel (Beispiel)

47.–

Touristische Signalisation

Wegweiser für den fliessenden Verkehr

Wegweiser haben entweder auf weissem Grund schwarze Symbole, Signete und Normschriften oder auf braunem Grund weisse Kursivschrift und braune Symbole oder Signete in weissen Feldern.

Normalformat für 1 bis 3 Symbole (fixe Länge = 100 cm)
und/oder einzeilige Schrift (Länge richtet sich nach der Schrift)



Beispiele 100/25 cm



Normalformat für zweizeilige Schrift

Grossformat für 1 bis 3 Symbole (fixe Länge = 130 cm)
und/oder einzeilige Schrift (Länge richtet sich nach der Schrift)



Beispiele 130/35 cm



Grossformat für zwei- bis dreizeilige Schrift
(Länge richtet sich nach der Schrift)



Beispiele 130/55 cm



Preise für touristische Wegweiser: Seite 1/11


Rahmen und Ständer zu Wegweisern

Register 2	Seite 2/10 bis 2/12
Register 2	Seite 2/14; 2/15 mit Jordahlschienen
Register 2	Seite 2/16; 2/17 mit Kupplungsstück

Wegweiser für Fussgänger

- 1 bis 3 Normsymbole
- 1 Symbol und einzeilige Schrift
- zweizeilige Schrift

Beispiele:




Wegweiser für Fussgänger aus Aluminium 5 mm,
lackiert oder in Scotchlite EG (R1)

Grössen: 40/10 cm, 40/15 cm, 80/15 cm, 80/20 cm

Preise auf Anfrage



Halterungen:



Briden aus Aluminium-Guss, D=48 mm oder 60 mm
inkl. rostfreie Schrauben (M6 oder M8)

p/Stk. **9.50**

Schlauchschelle rostfrei, Ø 38 – 63 mm
für Pfostendurchmesser 48 – 60 mm

p/Stk. **7.–**

andere Schlauchschellen Ø

Register 2 Seite 2/21


Pro Wegweiser benötigt es 2 Briden.

Touristische Signalisation


Symboltafeln

Preise auf Anfrage


Symboltafeln sind rechteckig und haben entweder schwarze Symbole und Normschriften auf weissem Grund oder auf braunem Grund weisse Kursivschrift und braune Symbole in einem weissen Innenfeld. Sie enthalten den Ortsnamen und ausser den Symbolen allenfalls ein Feld für Veranstaltungen.

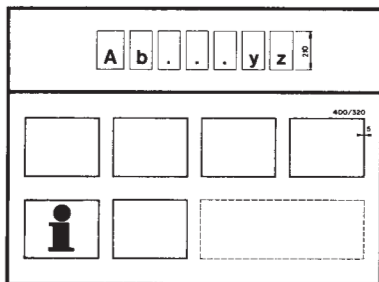

Grösse: 200/150 cm



Grösse: 150/150 cm



Grösse: 100/150 cm

Anwendungsbeispiele:




Symbole (VSS-Norm SN 640 827 c)



9.01 Bahnhof



9.02 Bushof



9.03 Autoverlad



9.04 Fähre




9.05 Schiffstation



9.06 Zahnrad- oder
Standseilbahn




9.07 Luftseilbahn




9.08 Gondelbahn



9.09 Sessellift



9.10 Skilift



9.11 Sportflugplatz



9.12 Schwimmbad



9.13 Segelschule



9.14 Bootsvermietung



9.15 Wasserski



9.16 Reiten




9.17 Fussballplatz




9.18 Tennisplatz



9.19 Golfplatz



9.20 Miniaturgolf



9.21 Fitnessparcours
oder -Platz



9.22 Kinderspielplatz



9.23 Beaufsichtigter
Kinderspielplatz



9.24 Eisbahn



9.25 Curling




9.26 Schlittelbahn



9.27 Langlauf



9.28 Skischule



9.29 Sprungschanze



9.30 Aussichtspunkt



9.31 Sehenswerte
Kirche



9.32 Burg, Ruine



9.33 Tiergarten



9.34 Botanischer
Garten



9.35 Naturlehrpfad



9.36 Sportzentrum




9.37 Heilbad



9.38 Campingplatz



9.39 Jugendherberge



9.42 WC



9.43 Informations-
stelle



9.44 Wohnwagenplatz



9...a Hallen-...



9...a Tramhaltestelle

Touristische Signalisation

Hinweistafeln

Beispiele von Grossflächentafeln,
ausgeführt im Digitaldruckverfahren:



Hotel-Restaurant Wegweiser

Einzelwegweiser

Normalformat:
800/1000/1200 × 150 mm

Kleinformat:
500/650/800 × 100 mm

Sammelwegweiser

Normalformat:
800 × 150 mm

Kleinformat:
500 × 100 mm

Wegweiser zu mehreren Hotels

Titelfelder

Normalformat:
800/1000/1200 × 150 mm

Kleinformat:
500/650/800 × 100 mm



Beispiele für Wegweiserkombinationen




Wegweiser zu mehreren Hotels,
Normalfall (mit Zwischenräumen)



Wegweiser zu mehreren Hotels, Normalfall (mit Trennungstreifen)



Fahnenmässige Montage
mit zwei Briden
(bitte Rohr Ø angeben)




Hotelwegweiser

Aus Alu-Hohlprofil 150/25 mm (Normalformat) oder 100/18 mm (Kleinformat) inkl. Kunststoffabdeckung.
Für fahnenmässige oder zentrale Montage geeignet.


Standard: fahnenmässige Montage mit zwei rostfreien Schlauchschellen für Standrohre D=48–140 mm.
(Schlauchschellen siehe Seite 2/21)

(Bei Bestellung bitte Rohrdurchmesser angeben.)


Preise auf Anfrage

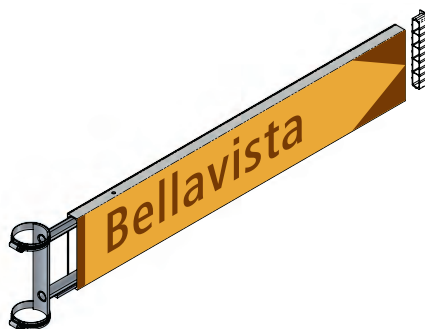


Fahnenmässige Montage
mit Stahlband
(siehe auch Seite 2/21)



Zentrale Montage
mit Briden
(bitte Rohr Ø angeben)



Zentrale Montage
mit Stahlband
(siehe auch Seite 2/21)



Zusatztafeln mit Text

Standardtexte

Achtung
Ausfahrt

50/20 cm

Durchfahrt
freihalten

40/20 cm

Ausgenommen
Zubringerdienst

40/20 cm

Durchgang
verboten

40/20 cm

60/20 cm

Ausfahrt
freihalten

40/20 cm

Kein
Durchgang

40/20 cm

Ausgenommen
Land- und
Forstwirtschaft

40/20 cm

Durchgang
für Unberechtigte
verboten

40/20 cm

-

Land- und
forstwirtschaftlicher Verkehr
gestattet

40/20 cm

Privat
kein Durchgang

40/20 cm

Zubringerdienst
und Anstösser
gestattet

40/20 cm

Ausgenommen
land- und forstwirtschaftlicher Verkehr

40/20 cm

Einfahrt
freihalten

40/20 cm

Lichtsignal
Phasenablauf
beachten!

60/25 cm

Privat
Zutritt verboten

40/20 cm

Zubringerdienst und landw.
Fahrzeuge
gestattet

40/20 cm

Ausgenommen
landw. Verkehr sowie
Zubringerdienst

40/20 cm

ganzer
Platz

40/20 cm

Privat

40/15 cm

50/20 cm

Privatweg
kein Durchgang

40/20 cm

Zubringerdienst
gestattet

40/20 cm

60/20 cm

Besucher

40/15 cm

60/20 cm

Güterumschlag
gestattet

40/20 cm

Privatstrasse

40/15 cm

50/20 cm

Privat-
Parkplatz

40/20 cm

Zutritt
verboten

40/20 cm

Betreten
verboten

40/20 cm

60/20 cm

Land- und
Forstwirtschaft
gestattet

40/20 cm

Privatweg

40/15 cm

50/20 cm

Rasen betreten
verboten

40/20 cm

Zutritt für
Unberechtigte
verboten

60/25 cm

Bordiers
autorisés

40/20 cm

60/20 cm

Entrée
interdite

40/20 cm

Propriété
privée

40/20 cm

60/20 cm

Privé

40/15 cm

Route
privée

40/20 cm

Chemin
privé

40/20 cm

Parc privé

40/15 cm

Propriété privée
passage interdit

40/20 cm

60/20 cm

Réservé

40/15 cm

Waldstrasse

40/20 cm

Chantier
interdit

50/20 cm

Passage
interdit

40/20 cm

60/20 cm

Propriété privée
défense d'entrer

40/20 cm

60/20 cm

Riverains
autorisés

40/20 cm

Wendeplatz

40/20 cm

60/20 cm

Zusatztafeln mit individuellem Text siehe Seite 1/25

Flacheisenrahmen

Register 2

Seite 2/20

Zusatztafeln mit Text, Schutzfolie Antigraffiti

Zusatztafeln mit individuellem Text

Individuelle Texte:

Beispiele

1-zeilig

Ausfahrt

2-zeilig

Lieferanten
gestattet

3-zeilig

Privatstrasse
Zubringerdienst
gestattet

Weiss beschichtet oder Scotch EG (R1)

Scotchlite HIP (R2)

Scotchlite DG3 (R3)

	1-zeilig	2-zeilig	3-zeilig	1-zeilig	2-zeilig	3-zeilig	1-zeilig	2-zeilig	3-zeilig
40/15 cm	55.–	68.–	81.–	69.–	82.–	95.–	82.–	95.–	108.–
40/20 cm	58.–	71.–	84.–	74.–	87.–	100.–	88.–	101.–	114.–
50/20 cm	64.–	77.–	90.–	79.–	92.–	105.–	94.–	107.–	120.–
60/20 cm	68.–	81.–	94.–	85.–	98.–	111.–	101.–	114.–	127.–
60/25 cm	78.–	91.–	104.–	98.–	111.–	124.–	116.–	129.–	142.–

Zuschlag pro weitere Zeile Fr. 13.–

ROWI Reiniger

ROWI Spezialreiniger für Verkehrsschilder mit Schutzlaminat, 1 Literflasche

ROWI

60.–



Schutzfolie Antigraffiti

Alle unsere Signaltafeln können gegen Aufpreis mit einer Schutzfolie resistent gegen Lösungsmittel gemacht werden. Die Folie bietet einen ausgezeichneten Schutz gegen Graffiti, Sprayfarbe, Lippenstifte und Filzstifte. Hartnäckige Spuren von Vandalenakten können mit ROWI Reiniger entfernt werden. Die Reflektierung der Tafel wird nur minim beeinträchtigt.

versprayed Tafel



Tafel wird gereinigt



gereinigte Tafel






Nur mit einem weichem Lappen und dem ROWI Reiniger reinigen.
Keine Bürsten oder andere Hilfsmittel verwenden.

Preise «Schutzfolie Antigraffiti» für Signale

Dreieckssignale	60/60/60 cm	20.–	Stop Signal	50/50 cm	27.–
	90/90/90 cm	36.–		60/60 cm	36.–
Runde Signale	D = 40 cm	20.–	Wegweiser	100/25 cm	27.–
	D = 60 cm	36.–		130/25 cm	33.–
				130/35 cm	45.–
Quadratische Signale	35/35 cm	16.–	Zusatztafeln	40/20 cm	12.–
	50/50 cm	27.–		50/20 cm	14.–
	70/70 cm	48.–		60/20 cm	16.–
Rechteckige Signale	35/50 cm	21.–			
	50/70 cm	35.–			
	50/90 cm	45.–			
	70/100 cm	67.–			

Diverse Schilder

			Folien- beschichtet	Scotchlite EG (R1)
72965	60/20 cm	Areal videoüberwacht	54.–	
72970	50/35 cm	Bei Rotlicht bitte Motor abstellen		87.–
72985	50/35 cm	Bei Rotlicht bitte hier anhalten		67.–
72982	50/70 cm	Freiwillig «30»	140.–	
72983	50/70 cm	Achtung Kinder	140.–	
73010	50/35 cm	Widerrechtlich abgestellte ...		72.–
73030	40/20 cm	Abschleppkran	43.–	
73035	50/20 cm	Abschleppkran	48.–	
73000 EG	50/70 cm	Parkverbot + Abschleppkran		140.–
73010 EG	50/70 cm	Parkverbot + Abschleppkran		156.–
73030 EG	40/20 cm	Abschleppkran		43.–
73035 EG	50/20 cm	Abschleppkran		48.–
73040 EG	60/25 cm	Reduzierter Winterdienst		62.–

	60/20 cm	72965		50/35 cm	72970		50/35 cm	72985		50/70 cm	72982		50/70 cm	72983
	50/70 cm	73000 EG (R1)		50/70 cm	73010 EG (R1)		50/35 cm	73010		40/20 cm 73030 50/20 cm 73035 40/20 cm 73030 EG (R1) 50/20 cm 73035 EG (R1)		60/25 cm	73040 EG (R1)	

Kennzeichnungstafeln

für Schulbusse	Grösse 40/40 cm	72922	99.–
	Magnetfolie	72924	39.–
	nur Scotchal-Folie		



Kennzeichnungstafeln

für gefährliche Güter	Grösse 40/30 cm	72930	58.–
	Aluminium 2 mm, folienbeschichtet		



Magnetfolien

für Verkehrsunterricht

Preise auf Anfrage

Grösse ca. 18 cm, alle wichtigen Verkehrszeichen



Diverse Schilder

Schiessgefahr

Grösse: 40/25 cm, Scotchlite EG (R1)

Grösse: 50/40 cm
Scotchlite EG (R1)



72800

52.–



72810

52.–



72820

52.–



72830

71.–

Symbolschilder

aus Aluminium, eloxiert 45 x 170 mm
Rückseite selbstklebend

72100–72115 4,5/17 cm

16.–

72125 17/4,5 cm

16.–




72100



72105



72110



72115

Toilette

72125

Weitere Texte auf Anfrage

Klapp-Identifikationsschild

Das patentierte Kunststoffschild wird einfach über die Sonnenblende geschoben und bei Bedarf heruntergeklappt.

72130 K

Breite 295 mm, Höhe 110 mm

55.–

Das Schild passt für fast alle Fahrzeuge, die mit Sonnenblenden ausgerüstet sind. Diese Schilder können mit beliebigen Texten oder Firmenlogos beschriftet werden und ermöglichen so ein leichteres Erkennen von Zivilfahrzeugen im Einsatz z.B. von **Polizei, Feuerwehr, Arzt, Servicemonteur** usw.



Sammelplatz



50/50 cm
Scotchlite EG (R1)

71102


96.–

70/70 cm
Scotchlite EG (R1)




71104

180.–

andere Grössen auf Anfrage

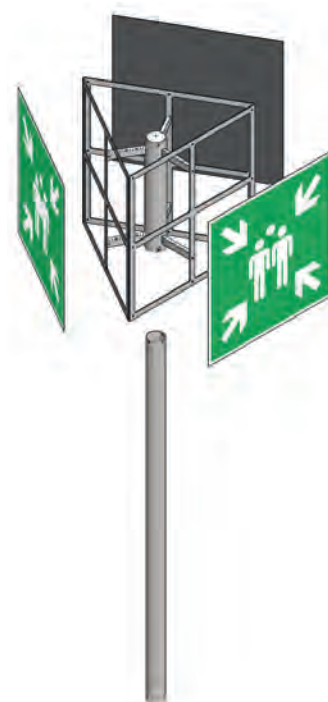

(Weiteres Beispiel)



Rohrrahmen siehe Seite 2/6; 2/8; 2/16; 2/17

Beispiel einer Spezialkonstruktion
Preise auf Anfrage

Diverse Schilder

Diverse Verbots- und Gefahrentafeln



Höchstgeschwindigkeit
Ø 20 cm **71010** 25.–



Höchstbreite
Ø 20 cm **71020** 25.–



Höchsthöhe
Ø 20 cm **71025** 25.–



Parkieren verboten
Ø 20 cm **71040** 25.–
Ø 30 cm **71045** 43.–



Reitverbot
Ø 40 cm **71140** 52.–



Zelten verboten
Ø 40 cm **71145** 52.–



Bergschuhe verboten
Ø 20 cm **71030** 25.–



Bleistift-Absatz verboten
Ø 20 cm **71032** 25.–



Fussballschuhe verboten
Ø 20 cm **71034** 25.–



Fussball spielen verboten
Ø 20 cm **71037** 25.–
Ø 40 cm **71118** 52.–



Kein Trinkwasser
Ø 20 cm **71038** 25.–



Handy benutzen verboten
Ø 20 cm **71039** 25.–



Brille tragen
Ø 20 cm **71042** 25.–



Helm tragen
Ø 20 cm **71044** 25.–



Gehörschutz tragen
Ø 20 cm **71046** 25.–



Handschuhe tragen
Ø 20 cm **71048** 25.–



Zutritt für Unbefugte verboten
Ø 20 cm **71055** 25.–
Ø 40 cm **71116** 52.–



Feuer verboten
Ø 20 cm **71029** 25.–
Ø 40 cm **71142** 52.–



Badeverbotszone
Ø 40 cm **71135** 52.–



Ins Wasser springen verboten
Ø 20 cm **71052** 25.–
Ø 40 cm **71136** 52.–



Fischen verboten
Ø 40 cm **71138** 52.–



Zone, die für Badende gefährlich werden kann
60/60/60 cm **71186** 72.–



Feuerlöscher
20/20cm **71192** 25.–
30/30cm **71195** 43.–

Rauchverbote



Rauchverbot
Ø 20 cm **71050** 25.–
Ø 40 cm **71120** 52.–



Rauchverbot
Ø 20 cm **71060** 25.–
Ø 40 cm **71130** 52.–



40/20 cm **71080** 43.–



Achtung kein Feuer machen
40/60 cm **71230** 111.–
Attention évitez de faire du feu
40/60 cm **71240** 111.–
Attenzione non provocare incendi
40/60 cm **71250** 111.–

Gefahrensignale



Explosionsgefahr
25/25/25 cm **71170** 30.–



Danger d'explosion
25/25/25 cm **71171** 30.–



Pericolo d'esplosioni
25/25/25 cm **71172** 30.–



Rutschgefahr
25/25/25 cm **71173** 30.–



Absturzgefahr
25/25/25 cm **71174** 30.–

Diverse Schilder

«Hunde»-Tafeln



Hundeverbot

Ø 20 cm **71070**
Ø 40 cm **71150**



Hundeverbot

Ø 20 cm **71072**
Ø 40 cm **71152**



Hunde-WC

Ø 20 cm **71074**



hier darfst du nicht

40/20 cm **71190**



Kein Hunde-WC

Ø 20 cm **71076**
Ø 40 cm **71156**



Ø 20 cm **71078**
Ø 40 cm **71158**



40/25 cm **71200**



40/25 cm **71210**



40/25 cm **71220**



40/20 cm **71225**




40/20 cm **71235**

Parkplatzschilder



40/15 cm **71740**



40/15 cm **71742**




40/15 cm **71744**




40/15 cm **71730**



40/15 cm **71732**



40/15 cm
71734E einzeilig **68.-**
71734Z zweizeilig **81.-**




40/15 cm **71720**
Mit Autonummer
(Beispiel)



40/15 cm **71700**
50/20 cm **71710**

Signet Nr. 2.50 und
«Reserviert» mit
individueller Autonummer




40/15 cm **71704**
50/20 cm **71714**

Signet Nr. 2.50 und
«Reserviert» mit
individuellem Text




40/15 cm **71702**
50/20 cm **71712**



40/15 cm
71706E einzeilig **74.-**
71706Z zweizeilig **87.-**

Einsteckstab

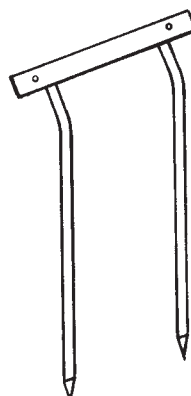

Flacheisen mit 2 abgekröpften
Einsteckstäben, verzinkt, für
runde Signale und Zusatztafeln

H = 70 cm **85410**



Rondelle mit abgekröpftem
Einsteckstab, verzinkt,
für runde Signaltafeln

H = 70 cm **85400**



Diverse Schilder

Geburtstagstafeln

- Strassenverkehrstafeln aus Aluminium 2 mm
- Ø 40 cm, einseitig beschriftet
- jede Alterszahl möglich



Ø 40 cm

G2.30

52.–



Viel Glück zum Geburtstag
Happy Birthday
Bon anniversaire
Buon compleanno

Ø 40 cm
Ø 40 cm
Ø 40 cm
Ø 40 cm

G2.30D
G2.30E
G2.30F
G2.30I


65.–
65.–
65.–
65.–

Weitere Glückwunsch-, Pensionierungs- und Verlobungstafeln

(Beispiele)

auch andere Texte und Symbole möglich

Preise auf Anfrage



Fluchtwegmarkierungen

Ausführung in Scotchlite EG (R1)



Fluchtweg 400/200 mm

nach links

72900 47.–

nach rechts

72902 47.–



Fluchtweg 400/200 mm

nach links

72904 47.–


nach rechts

72906 47.–



72910 47.–

Fluchtausgang 200/400 mm
(über dem Fluchtausgang
anzubringen)



72915 33.–



Allgemeine
Richtungsanzeige
200/200 mm

Ausführung Nachleuchtend auf Anfrage

Signalisation von

- Wanderwegen
- Bergwanderwegen
- Alpinwanderwegen

nach VSS-Norm SN 640829a

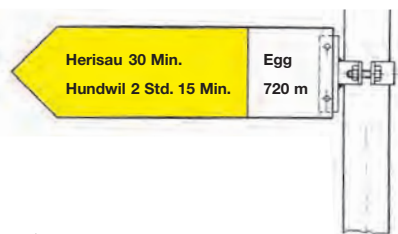

Preise auf Anfrage

Wanderwegweiser aus Aluminium 5 mm
einbrennlackiert.
Seitliche Befestigung mit fester Bride
oder mit Stahlbandbride

Befestigung mittels
Briden aus Aluminium-Guss
und Schlauchschellen

Briden aus Aluminium-Guss, D=48 mm oder 60 mm
inkl. rostfreie Schrauben (M6 oder M8)

Schlauchschelle rostfrei, Ø 38 – 63 mm
für Pfostendurchmesser 48 – 60 mm

andere Schlauchschellen Ø

Pro Wegweiser benötigt es 2 Briden.



p/Stk. 9.50

p/Stk. 7.–

Register 2 Seite 2/21

Andreaskreuze

Andreaskreuze

aus Aluminium-Profil 2 mm, rot-weiss reflektierend,
mit genormter Lochung, passend auf T-Mast

Kleinformat 120 cm
Normalformat 155 cm

3.22 + 3.24

120 cm
155 cm

**Scotchlite
DG3 (R3)**

**565.-
735.-**



3.22 Andreaskreuz






3.24 Andreaskreuz

Befestigungsmast

aus T-Eisen 100/50/8,5 mm
verzinkt und rot/weiss/schwarz lackiert

L = 3800 mm
L = 4400 mm

**700.-
800.-**

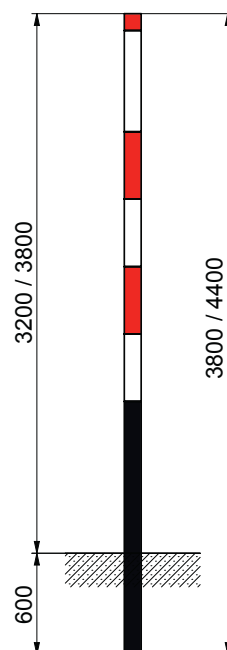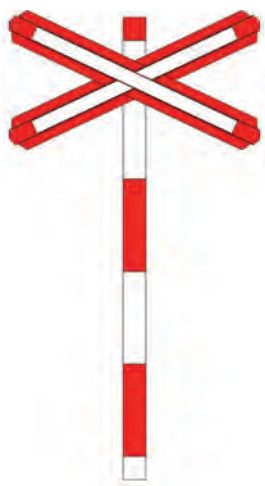

Befestigungsplatte für runde Standrohre




Befestigungsplatte aus Stahl verzinkt für Andreaskreuz
inkl. 2 teilbaren Briden oder Stahlbandbriden

Befestigungsplatte mit
– teilbaren Briden (bis max. Ø 140 mm)
– grösseren Briden Ø auf Anfrage
– Stahlbandbriden

**180.-
Preise auf Anfrage
215.-**

(Bei Bestellung bitte Rohrdurchmesser angeben.)

(Standrohre siehe auch Seite 2/15)



Klappsignale mit Schanierband





Klappsignale mit Schanierband

Preise auf Anfrage

Für wiederkehrende Umsignalisationen wie z. B. bei zeitlich begrenzter Ausnahmesignalisation, Schiessbetrieb, Markttag, Ausstellung, Veranstaltungen, Hochwasser usw.

Basis ist ein Rohrrahmen verzinkt mit Signaltafel zum Auf- und Zuklappen. Mit Vorhängeschloss abschliessbar.

Verschiedene Möglichkeiten von Klappsignalen mit Schanierband
(Scharnierband vertikal oder horizontal)

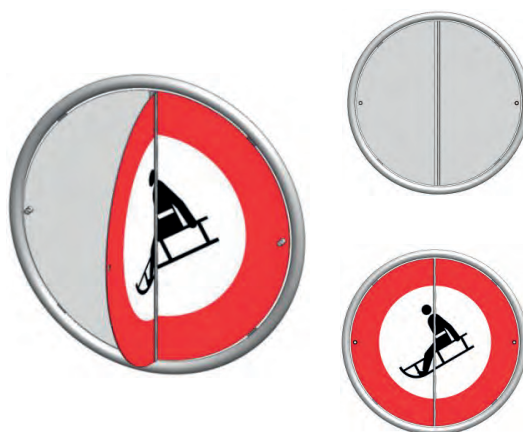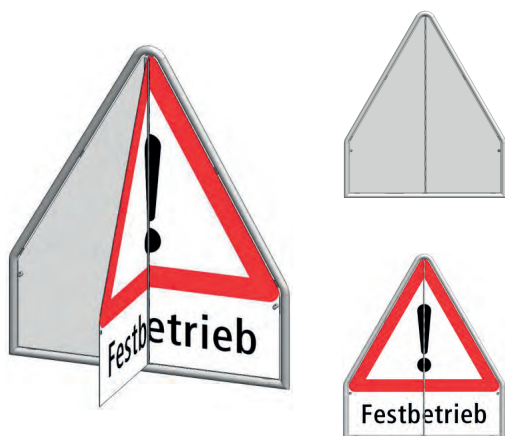

Spezielle Schilder, Drehsignal

Tafel mit Einschieber

Preise auf Anfrage

Beispiele (Grundtafel mit Einschiebe-Profilen)



Temporärer Schild-Anbau

Preise auf Anfrage

Ein temporärer Schilder-Anbau für einen begrenzten Zeitraum eines wiederkehrenden Ereignisses (z.B. Fest oder Markt). Schnelles Ein- und Aushängen und Sichern mit Vorhängeschloss. Montagematerial in rostfrei. Als Ausleger- oder Zentralmontage, sowie in verschiedenen Dimensionen erhältlich.



fest montierter Teil
(Schlauchschellen)



einzuhängender Teil
(Beispiel 500x700 mm)



oben einhängen und nach
unten schwenken



unten mit Vorhängeschloss sichern



Drehsignal

Preise auf Anfrage

Einfacher Wechsel zweier fixer Beschilderungen an derselben Stelle. Das Wechseln kann ohne Werkzeug nur durch Drehen des Rohrrahmens ausgeführt werden. Gesichert wird mit einem Vorhängeschloss.



Signalisation 1
(Beispiel)



aufdrehen – verschieben – zudrehen
(Funktionsdarstellung)



Signalisation 2
(Beispiel)

Plakatständer mit Hinweistafel

Rohrrahmen mit Standrohr Ø 1 1/2" L = 800 mm verzinkt, für Tafelgrössen 980 x 1355 mm, für Betonsockel 50 kg. Ein- oder doppelseitig montierbar.

Plakatständer (ohne Tafel)

83800

313.-

Betonsockel 50 kg

(siehe Register 2 / Seite 18)

88520

165.-



Hinweistafel

Alu 2 mm, folienbeschichtet, passend in Rohrrahmen Nr. 83800, Grössen 980 x 1355 mm Vorderseite beschriftet, Rückseite grau




72500

315.-



72550

315.-



72580

135.-



72530

198.-



Beispiele: Digitaldruck

Alu Klapprahmen und Anbaumöglichkeiten

Alu Klapprahmen mit silberfarbig eloxiertes Oberprofil. Unterprofil für verdeckte Montage vorbereitet. Inkl. Alu-Rückwand und Antireflexschutzfolie.

Klapprahmen A4, Aussenmass 255/340 mm Profil 32 mm silberfarbig inkl. Alu-Rückwand und Schutzfolie

83962

28.-

Klapprahmen A3, Aussenmass 330/450 mm Profil 32 mm silberfarbig inkl. Alu-Rückwand und Schutzfolie

83965

38.-

Klapprahmen A1, Aussenmass 638/885 mm Profil 32 mm silberfarbig inkl. Alu-Rückwand und Schutzfolie

83970


120.-

Klapprahmen Weltformat, Aussenmass 949/1324 mm Innenmass 905/1280, Profil 44 mm silberfarbig inkl. Alu-Rückwand, Schutzfolie und Clip

83980

255.-

Beispiele von Anbaumöglichkeiten

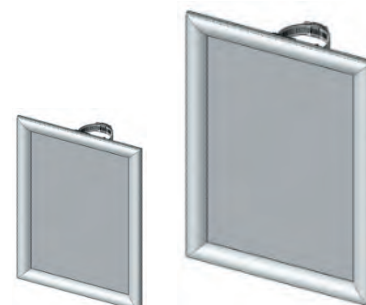

Preise auf Anfrage



Info - Systeme

Plakatständer mit Klapprahmen

Einfaches und schnelles Auswechseln von Werbe- und Informationsplakaten.

Plakatständer mit Klapprahmen Format A1, 594/841 mm, inkl. Alu Rückwand, PVC-Schutzfolie und Clip zum einfachen Öffnen der Profile

Einseitig
Doppelseitig

83900
83910


465.–
645.–

Plakatständer mit Klapprahmen Weltformat, 905/1280 mm, inkl. Alu Rückwand, PVC-Schutzfolie und Clip zum einfachen Öffnen der Profile

Einseitig
Doppelseitig

83930
83940

635.–
870.–

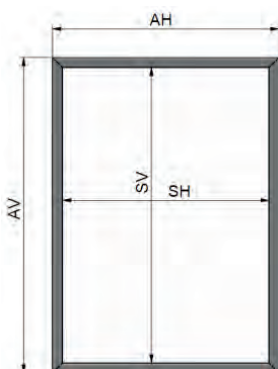

Grösse	Plakat	Sichtbereich SH x SV	Aussen AH x AV
DIN A1	594 x 841	548 x 795	638 x 885
Weltformat B4	905 x 1280	859 x 1234	949 x 1324



Weltformat mit 50 kg
Betonsockel



Format A1 mit 25 kg
Betonsockel

Ersatzteile

PVC-Schutzfolie einzeln, Format A1, 594/841 mm
PVC-Schutzfolie einzeln, Weltformat, 905/1280 mm

83920
83950

17.–
27.–

Clip einzeln

83960

8.50

Ersatzklapprahmen Format A1, 594/841 mm
komplett mit Alu-Rückwand und Schutzfolie

83970

120.–

Ersatzklapprahmen Weltformat, 905/1280 mm
komplett mit Alu-Rückwand und Schutzfolie

83980

255.–



Plakatwechsel
ohne kleben



Kunststoffclip
zum Öffnen

Zubehör

Schutzbügel
nach BehiG (Behinderten Gleichstellungsgesetz) für Plakatständer
die auf Plätzen, Trottoirs usw. aufgestellt werden. verzinkt

Schutzbügel passend zu Plakatständer Weltformat
Schutzbügel passend zu Plakatständer A1

83800.20
83800.10

80.–
85.–

Betonsockel für Standrohr 1 1/2" Gewicht 25 kg
Betonsockel für Standrohr 1 1/2" Gewicht 50 kg

88510
88520

116.–
165.–

Bodenstück Typ 10
mit Doppelflansch. Zum Einbetonieren bei Verwendung
am selben Ort. Drehsicher mit 4 Messingschrauben,
angeschweisst

Mehrpreis

106.–

Schutzbügel



Betonsockel



Bodenstück



Strassenbezeichnungstafeln

Strassenbezeichnungstafel

Aus Alu-Hohlprofil 150/25 mm, mit seitlicher Kunststoffabdeckung
inkl. fahnenmässige Montage mit zwei rostfreien Schlauchschellen
für Standrohre D = 48–140 mm
(bei Bestellung bitte Rohrdurchmesser angeben)



	Anz. Platzhalter (Buchstaben, ev. Pfeil)
500/150 mm	9–11
600/150 mm	12–13
700/150 mm	14–16
800/150 mm	17–19



Scotchlite EG (R1)	
einseitig	doppelseitig
160.–	200.–
174.–	218.–
188.–	236.–
202.–	254.–



Die Strassenbezeichnungstafeln sind auch mit der Schrift
«ASTRA-Frutiger» erhältlich.

Zusatz für Hausnummer

Hausnummer aus T-Profil
(einfache Montage durch Einschieben
in die Nute des Alu-Hohlprofils)




Preise auf Anfrage


Zuschlag für fahnenmässige Montage:

mit teilbarer Bride bis D = 140 mm
mit Halter für Tespaband (ohne Band)
mit Stahlband


22.–
11.–
51.–



Bride



Halter für Tespaband




Stahlband

(Siehe auch Seite 2/21)


Zuschlag für zentrale Montage:

mit teilbarer Bride bis D = 140 mm
mit Halter für Tespaband (ohne Band)
mit Stahlband


13.–
6.–
34.–



Bride



Halter für Tespaband



Stahlband

(Siehe auch Seite 2/21)

Strassenbezeichnungstafeln und Hausnummern

Strassenbezeichnungstafeln

Alu-Blech 2 mm

Grund blau/Schrift weiss, Scotchlite EG (R1), Schrifthöhe 84 mm

Befestigung: – mit Dübel und Schrauben direkt auf Mauerwerk
– Montage auf Flacheisenrahmen




	Anz. Buchstaben	<u>Scotchlite EG (R1)</u>
50/15 cm	9–11	89.–
60/15 cm	12–13	105.–
70/15 cm	14–16	121.–
80/15 cm	17–19	137.–

Flacheisenrahmen

mit zentraler, teilbarer Bride D = 1½" oder 2"
verzinkt, für Strassenbezeichnungstafeln

		<u>zentrale Bride</u>
83060	50/15 cm	77.–
83100	60/15 cm	82.–
83125	70/15 cm	87.–
83155	80/15 cm	92.–

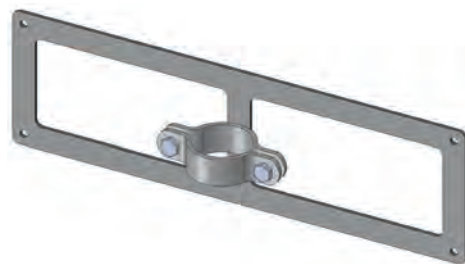

Andere Grössen und Bridendurchmesser

Preise auf Anfrage

Montage der Tafel auf Rahmen


8.–

Zuschlag für andere Befestigungen:
mit Stahlbandbride

15.–

mit Halter für Trespaband (ohne Band)

Preise auf Anfrage



Strassenbezeichnungstafeln

Preise auf Anfrage

aus Aluminiumguss



Grundfarbton nach Wunsch
in verschiedenen Grössen lieferbar

Hausnummern

aus Aluminiumblech 2 mm

Grund blau/Schrift und Rand weiss

Grösse 16×12 cm

Schrifthöhe 8.4 cm

andere Grössen und Farben auf Anfrage

<u>blau beschichtet</u>	<u>Scotchlite EG (R1)</u>
29.–	29.–





aus Aluminiumguss

verschiedene Ausführungen und Grössen

Preise auf Anfrage



Leiteinrichtungen

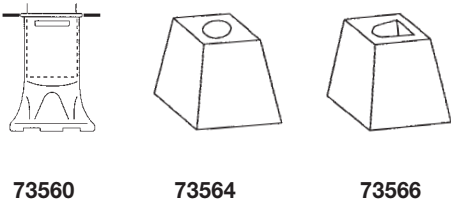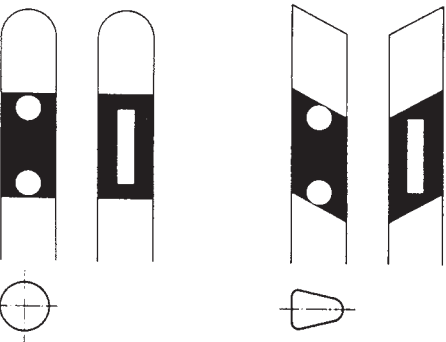

Leitpfosten für Kantons- und Gemeindestrassen

73500	Strassen-Leitpfosten aus äusserst witterungsbeständigem Polyethylen. Homogen aus einem Stück geblasen, mit versenkten Reflektortaschen, beidseitig mit Kammer-Reflektoren. Rund Ø 12 cm, Länge 120 cm, zum Einstecken in Bodensockel mit Verdrehsicherung	37.–
73502	Strassen-Leitpfosten wie oben, jedoch unten ausgeweitet zum Eingraben. Rund Ø 12 cm, Länge 140 cm	42.–
73550	Strassen-Leitpfosten wie oben, Dreieckform , zum Versetzen in Bodenstück, Länge 120 cm	31.–
73552	Strassen-Leitpfosten wie oben, Dreieckform, unten mit Wulst zum Eingraben, Länge 160 cm	35.–
73560	Bodensockel aus Kunststoff zu Pfosten 73550	15.–
73564	Bodensockel aus Beton, konisch, 30/30/25 cm, für Pfosten Ø 12 cm, 39 kg	36.–
73566	Bodensockel aus Beton, konisch, 30/30/30 cm, für Dreieck-Leitpfosten, 39 kg	36.–

Leitpfosten für Autostrassen und Autobahnen

Preise auf Anfrage



Einfacher Leitpfeil

Einfache Leitpfeile zeigen dem Fahrzeuglenker den Kurvenverlauf. Elemente mit pfeilförmiger Kennzeichnung

	Scotchlite HIP (R2)	Scotchlite DG3 (R3)
70/70 cm	208.–	245.–
90/90 cm	290.–	342.–
70/100 cm	260.–	306.–
90/130 cm	420.–	498.–



Mehrteiliger Leitpfeil

Der mehrteilige Leitpfeil unterstützt die Verkehrsführung vorwiegend im Verzweigungsbereich.


	Scotchlite HIP (R2)	Scotchlite DG3 (R3)
200/50 cm	380.–	451.–



Leiteinrichtungen

Preise auf Anfrage

Kennzeichnung von dauernden Hindernissen **seitlich** der Fahrbahn schwarz mit weissen reflektierenden Streifen



Leiteinrichtungen

Preise auf Anfrage


Kennzeichnung von dauernden Hindernissen unter 4,50 m **über** der Fahrbahn schwarz mit weissen reflektierenden senkrechten Streifen

Leiteinrichtungen

Leiteinrichtungen für dauernde Hindernisse

(VSS Norm 40 822)

Preise auf Anfrage

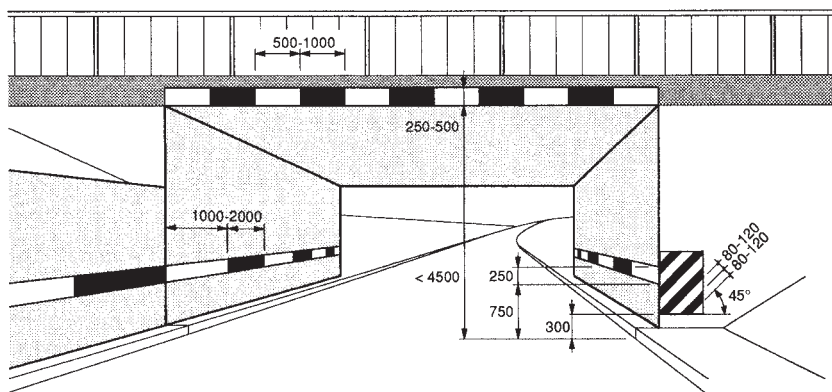

Abweisblech

Zur Kennzeichnung von dauernden Hindernissen
schwarz, mit weissen reflektierenden Streifen

Grösse je nach Objekt

Leitbleche in verschiedenen Grössen, Stärken usw.
nach Bedürfnis und Kundenwunsch

(Beispiele)

Preise auf Anfrage



Beispiel



Rechtsweisend
(linke Strassenseite)



Linksweisend
(rechte Strassenseite)



Leitbaken

Zur Kennzeichnung von dauernden Hindernissen sowie zur Verdeutlichung
von Einengungen der Fahrbahn. Schwarz, mit weissen reflektierenden Streifen

Kleinformat 12,5/50 cm
Grossformat 25/100 cm

Andere Grössen auf Anfrage

Preise auf Anfrage



(linke Strassenseite)



Mitte




(rechte Strassenseite)

Abgestufter Leitpfeil

(schwarz/weiss)

Preise auf Anfrage

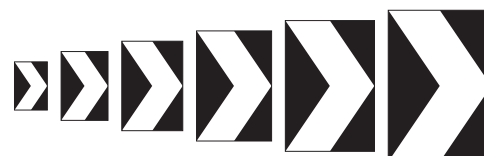

Verkehrsteiler

Zur Kennzeichnung von Fahrbahntrennungen
schwarz, mit weissen reflektierenden Pfeilen nach links und rechts.



**Scotchlite
HIP (R2)**


**Scotchlite
DG3 (R3)**

200/50 cm

380.-

451.-

Verkehrsspiegel



Verkehrsspiegel HFB in Edelstahl

beschlags- und vereisungsfrei

Die Spiegel haben einen Rückenteil, wodurch sich ein Hohlraum ergibt, der durch einen speziell gefüllten Kunststoffbeutel und einem der gewölbten Form des Spiegels angepassten Schaumstoff gefüllt ist. Durch den mit Antifrieremittel befüllten Kunststoffbeutel wird verhindert, dass sich die Spiegelvorderseite gleich schnell abkühlt wie die Umgebungstemperatur. Somit ist ein Beschlagen und Vereisen nicht mehr möglich.

85901	60/40 cm	1990.-
85911	80/60 cm	2290.-
85912	100/80 cm	2600.-

Briden für Rohr Ø 60/76/89 mm erhältlich (im Preis inbegriffen)



Konventioneller Spiegel

Hydro Klean Spiegel

Sicherheitsspiegel Typ Hydro Klean

Rundspiegel mit super-hydrophiler Beschichtung verhindert die Bildung von Kondensation und Wassertropfen auf der Oberfläche. Spiegel aus rostfreiem Stahl Ø 60 cm. Kunststoffrahmen Ø 78 cm, rot-weiss reflektierend inkl. 1 Universalbride Ø 48 – 90 mm

85960	Ø 60 cm (Sichtfläche)	680.-
85961	Ø 80 cm (Sichtfläche)	935.-
85962	Ø 100 cm (Sichtfläche)	1240.-



TRIXI Spiegel

Trixi Spiegel an der Verkehrsampel oder am Verkehrsschild montiert, helfen dem LKW- und Busfahrer den ganzen Bereich vor und rechts neben seinem Fahrzeug vollständig zu überblicken. Die Radfahrer, Fussgänger und vor allem Kinder im «toten Winkel» werden so sichtbar gemacht. Spiegel aus widerstandsfähigem Kunststoff, inkl. Bride für Stahlbandbefestigung oder Flansch zum Andübeln.

85970	Ø 50 cm	ohne Heizung	380.-
85980	Ø 50 cm	mit Heizung	635.-

Spiegel beachten

40/20 cm

60/20 cm

Zusatztafel

«Spiegel beachten» Grund weiss
EG (R1), Schrift schwarz

Scotchlite
EG (R1)

40/20 cm	43.-
60/20 cm	54.-

Flacheisenrahmen siehe Seite 2/20

Verkehrsspiegel

Verkehrsspiegel «HFB»

aus Sicherheitsglas und starkem Anticorodal-Rahmen

Ausführung ohne Rand

85800	60/40 cm	inkl. Halterung mit Bride D = 83 mm	820.-
85800H	60/40 cm	do. zusätzlich Heizung	1310.-
85810	80/60 cm	inkl. Halterung mit Bride D = 83 mm	1100.-
85810H	80/60 cm	do. zusätzlich Heizung	1590.-
85820	100/80 cm	inkl. Halterung mit Bride D = 83 mm	1465.-
85820H	100/80 cm	do. zusätzlich Heizung	2125.-
85830	120/100 cm	inkl. Halterung mit Bride D = 83 mm	1945.-
85830H	120/100 cm	do. zusätzlich Heizung	2800.-

Ausführung mit rot/weissem Rand

85850	60/40 cm	inkl. Halterung mit Bride D = 83 mm	995.-
85850H	60/40 cm	do. zusätzlich Heizung	1485.-
85860	80/60 cm	inkl. Halterung mit Bride D = 83 mm	1350.-
85860H	80/60 cm	do. zusätzlich Heizung	1835.-
85870	100/80 cm	inkl. Halterung mit Bride D = 83 mm	1700.-
85870H	100/80 cm	do. zusätzlich Heizung	2360.-
85880	120/100 cm	inkl. Halterung mit Bride D = 83 mm	2280.-
85880H	120/100 cm	do. zusätzlich Heizung	3135.-


Mehrpreise: Halterungen mit Briden für übrige Mast-Ø
Kugelenkhalterung mit 2 festen Briden (max. D = 140 mm)
Kugelenkhalterung mit 2 Stahlbandbriden

30.-


55.-

Spezialbefestigung für 1 Spiegel D = 83 mm, oben geschlossen mit fester Bride oder Stahlband

230.-

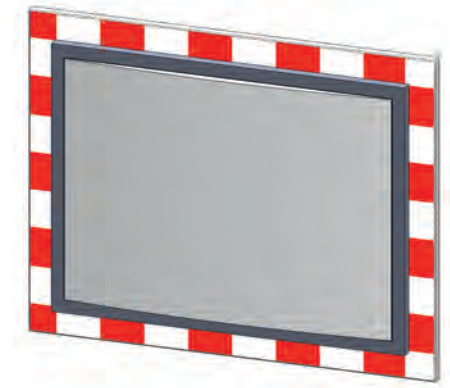

Standardausführung:
Kugelenkhalterung
mit Bride
für Mast Ø 83 mm

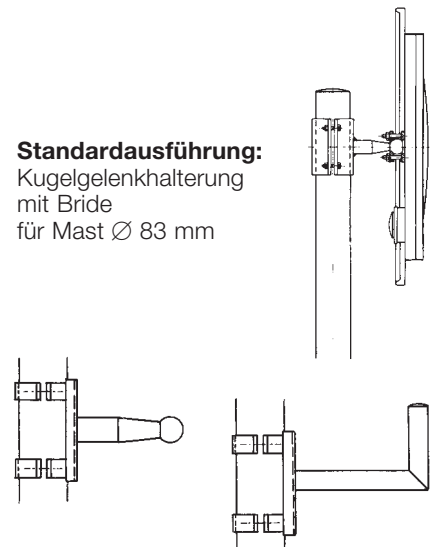


Standrohre für Spiegel ohne Heizung

verzinkt, oben geschlossen
für 1 Spiegel

85940	Ø 60 mm	2"	H + E = 330 cm	120.-
85950	Ø 76 mm	2 1/2"	H + E = 330 cm	161.-
85890	Ø 83 mm		H + E = 330 cm	192.-

für 2 Spiegel

85895	Ø 83 mm		H + E = 330 cm	490.-
--------------	---------	--	----------------	--------------

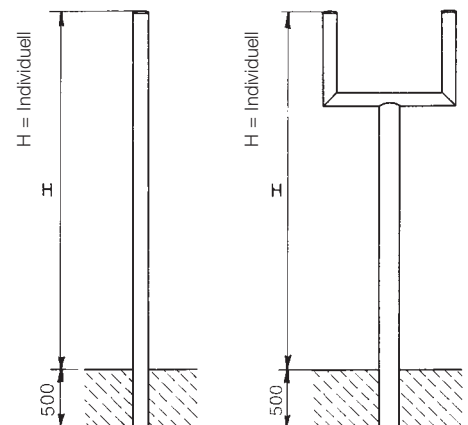

Standrohre für Spiegel mit Heizung


verzinkt, oben geschlossen
für 1 oder 2 Spiegel
mit Türchen für Sicherungselement
und Kabeleinführungsschlitz

für 1 Spiegel
Ø 114 mm, H + E = 360 cm

675.-

für 2 Spiegel
Ø 114 mm, H + E = 360 cm

1085.-

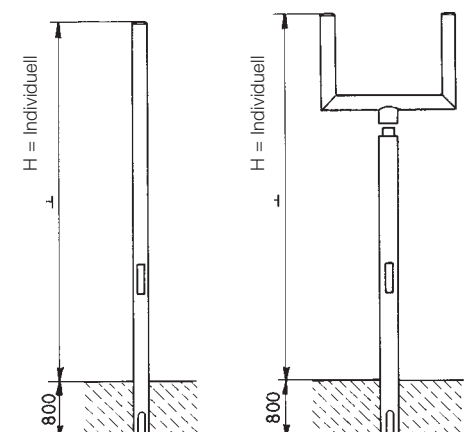

Schifffahrtssignale

Verbotszeichen



A.1 Verbot der Durchfahrt – allgemeines Verbotsschild



A.2 Verbot der Durchfahrt für Schiffe mit Maschinenantrieb



A.3 Verbot des Wasserskifahrens



A.4 Verbot des Fahrens mit Segelschiffen



A.4bis Verbot des Fahrens mit Segelbrettern



A.5 Überholverbot



A.6 Verbot des Begegnens und Überholens



A.7 Verbotenes Stillliegen



A.8 Ankerverbot



A.9 Festmacherverbot



A.10 Wendeverbot



A.11 Verbot schädlichen Wellenschlag oder Sog zu erzeugen




A.12 Verbot ausserhalb der angezeigten Begrenzung zu fahren



A.14 Badeverbot

Gebotszeichen



B.1 Gebot, die durch den Pfeil angegebene Richtung einzuschlagen



B.2 Gebot, unter bestimmten Bedingungen anzuhalten



B.3 Gebot, die angegebene Geschwindigkeit (km/h) nicht zu überschreiten



B.4 Gebot ein Schallzeichen zu geben



B.5 Gebot, besondere Vorsicht walten zu lassen

Zeichen für Einschränkungen



C.1 Beschränkung der Durchfahrthöhe (über dem Wasserspiegel)



C.2 Beschränkte Durchfahrtsbreite




C.3 Fahrwasser ist eingengt



C.4 Begrenzte Wassertiefe

Empfehlende Zeichen



D.1 Empfohlene Durchfahrt bei Brücken



D.2 Empfehlung, sich auf der mit «grün» bezeichneten Fahrwasserseite zu halten



Schiffahrtssignale, Skipistensignale

Hinweiszeichen

Preise auf Anfrage



E.1 Erlaubnis zur Durchfahrt



E.2 Erlaubnis zum Stillliegen



E.3 Erlaubnis zum Ankern



E.4 Erlaubnis zum Festmachen



E.5 Erlaubnis zum Wasserskifahren



E.5bis Erlaubnis zum Fahren mit Segelbrettern



E.5ter Erlaubnis zum Fahren mit Drachensegelbrettern



E.6 Empfohlene Fahrtrichtung



E.7 Nicht freifahrende Fähre



E.8 Wehr



E.9 Stelle zum Einwassern von Schiffen



E.10 Stelle zum Auswassern von Schiffen



E.11 Ende eines Verbotes oder Gebotes



E.12 Hochspannungs-Freileitung

Zusätzliche Schilder und Anschriften



Beispiel:
Gebot, eine Geschwindigkeit von 12 km/h nach 1000 m nicht zu überschreiten




Beispiel:
Erlaubnis zum Stillliegen




Beispiel:
Anhalten zwecks Zollabfertigung

Signale für Skipisten und Skirouten (Beispiele)


Preise auf Anfrage



Rettungsschlitten



Erste Hilfe



SOS-Telefon



Lawinengefahr

Reklametafeln, Infotafeln



Informationstafel



Fassaden- und Autobeschriftungen



Naturschutztafel im Reusstal



Ortseingangstafel











Baureklame

Signaltafelträger und Zubehör, Inselpfosten


Seite

Signalträger für Dreiecksignale	1–2
Signalträger für runde Signale	3–4
Signalträger für STOP-Signale	5
Signalträger für Vierecksignale, kombinierte Signalträger	6–9
Signalträger für Wegweiser	10–12
Diverse Signalträger, Rohrbogen	13
Signalträger mit Ankerschienen, Standrohre	14–15
Signalträger mit Kupplungsstück	16–17
Fundamente, Betonsockel	18
Zubehör für Signalträger, Standrohre, Bodenstücke, Flacheisenrahmen	19–20
Stahlbandbriden, Tespa und Schlauchschellen	21
Kernlochbohrungen, Montage	22
Stelensysteme, Betonpoller	23
Grossflächige Tafeln	24–25
Signalträger aus Edelstahl, Signalträger lackiert	26
Verkehrinseln	27
Reflektierende Inselpfosten	28–29
Leuchtinselpfosten, Leuchtkästen, Leuchttrommeln	30
Leuchtwegweiser, Tunnelsignale	31

Signalträger für Dreieckssignale

		60 cm	90 cm			60 cm	90 cm
	1/805 Standrohrlänge H+E 230 cm 270 cm	196.- 209.-	216.- 229.-		3/805 Standrohrlänge H+E 300 cm	352.- 378.-	
	1/806 Standrohrlänge H+E 230 cm 270 cm	196.- 209.-	216.- 229.-		3/806 Standrohrlänge H+E 300 cm	352.- 378.-	
	1/810 Standrohrlänge H+E 230 cm 270 cm	<u>60/20</u> 259.- 272.-	<u>90/30</u> 291.- 304.-		3/810 Standrohrlänge H+E 300 cm	<u>60/20</u> 394.- 432.-	<u>90/30</u>
	1/811 Standrohrlänge H+E 230 cm 270 cm	259.- 272.-	291.- 304.-		3/811 Standrohrlänge H+E 300 cm	394.- 432.-	

Flanschbefestigungen und Bodenstücke
siehe Seite 2/19

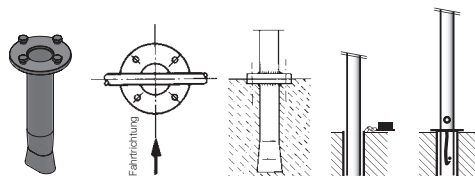

Fundamente
siehe Seite 2/18



Signalformat Dreieck	Empfohlener Standrohr Ø
60/60/60 cm	2" = 60 x 2.9 mm
90/90/90 cm	2" = 60 x 2.9 mm

H = Höhe (Unterkante Rahmen bis Boden)
E = Erde (ca. 500 mm)
L = Totalausladung (Gewünschte Länge angeben)



Andere Standrohrdurchmesser und Längen

Preis auf Anfrage

Preiszuschlag für Montage der Tafeln in Rohrrahmen mit **rostfreien Schrauben**

8.-

Signalträger für Dreieckssignale

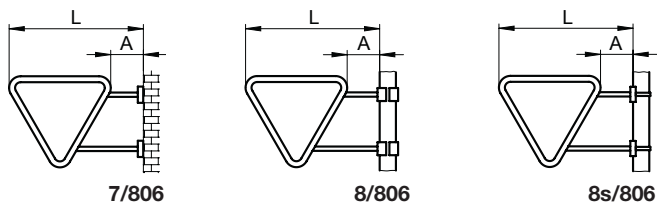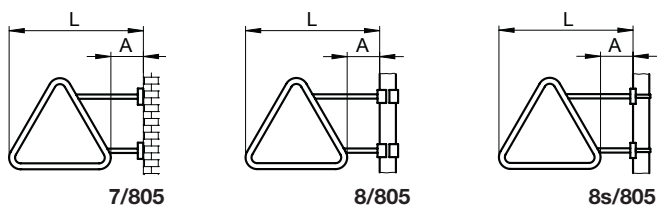

60 cm 90 cm 120 cm 150 cm

2 Ausleger

Mit seitlichem Flansch


7/805; 7/806 218.- 245.-

Feste Bride: Preise nur gültig bis Durchmesser 140 mm

8/805; 8/806 218.- 245.-

Stahlbandbriden: Preise kompl. inkl. Stahlband

8s/805; 8s/806 248.- 275.-

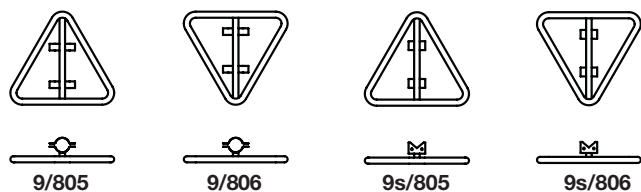

1 Bride



2 Briden

Feste Bride: Preise nur gültig bis Durchmesser 140 mm

9/805; 9/806 165.- 196.- 289.- 351.-

Stahlbandbriden: Preise kompl. inkl. Stahlband

9s/805; 9s/806 180.- 226.- 319.- 381.-

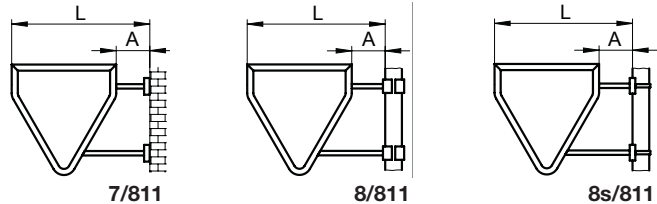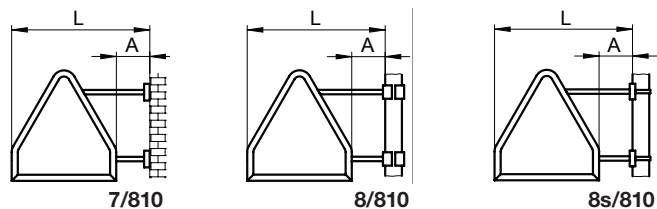

60/20 90/30

2 Ausleger

Mit seitlichem Flansch


7/810; 7/811 268.- 297.-

Feste Bride: Preise nur gültig bis Durchmesser 140 mm

8/810; 8/811 268.- 297.-

Stahlbandbriden: Preise kompl. inkl. Stahlband

8s/810; 8s/811 298.- 327.-

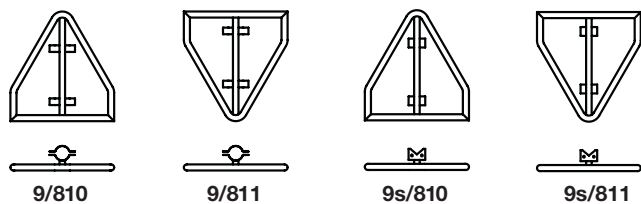


2 Briden

Feste Bride: Preise nur gültig bis Durchmesser 140 mm

9/810; 9/811 230.- 259.-

Stahlbandbriden: Preise kompl. inkl. Stahlband

9s/810; 9s/811 260.- 289.-

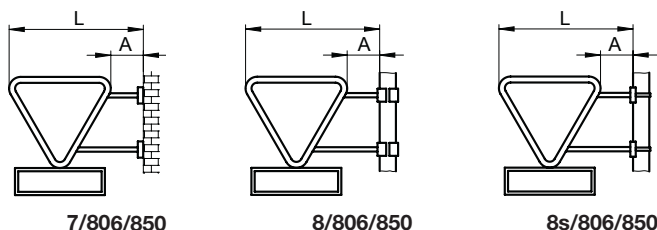

2 Ausleger

Mit seitlichem Flansch

7/806/850 292.- 342.-

Feste Bride: Preise nur gültig bis Durchmesser 140 mm

8/806/850 292.- 342.-

Stahlbandbriden: Preise kompl. inkl. Stahlband

8s/806/850 322.- 372.-

Grösse der Zusatztafel:

60/20 cm zu Rahmen 60/60/60 cm; 90/30 cm zu Rahmen 90/90/90 cm

Weitere Hinweise zu **Stahlbandbriden**
(siehe Seite 2/21)

A = Abstand
L = Totalausladung

(Bitte A oder L angeben)


Zuschlag für grosse Ausladungen

78.-

Preiszuschlag für Montage der Tafeln in Rohrahmen mit **rostfreien Schrauben**

8.-

Signalträger für runde Signale

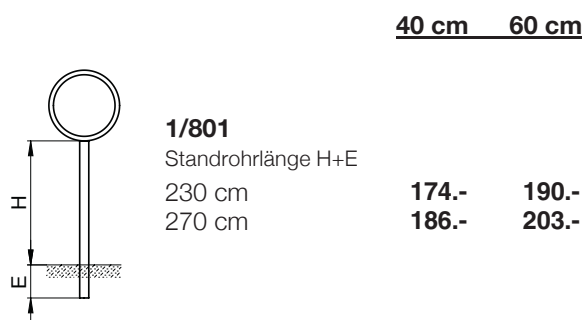

1/801

Standrohrlänge H+E

230 cm


270 cm

174.-

186.-

190.-

203.-



1/801/801

Standrohrlänge H+E

230 cm


270 cm

283.-

296.-

318.-

331.-




801/1/801

Standrohrlänge H+E

230 cm

322.-

358.-



2/801


Standrohrlänge H+E

300 cm

40 cm 60 cm

317.-

334.-



2/801/850

Standrohrlänge H+E

300 cm

369.-


397.-

Grösse der Zusatztafeln:


40/20 cm zu Rahmen D=40 cm

60/20 cm zu Rahmen D=60 cm

Flanschbefestigungen und Bodenstücke
siehe Seite 2/19

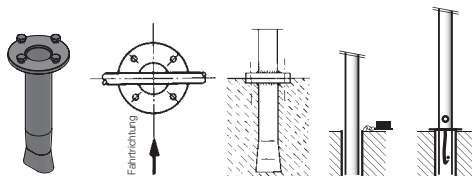

Fundamente
siehe Seite 2/18

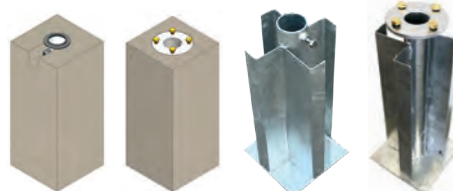

Signalformat
Rund

Empfohlener
Standrohr Ø

40 cm

2" = 60 x 2.9 mm

60 cm

2" = 60 x 2.9 mm

H = Höhe (Unterkante Rahmen bis Boden)

E = Erde (ca. 500 mm)

L = Totalausladung (Gewünschte Länge angeben)


Andere Standrohrdurchmesser und Längen

Preis auf Anfrage

Preiszuschlag für Montage der Tafeln in Rohrrahmen mit **rostfreien Schrauben**

8.-

Signalträger für runde Signale

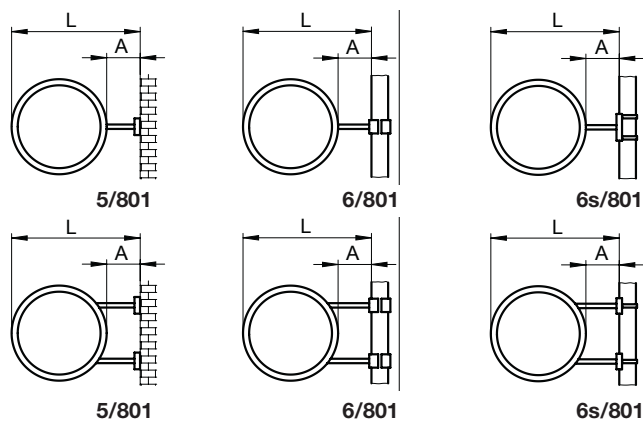

40 cm 60 cm 90 cm 120 cm

1 Ausleger

2 Ausleger

Mit seitlichem Flansch

5/801

160.-

183.-

Feste Bride: Preise nur gültig bis Durchmesser 140 mm

6/801

160.-


183.-

Stahlbandbriden: Preise kompl. inkl. Stahlband

6s/801

175.-

213.-

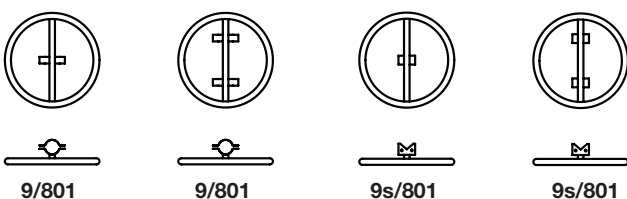

1 Bride

2 Briden

Feste Bride: Preise nur gültig bis Durchmesser 140 mm

9/801

125.-

150.-

255.-

329.-

Stahlbandbriden: Preise kompl. inkl. Stahlband


9s/801

140.-

180.-

285.-

359.-

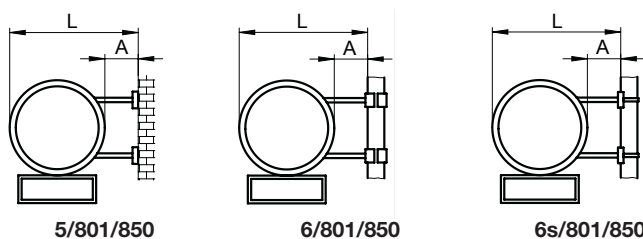

2 Ausleger

Mit seitlichem Flansch

5/801/850

239.-

270.-

Feste Bride: Preise nur gültig bis Durchmesser 140 mm

6/801/850

239.-

270.-


Stahlbandbriden: Preise kompl. inkl. Stahlband

6s/801/850

269.-

300.-

Grösse der Zusatztafeln:
40/20 cm zu Rahmen D=40 cm
60/20 cm zu Rahmen D=60 cm



2 Briden

Feste Bride: Preise nur gültig bis Durchmesser 140 mm

9/801/850

202.-

233.-

Stahlbandbriden: Preise kompl. inkl. Stahlband

9s/801/850

232.-

263.-

Weitere Hinweise zu **Stahlbandbriden**
(siehe Seite 2/21)

A = Abstand
L = Totalausladung

(Bitte A oder L angeben)

Zuschlag für grosse Ausladungen


78.-

Preiszuschlag für Montage der Tafeln in Rohrrahmen mit **rostfreien Schrauben**

8.-

Signalträger für STOP-Signale

	50/50 cm	60/60 cm
1/818		
Standrohrlänge H + E		
160 cm	199.-	217.-
230 cm	218.-	239.-
2/818		
Standrohrlänge H + E		
300 cm	365.-	382.-
2/818/850		
Standrohrlänge H + E		
300 cm	431.-	458.-

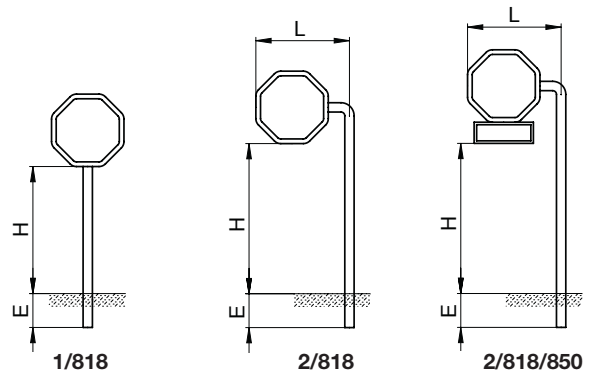


Flanschbefestigungen und Bodenstücke siehe Seite 2/19
Fundamente siehe Seite 2/18

Signalformat STOP	Empfohlener Standrohr Ø	
50 cm	2" = 60 x 2.9 mm	
60 cm	2" = 60 x 2.9 mm	
Andere Standrohrdurchmesser und Längen		Preis auf Anfrage
Preiszuschlag für Montage der Tafeln in Rohrrahmen mit rostfreien Schrauben		8.-


H = Höhe (Unterkante Rahmen bis Boden)
E = Erde (ca. 500 mm)
L = Totalausladung (Gewünschte Länge angeben)

	50/50 cm	60/60 cm
	2 Ausleger	
Mit seitlichem Flansch		
5/818	227.-	246.-
5/818/850	290.-	315.-
Feste Bride: Preise nur gültig bis Durchmesser 140 mm		
6/818	227.-	246.-
6/818/850	290.-	315.-
Stahlbandbriden: Preise kompl. inkl. Stahlband		
6s/818	257.-	276.-
6s/818/850	320.-	345.-

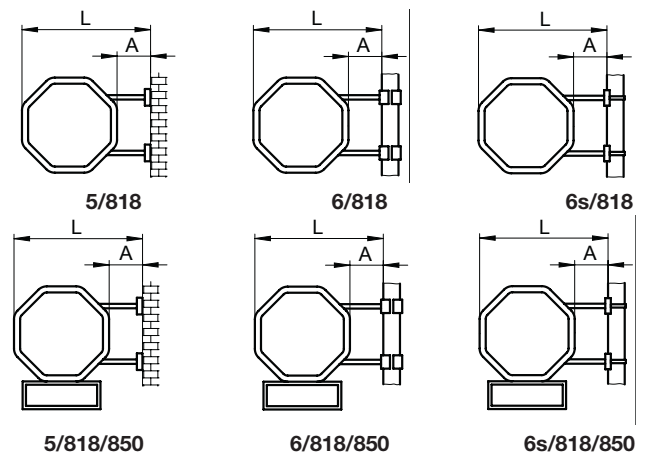

Grösse der Zusatztafeln:
50/20 cm zu Rahmen 50/50 cm
60/20 cm zu Rahmen 60/60 cm


	2 Briden	
Feste Bride: Preise nur gültig bis Durchmesser 140 mm		
9/818	189.-	208.-
9/818/850	254.-	279.-
Stahlbandbriden: Preise kompl. inkl. Stahlband		
9s/818	219.-	238.-
9s/818/850	284.-	309.-

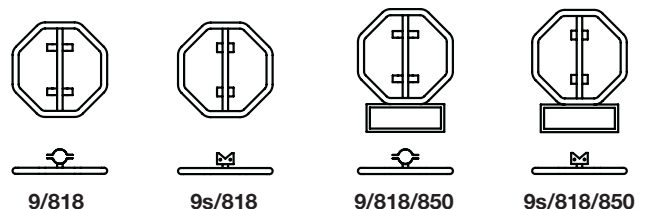

Weitere Hinweise zu Stahlbandbriden (siehe Seite 2/21)	A = Abstand L = Totalausladung	(Bitte A oder L angeben)
Zuschlag für grosse Ausladungen		78.-
Preiszuschlag für Montage der Tafeln in Rohrrahmen mit rostfreien Schrauben		8.-

Signalträger für viereckige Signale

35/35 cm 50/50 cm 70/70 cm 90/90 cm

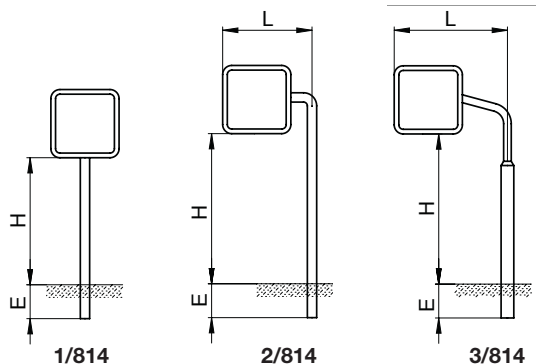

1/814

Standrohrlänge H + E

230 cm

270 cm

176.-

189.-

190.-

203.-

226.-

239.-

280.-

293.-

2/814

Standrohrlänge H + E

300 cm

321.-

332.-

3/814


Standrohrlänge H + E

300 cm

342.-

355.-

35/50 cm 50/70 cm 50/90 cm 70/100 cm

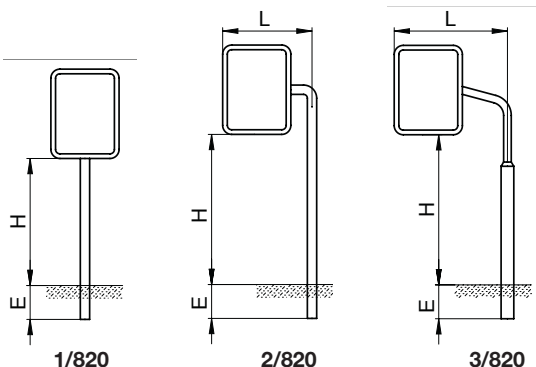

1/820

Standrohrlänge H + E

230 cm

270 cm

183.-

196.-

193.-

206.-

228.-

241.-

263.-

276.-

2/820

Standrohrlänge H + E

300 cm

331.-

344.-

379.-

3/820


Standrohrlänge H + E

300 cm

351.-

365.-

50/35 cm 70/50 cm

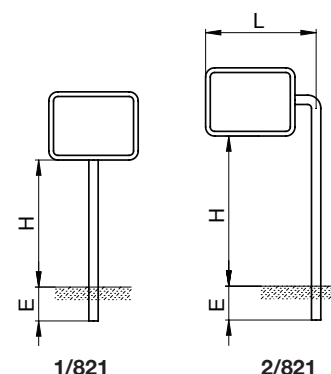

1/821

Standrohrlänge H + E

230 cm

270 cm

183.-

196.-

193.-

206.-

2/821

Standrohrlänge H + E



300 cm

331.-

344.-

Flanschbefestigungen und Bodenstücke
siehe Seite 2/19

Fundamente
siehe Seite 2/18

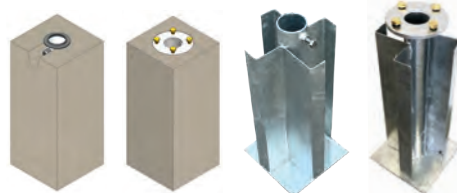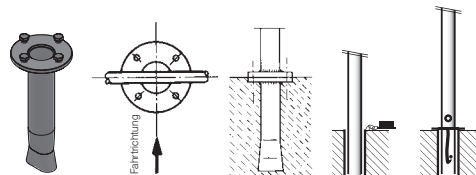


Signalformat		Empfohlener Standrohr Ø	H = Höhe (Unterkante Rahmen bis Boden) E = Erde (ca. 500 mm) L = Totalausladung (Gewünschte Länge angeben)
Viereck	Rechteck		
35 cm	35/50 cm	2" = 60 x 2.9 mm	
50 cm	50/70 cm	2" = 60 x 2.9 mm	
70 cm	50/90 cm	2" = 60 x 2.9 mm	
90 cm	70/100 cm	2" = 60 x 2.9 mm	
Andere Standrohrdurchmesser und Längen			Preis auf Anfrage
Preiszuschlag für Montage der Tafeln in Rohrrahmen mit rostfreien Schrauben			8.-

Signalträger für viereckige und kombinierte Signale

	1/815 Standrohrlänge H+E 230 cm 270 cm	<u>35/35 cm 50/50 cm</u> 176.- 190.- 189.- 203.-		2/815 Standrohrlänge H+E 300 cm	<u>35/35 cm 50/50 cm</u> 321.- 332.-
	1/821/815 Standrohrlänge H+E 180 cm	<u>50/50 cm 50/50 cm</u> <u>70/50 cm 85/60 cm</u> 343.- 390.-		1/821/801 Standrohrlänge H+E 180 cm	<u>D=60 cm D=60 cm</u> <u>70/50 cm 85/60 cm</u> 343.- 390.-
	2/821/801 Standrohrlänge H+E 300 cm	<u>D=60 cm D=60 cm</u> <u>70/50 cm 85/60 cm</u> 433.- 480.-		1/822/822 Standrohrlänge H+E 260 cm	<u>70/70 cm 90/90 cm</u> 469.- 576.-
	1/822 Standrohrlänge H+E 160 cm	<u>70/70 cm 90/90 cm</u> 204.- 258.-		4/823 Standrohrlänge H+E 160 cm	<u>200/25 cm 200/50 cm</u> 374.- 392.-

Flanscbefestigungen und Bodenstücke
siehe Seite 2/19

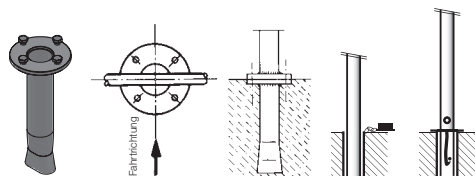

Fundamente
siehe Seite 2/18



Signalformat
Viereck

Empfohlener
Standrohr Ø

Alle Grössen

2" = 60 x 2.9 mm

H = Höhe (Unterkante Rahmen bis Boden)

E = Erde (ca. 500 mm)

L = Totalausladung (Gewünschte Länge angeben)

Andere Standrohrdurchmesser und Längen


Preis auf Anfrage

Preiszuschlag für Montage der Tafeln in Rohrrahmen mit **rostfreien Schrauben**


8.-

Signalträger für viereckige Signale


35/35 cm 50/50 cm 70/70 cm 90/90 cm



7/814



8/814



8s/814

2 Ausleger

Mit seitlichem Flansch

7/814 185.- 199.-

Feste Bride: Preise nur gültig bis Durchmesser 140 mm

8/814 185.- 199.-

Stahlbandbriden: Preise kompl. inkl. Stahlband

8s/814 215.- 229.-

1 Bride


2 Briden

Feste Bride: Preise nur gültig bis Durchmesser 140 mm


9/814 151.- 176.- 221.- 273.-

Stahlbandbriden: Preise kompl. inkl. Stahlband


9s/814 166.- 206.- 251.- 303.-




9/814



9/814




9s/814




9s/814


35/50 cm 50/70 cm 50/90 cm 70/100 cm



7/820



8/820



8s/820

2 Ausleger

Mit seitlichem Flansch

7/820 194.- 208.- 228.- 280.-

Feste Bride: Preise nur gültig bis Durchmesser 140 mm

8/820 194.- 208.- 228.- 280.-

Stahlbandbriden: Preise kompl. inkl. Stahlband

8s/820 224.- 238.- 258.- 310.-


2 Briden

Feste Bride: Preise nur gültig bis Durchmesser 140 mm


9/820 173.- 188.- 207.- 258.-

Stahlbandbriden: Preise kompl. inkl. Stahlband

9s/820 203.- 218.- 237.- 288.-



9/820



9s/820

50/35 cm 70/50 cm

2 Ausleger

Mit seitlichem Flansch

7/821 194.- 208.-

Feste Bride: Preise nur gültig bis Durchmesser 140 mm

8/821 194.- 208.-

Stahlbandbriden: Preise kompl. inkl. Stahlband

8s/821 224.- 238.-


2 Briden

Feste Bride: Preise nur gültig bis Durchmesser 140 mm


9/821 173.- 188.-

Stahlbandbriden: Preise kompl. inkl. Stahlband


9s/821 203.- 218.-




7/821




8/821



8s/821



9/821



9s/821

Weitere Hinweise zu **Stahlbandbriden**
(siehe Seite 2/21)

A = Abstand (Bitte A oder L angeben)
L = Totalausladung

Zuschlag für grosse Ausladungen

78.-

Preiszuschlag für Montage der Tafeln in Rohrrahmen mit **rostfreien Schrauben**

8.-

Signalträger für viereckige und kombinierte Signale

	<u>35/35 cm</u>	<u>50/50 cm</u>
	<u>1 Ausleger</u>	<u>2 Ausleger</u>

Mit seitlichem Flansch


5/815 163.- 201.-

Feste Bride: Preise nur gültig bis Durchmesser 140 mm

6/815 163.- 201.-

Stahlbandbriden: Preise kompl. inkl. Stahlband

6s/815 193.- 231.-

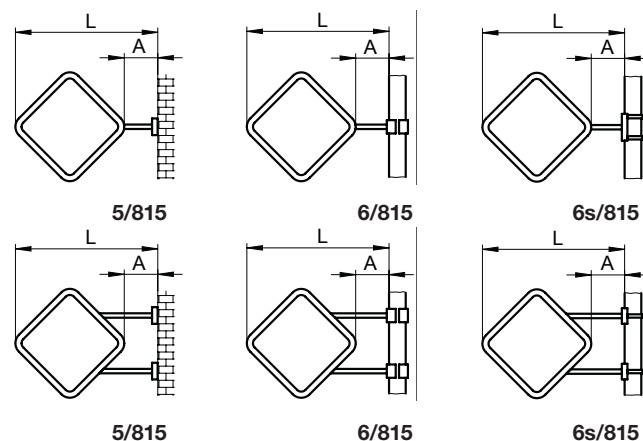


	<u>1 Bride</u>	<u>2 Briden</u>
--	----------------	-----------------

Feste Bride: Preise nur gültig bis Durchmesser 140 mm

9/815 151.- 176.-

Stahlbandbriden: Preise kompl. inkl. Stahlband

9s/815 166.- 206.-

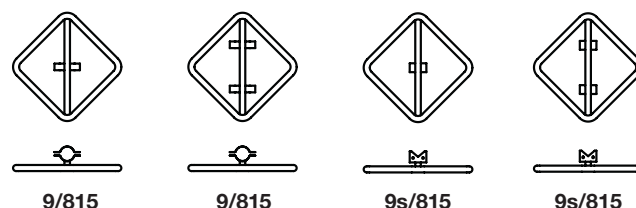

	<u>D=60 cm</u>	<u>D=60 cm</u>
	<u>70/50 cm</u>	<u>85/60 cm</u>
	<u>2 Ausleger</u>	

Mit seitlichem Flansch


7/821/801 356.- 403.-

Feste Bride: Preise nur gültig bis Durchmesser 140 mm

8/821/801 356.- 403.-

Stahlbandbriden: Preise kompl. inkl. Stahlband

8s/821/801 386.- 433.-

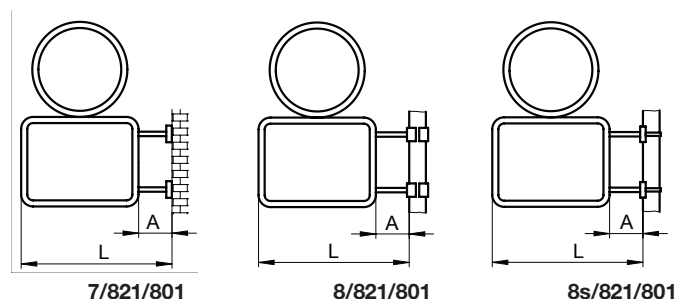


	<u>2 Briden</u>	
--	-----------------	--

Feste Bride: Preise nur gültig bis Durchmesser 140 mm

9/821/801 339.- 387.-

Stahlbandbriden: Preise kompl. inkl. Stahlband

9s/821/801 369.- 417.-

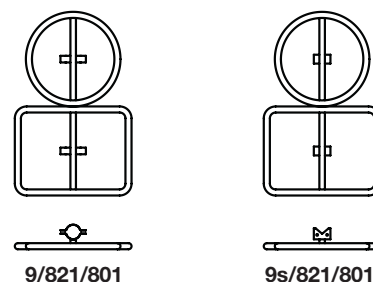

Weitere Hinweise zu **Stahlbandbriden**
(siehe Seite 2/21)

A = Abstand
L = Totalausladung

(Bitte A oder L angeben)

Zuschlag für grosse Ausladungen

78.-


Preiszuschlag für Montage der Tafeln in Rohrrahmen mit **rostfreien Schrauben**

8.-

Signalträger für Wegweiser


Länge × Breite in cm

100/20		130/20		160/20	
100/25	100/45	130/25	130/45	160/25	160/45
100/30	100/55	130/30	130/55	160/30	160/55
100/35	100/65	130/35	130/65	160/35	160/65




1/825 nach rechts
1/826 nach links
 Standrohrlänge H+E
 230 cm
 270 cm

256.-	263.-	268.-	278.-	291.-	306.-
269.-	276.-	281.-	291.-	304.-	319.-




4/825 nach rechts
4/826 nach links
 Standrohrlänge H+E
 120 cm
 160 cm

278.-	284.-	293.-	303.-	316.-	331.-
304.-	310.-	319.-	329.-	342.-	357.-




4/825/825 nach rechts
4/826/826 nach links
 Standrohrlänge H+E
 120 cm
 160 cm

472.-	484.-	500.-	522.-	547.-	575.-
498.-	510.-	526.-	548.-	573.-	601.-




4/826/825 unten links, oben rechts
4/825/826 unten rechts, oben links
 Standrohrlänge H+E
 120 cm
 160 cm

472.-	484.-	500.-	522.-	547.-	575.-
498.-	510.-	526.-	548.-	573.-	601.-




1/825/825 nach rechts
1/826/826 nach links
 Standrohrlänge H+E
 230 cm
 270 cm

444.-	457.-
457.-	470.-

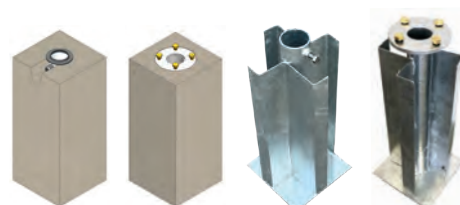


Fundamente siehe Seite 2/18



1/826/825 unten links, oben rechts
1/825/826 unten rechts, oben links
 Standrohrlänge H+E
 230 cm
 270 cm

444.-	457.-
457.-	470.-

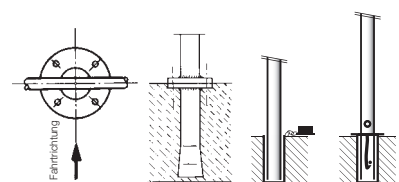

Flanscbefestigungen und Bodenstücke
 siehe Seite 2/19

Andere Standrohrdurchmesser und Längen

Preise auf Anfrage

Preiszuschlag für Montage der Tafeln in Rohrrahmen mit **rostfreien Schrauben**

8.-

Signalformat Wegweiser	Empfohlener Standrohr Ø
100 cm	2" = 60 × 2,9 mm
130 cm	2" = 60 × 2,9 mm
160 cm	2" = 60 × 2,9 mm

E = ca. 50 cm

Signalträger für Wegweiser

Länge × Breite in cm

100/20		130/20		160/20	
100/25	100/45	130/25	130/45	160/25	160/45
100/30	100/55	130/30	130/55	160/30	160/55
100/35	100/65	130/35	130/65	160/35	160/65

Mit seitlichem Flansch

7/825 nach rechts

243.–

249.–

257.–

268.–

280.–

294.–

7/826 nach links



Feste Bride: Preise nur gültig bis Durchmesser 140 mm

8/825 nach rechts

243.–

249.–


257.–

268.–

280.–

294.–

8/826 nach links



Stahlbandbriden: Preise kompl., inkl. Stahlband
(siehe auch Katalog Seite 2/21)

8s/825 nach rechts

273.–

279.–


287.–

298.–

310.–

324.–

8s/826 nach links



Feste Bride: Preise nur gültig bis Durchmesser 140 mm

9/825 nach rechts

231.–

237.–


243.–

253.–

265.–

280.–

9/826 nach links



Stahlbandbriden: Preise kompl., inkl. Stahlband
(siehe auch Katalog Seite 2/21)

9s/825 nach rechts

261.–

267.–


273.–

283.–

295.–

310.–

9s/826 nach links



Mit seitlichem Flansch

7/825/825 nach rechts

430.–

442.–


459.–

480.–

505.–

534.–

7/826/826 nach links



Feste Bride: Preise nur gültig bis Durchmesser 140 mm

8/825/825 nach rechts

430.–

442.–


459.–

480.–

505.–

534.–

8/826/826 nach links



Stahlbandbriden: Preise kompl., inkl. Stahlband
(siehe auch Katalog Seite 2/21)

8s/825/825 nach rechts

460.–

472.–


489.–

510.–

535.–

564.–


8s/826/826 nach links



Zuschlag für spitzseitige Briden

Zuschlag für grosse Ausladung

Preiszuschlag für Montage der Tafeln in Rohrrahmen mit **rostfreien Schrauben**



63.–


78.–

8.–

Signalträger für Wegweiser

Länge × Breite in cm

100/20		130/20		160/20	
100/25	100/45	130/25	130/45	160/25	160/45
100/30	100/55	130/30	130/55	160/30	160/55
100/35	100/65	130/35	130/65	160/35	160/65



Feste Brücke: Preise nur gültig bis Durchmesser 140 mm

9/825/825 nach rechts

404.-

417.-


433.-

454.-

479.-

508.-

9/826/826 nach links



Stahlbandbrücken: Preise kompl., inkl. Stahlband
(siehe auch Katalog Seite 2/21)

9s/825/825 nach rechts

434.-

447.-


463.-

484.-

509.-

538.-

9s/826/826 nach links



Feste Brücke: Preise nur gültig bis Durchmesser 140 mm

9/826/825

404.-

417.-

433.-

454.-

479.-

508.-


unten nach links

oben nach rechts

9/825/826

unten nach rechts

oben nach links



Stahlbandbrücken: Preise kompl., inkl. Stahlband
(siehe auch Katalog Seite 2/21)

9s/826/825

434.-

447.-

463.-

484.-

509.-

538.-

unten nach links

oben nach rechts

9s/825/826

unten nach rechts

oben nach links

Preiszuschlag für Montage der Tafeln in Rohrrahmen mit **rostfreien Schrauben**

8.-

Diverse Signalträger, Rohrbogen

Plakatständer mit Betonsockel

für Tafelgrössen 980×1355 mm
(siehe Register 1 Seite 34) mit Standrohr 1½" für Betonsockel 50 kg

Plakatständer 980×1355 mm (ohne Tafel)

83800

313.-


Betonsockel 50 kg

88520

165.-

Passend auch zu Bodenstück

Typ 12 (Seite 2/19)




Ständer für Gottesdiensttafel Nr. 4.91

für Tafelgrösse 66/100 cm

H = 140 cm, E = 50 cm

83830

283.-

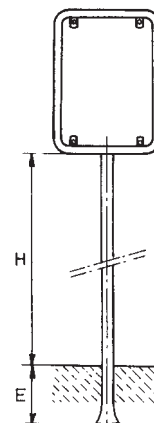

Rohrbogen

verzinkt

E = 40 cm

für Tafeln Ø 40 cm, Stahlrohr 5/4"

für Tafeln Ø 60 cm, Stahlrohr 1½"

85500

solange Vorrat

250.-

85510

solange Vorrat

277.-

Auch lieferbar mit zusätzlichen

Lappen für Zusatztafeln

für Tafeln Ø 40 cm

für Tafeln Ø 60 cm

85500L


solange Vorrat

283.-

85510L

solange Vorrat

310.-

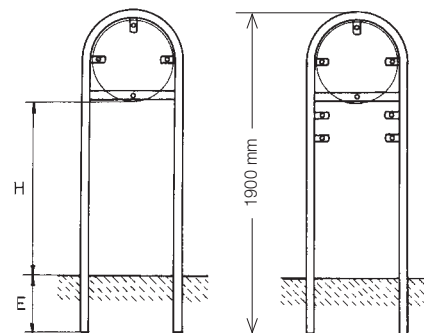

Signaltafelträger aus rostfreiem Edelstahl

Auf Wunsch fabrizieren wir sämtliche Signaltafelträger auch in rostfreiem Material.

Preise auf Anfrage



Signalträger mit Ankerschienen (Jordahlschienen)



Alle Rohrrahmen mit Ankerschienen sind seitlich verschiebbar und können jederzeit mit anderen Brändurchmessern wieder verwendet werden.

(Siehe auch Seite 2/25 unten)

Rohrrahmen für Dreieckssignale Typ 805A

	Format 60 cm	152.-		
	Format 90 cm	192.-		
	Format 120 cm	290.-		
	Format 150 cm	353.-		

Rohrrahmen für Dreiecke mit Zusatz Typ 810A

	Format 60/20 cm	193.-		
	Format 90/30 cm	245.-		
	Format 120/40 cm	378.-		
	Format 150/50 cm	420.-		

Rohrrahmen für runde Signale Typ 801A

	Format 40 cm	119.-		
	Format 60 cm	145.-		
	Format 90 cm	245.-		
	Format 120 cm	310.-		

Rohrrahmen für viereckige Signale Typ 814A

	Format 35 cm	146.-		
	Format 50 cm	168.-		
	Format 70 cm	213.-		
	Format 90 cm	266.-		

Rohrrahmen für rechteckige Signale Typ 820A

	Format 35/50 cm	158.-		
	Format 50/ 70 cm	192.-		
	Format 70/100 cm	258.-		
	Format 90/125 cm	308.-		

Rohrrahmen für Dreieckssignale Typ 806A

	Format 60 cm	152.-		
	Format 90 cm	192.-		
	Format 120 cm	290.-		
	Format 150 cm	353.-		

Rohrrahmen für Dreiecke mit Zusatz Typ 811A

	Format 60/20 cm	193.-		
	Format 90/30 cm	245.-		
	Format 120/40 cm	378.-		
	Format 150/50 cm	420.-		


Rohrrahmen für STOP-Signale Typ 818A

	Format 50 cm	164.-		
	Format 60 cm	184.-		

Rohrrahmen für viereckige Signale Typ 815A

	Format 35 cm	146.-		
	Format 50 cm	168.-		

Rohrrahmen für rechteckige Signale Typ 821A

	Format 50/35 cm	158.-		
	Format 70/50 cm	192.-		
	Format 100/70 cm	258.-		

Alle Preise ohne Befestigungsbriden
Preise für Briden: siehe Seite 2/15

Signalträger mit Ankerschienen (Jordahlschienen)

Rohrrahmen für Wegweiser Typ 825A



Format **Höhe 20 cm**




Format **Höhe 25–65 cm**

100/20 cm	218.–	100/25–35 cm	237.–
		100/45 cm	245.–
		130/20–35 cm	252.–
		130/45–65 cm	263.–
		160/20–35 cm	275.–
		160/45–65 cm	291.–

Alle Preise ohne Befestigungsbriden

Preise für Briden: siehe nachstehend

Briden für die Befestigung der Rohrrahmen an Pfosten oder Kandelaber

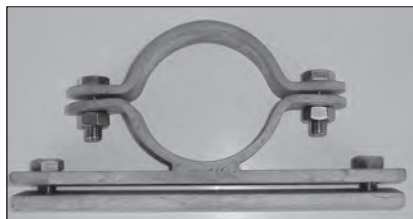

Feste Brücke verzinkt
D = 60 mm und grösser



Stahlbandbrücke verzinkt
Siehe auch
Katalog Seite 2/21

Briden

Einschieber zu Jordahlschiene mit teilbarer Brücke 60 mm	JEB60	38.–
Einschieber zu Jordahlschiene mit teilbarer Brücke 76 mm	JEB76	48.–
Einschieber zu Jordahlschiene mit teilbarer Brücke 89 mm	JEB89	48.–
Einschieber zu Jordahlschiene mit teilbarer Brücke 102 mm	JEB102	48.–
Einschieber zu Jordahlschiene mit teilbarer Brücke 114 mm	JEB114	48.–
feste Briden grösser D = 114 mm		Preise auf Anfrage
Einschieber zu Jordahlschiene mit Stahlband	JES	53.–
Einschieber zu Jordahlschiene mit Tespa-Winkel	JET	35.–

Standrohre

verzinkt, oben geschlossen

Durchmesser 60 x 2,9 mm

L = 2,5 m

L = 3,0 m

L = 3,5 m

83270	88.–
83280	106.–
83290	124.–

Durchmesser 76 x 2,9 mm

L = 3,0 m

L = 3,5 m

L = 4,0 m

76L3000	144.–
76L3500	168.–
76L4000	192.–

Durchmesser 89 x 3,2 mm


L = 3,5 m

L = 4,0 m

L = 4,5 m

89L3500	215.–
89L4000	245.–
89L4500	276.–

Andere Durchmesser und Längen auf Anfrage

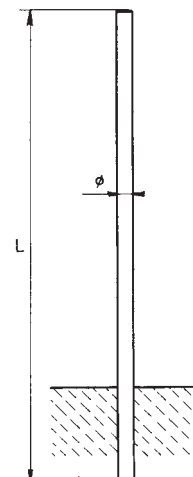

Signalträger für Kupplungsstück «RoWi-Connect»



Höhere Flexibilität mit «RoWi-Connect»

Hin und wieder werden bereits montierte Schilder im Strassenverkehr durch einen Unfall oder Witterung beschädigt oder müssen aufgrund einer neuen Bestimmung durch ein anderes ersetzt werden.

Um zu vermeiden, dass in so einem Fall immer der ganze Signalträger ausgewechselt werden muss – was die damit verbundenen Kosten in die Höhe treibt – haben wir eine trennbare Lösung.

Der Rohrrahmen ist mittels des «RoWi-Connect»-Kupplungsstücks mit dem Standrohr verbunden. Dadurch können die Rohrrahmen und Standrohr ausgetauscht werden.

Rohrrahmen

Der Rohrrahmen wird auf der nächsten Seite beschrieben.

Kupplungsstück

Das Kupplungsstück ist aus massivem Stahlrohr galvanisiert, inkl. Schrauben und passt auf normale 2" Standrohre (ausser Gasrohre). Bei der Montage verhindert eine Nase das Herunterfallen in das Standrohr.



80100

36.–

Standrohr

Das Standrohr 2" (60.3 x 2.9 mm) ist feuerverzinkt und hat oben 2 Montagelöcher für das Kupplungsstück.

Es gibt 2 verschiedene Montagemöglichkeiten:

- **Typ 1** nicht gequetscht zur Verwendung mit Fundament
- **Typ 2** mit Flansch zur Verwendung mit Bodenstück Typ 10

Rohrlänge L	Typ 1 (ohne Flansch)		Typ 2 (mit Flansch)	
1200 mm	–	–	83251 F	96.–
1400 mm	–	–	83253 F	104.–
1600 mm	83255	57.–	83255 F	111.–
1800 mm	83257	64.–	83257 F	119.–
2000 mm	83261	72.–	83261 F	126.–
2200 mm	83263	79.–	83263 F	134.–
2400 mm	83265	87.–	83265 F	141.–
2600 mm	83267	94.–	–	–

Fundament

Betonfundament für Standrohre Typ 1

Mit einbetonierter verzinkter Bodenhülse und seitlicher Feststellschraube. Komplett mit PVC-Dichtung und Schutzkappe für Schraube.

50 kg	220×220×500 mm	für 2"	Ø 60 mm	
			83600	106.–

Betonfundament für Standrohre Typ 2

Mit einbetoniertem Bodenstück Typ 10 inkl. Schrauben.

50 kg	220×220×500 mm	mit Flansch	Ø 140 mm	
			83610	183.–

Stahlfundament für Standrohr Typ 1

8 kg komplett verzinkt	für 2"	83705	106.–
------------------------	--------	--------------	--------------


Stahlfundament Standrohr Typ 2

83710	183.–
--------------	--------------

Bodenstück Typ 10 zu Typ 2

Verzinkte Ausführung inkl. Schrauben für Flansch Ø 140 mm zum Einbetonieren.


83000	70.–
--------------	-------------

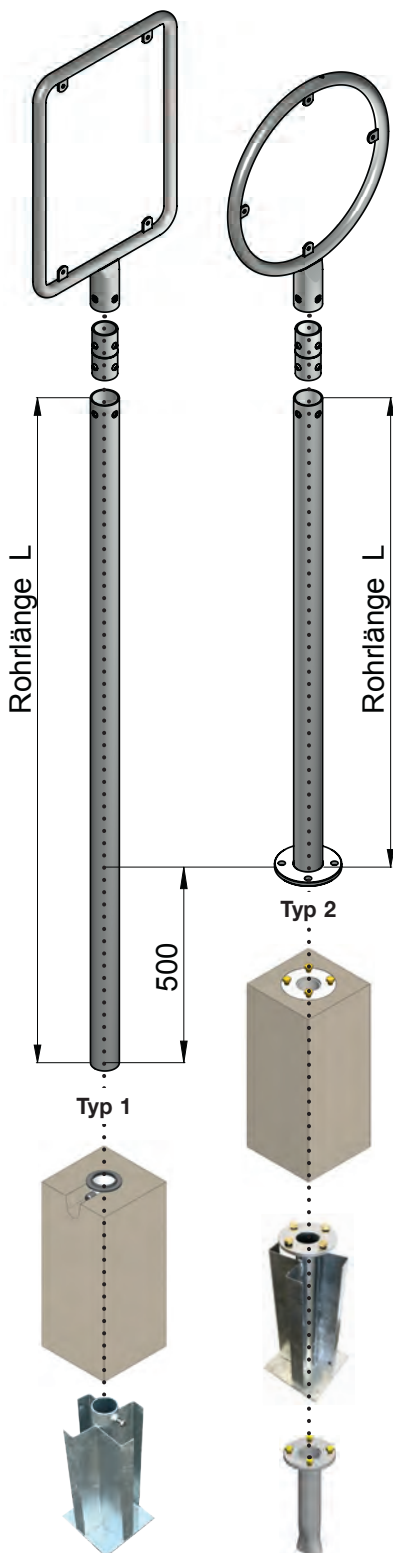

Signalträger für Kupplungsstück «RoWi-Connect»

Rohrrahmen

Der Rohrrahmen (3/4") mit Rohrstützen (T = 100 mm) ist feuerverzinkt und hat unten 2 Montagelöcher für das Kupplungsstück «RoWi-Connect»



Dreieck (Gefahren)

60×60×60 cm

80560 103.–

90×90×90 cm

80590 124.–




Dreieck (Vortritt)

60×60×60 cm

80660 103.–

90×90×90 cm

80690 124.–



Dreieck mit Zusatz (Gefahren)

60×60×60+20 cm

81060 169.–

90×90×90+30 cm

81090 206.–




Dreieck mit Zusatz (Vortritt)

60×60×60+20 cm

81160 169.–

90×90×90+30 cm

81190 206.–



Rund

40 cm

80140 76.–

60 cm

80160 95.–




Achteckig (Stop)

50×50 cm

81850 138.–

60×60 cm

81860 164.–



Quadratisch (Hoch)

35×35 cm

81535 99.–

50×50 cm

81550 110.–




Quadratisch

35×35 cm

81435 99.–

50×50 cm

81450 110.–




Rechteckig (Hoch)

35×50 cm

82035 102.–

50×70 cm

82050 112.–




Rechteckig (Quer)

50×35 cm

82135 102.–

70×50 cm

82150 112.–



Wegweiser

100×20 cm

825120 186.–

100×25 cm

825125 186.–

100×30 cm

825130 186.–

100×35 cm

825135 203.–

130×20 cm

825220 203.–

130×25 cm

825225 203.–

130×30 cm


825230 203.–

130×35 cm


825235 203.–



Fundamente, Betonsockel

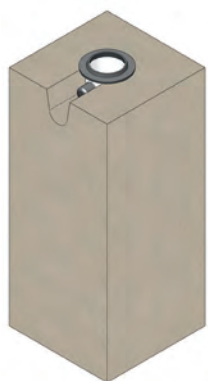

Betonfundament

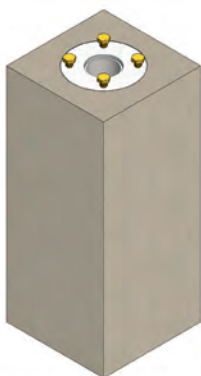

Stahlfundament



Fundamente für Standrohre

Mit verzinkter Bodenhülse und seitlicher Feststellschraube.
Komplett mit PVC-Dichtung und Schutzkappe für Schraube.

Betonfundamente für Strassensignale

50 kg	220×220×500 mm	für 1½"	Ø 48 mm	83590	106.–
50 kg	220×220×500 mm	für 2"	Ø 60 mm	83600	106.–
50 kg	220×220×500 mm	mit Flansch	Ø140 mm	83610	183.–
50 kg	220×220×500 mm	mit Bodenstück Typ «Rowi» siehe Seite 2/19		83615	296.–

110 kg	300×300×600 mm	für 2½"	Ø 76 mm	83620	272.–
110 kg	300×300×600 mm		Ø 83 mm	83630	272.–
110 kg	300×300×600 mm	für 3"	Ø 89 mm	83640	272.–

Betonfundamente für Absperrpfosten

30 kg	220×220×300 mm	für 1½"	Ø 48 mm	83670	103.–
30 kg	220×220×300 mm	für 2"	Ø 60 mm	83680	103.–
30 kg	220×220×300 mm	mit Flansch	Ø 140 mm	83690	179.–

Stahlfundament für Strassensignale, feuerverzinkt

8 kg		für 1½"	Ø 48 mm	83700	106.–
8 kg		für 2"	Ø 60 mm	83705	106.–
8 kg		mit Flansch	Ø 140 mm	83710	183.–

Zubehör

PVC-Dichtung für	48 mm Rohr	83649	6.–
PVC-Dichtung für	60 mm Rohr	83650	7.–
PVC-Dichtung für	76 mm Rohr	83651	22.–
PVC-Dichtung für	89 mm Rohr	83653	24.–

Schutzkappe für Sechskantschraube M 10	83655	1.–
--	--------------	------------

Abschlussdeckel für	48 mm Rohr	83590 D	28.–
Abschlussdeckel für	60 mm Rohr	83600 D	28.–
Abschlussdeckel für	76 mm Rohr	83620 D	38.–
Abschlussdeckel für	89 mm Rohr	83640 D	50.–


Betonsockel

ca. 25 kg, Ø 400 mm

Stahlblechgehäuse mit 2 Handgriffen
und Rohrstützen verzinkt,
mit Feststellschraube

für 1"	Standrohr	88500	116.–
für 1½"	Standrohr	88510	116.–
für 2"	Standrohr	88512	116.–

Standrohre:
siehe Seite 2/19



Stahlblechgehäuse verzinkt


Betonsockel

ca. 50 kg, Ø 580 mm

Stahlblechgehäuse mit 2 Handgriffen
und Rohrstützen verzinkt,
mit Feststellschraube

für 1"	Standrohr	88515	165.–
für 1½"	Standrohr	88520	165.–
für 2"	Standrohr	88525	165.–

Standrohre:
siehe Seite 2/19



Stahlblechgehäuse verzinkt

Zubehör für Signaltafelträger

Standrohre

verzinkt, oben geschlossen

Durchmesser 1" (33 mm): Wandstärke 2 mm

L = 1,5 m	83400	23.-
L = 2,0 m	83410	31.-
L = 2,5 m	83420	38.-

Durchmesser 5/4" (42 mm): Wandstärke 2.3 mm

L = 1,5 m	83450	38.-
L = 2,0 m	83460	51.-
L = 2,5 m	83470	63.-


Durchmesser 1 1/2" (48 mm): Wandstärke 2.3 mm

L = 1,5 m	83200	44.-
L = 2,0 m	83210	59.-
L = 2,5 m	83220	74.-
L = 3,0 m	83230	88.-

Durchmesser 2" (60 mm): Wandstärke 2.9 mm

L = 1,5 m	83250	53.-
L = 2,0 m	83260	71.-
L = 2,5 m	83270	88.-
L = 3,0 m	83280	106.-

Andere Durchmesser und Längen auf Anfrage

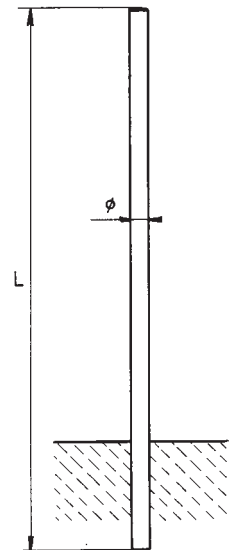

Flansch mit Bodenstück Typ 10

Bodenstück einzel, für Standrohrdurchmesser

1 1/2 und 2" mit Flansch Ø 140 mm, inkl.


4 Messing Sechskantschrauben

nur Flansch anschweißen

83000	70.-
	55.-

Flanschpaare für grössere Standrohre

Preise auf Anfrage

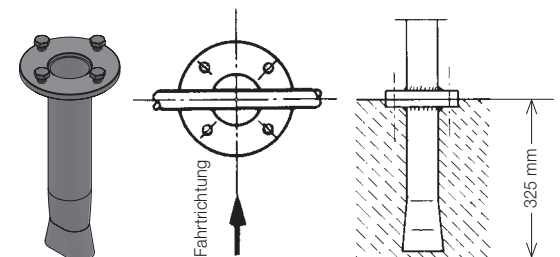


Bodenstück Typ 11

mit Deckel, gesichert mit Stahlkette, verzinkt

für Standrohre Ø 1 1/2"

für Standrohre Ø 2"

87040	72.-
87050	76.-

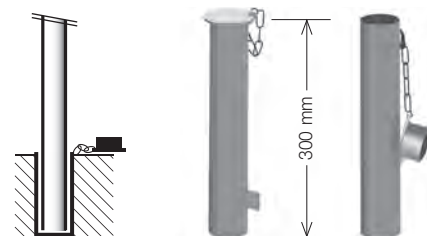

Bodenstück Typ 12

verschiessbar, verzinkt, Standrohr oder Deckel können mittels Dreikantschlüssel verriegelt werden

für Standrohre Ø 1 1/2"


87060	223.-
--------------	--------------

Zuschlag: Standrohr für Arretierung
einfürsen (Absperpfosten oder
Signalständer)

87062	35.-
--------------	-------------

Ersatzschlüssel

87060S	11.-
---------------	-------------

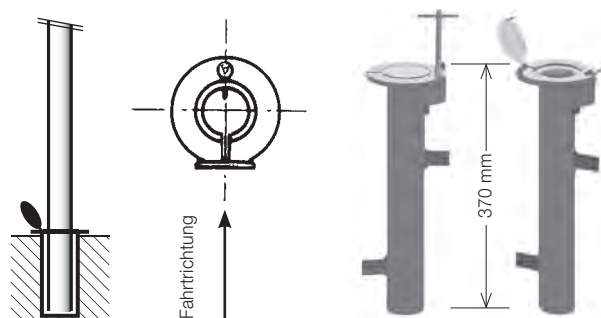

Bodenstück Typ «Rowi» mit schwerem Deckel

Bodenstück mit schwerem
Deckel für Ø 2" Rohre, verzinkt

87070	188.-
--------------	--------------

Zuschlag für Hakenschloss
(Absperpfosten oder Signalständer 2")

87072	176.-
--------------	--------------

Spezial 4-kt-Schlüssel, 8 mm


87075	28.-
--------------	-------------



Zubehör für Signalträger


Flacheisenrahmen

mit teilbarer Bride $\varnothing 1\frac{1}{2}$ " oder 2"
verzinkt, für Zusatztafeln



Hochformat


8/24 cm	83010	54.-
12/36 cm	83020	59.-
21/30 cm	83025	62.-

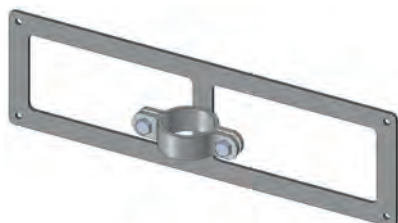

teilbare Bride


Querformat

24/8 cm	83011	54.-
36/12 cm	83012	59.-
40/15 cm	83030	70.-
40/20 cm	83040	73.-
40/25 cm	83050	77.-
40/30 cm	83055	79.-
50/15 cm	83060	77.-
50/20 cm	83070	79.-
50/25 cm	83080	82.-
50/35 cm	83085	87.-
54/18 cm	83090	82.-
60/15 cm	83100	82.-
60/20 cm	83110	85.-
60/25 cm	83120	87.-
70/15 cm	83125	87.-
60/40 cm	83130	99.-
72/24 cm	83150	99.-
80/15 cm	83155	92.-
90/30 cm	83170	115.-



Stahlbandbride

Zuschlag für 1 Stahlbandbride 15.-
andere Grössen und Bridendurchmesser auf Anfrage
sämtliche Flacheisenrahmen liefern wir auch mit Stahlbandbriden (siehe auch Seite 2/21)



Mauerbride


verzinkt, für die Befestigung von Standrohren

für Standrohre $\varnothing 1\frac{1}{2}$ "	83300	13.-
für Standrohre $\varnothing 2$ "	83310	14.-

Ersatzschrauben für Signaltafeln



Linsenschraube mit Innensechskant M6 $\times$ 16 rostfrei, inkl. U-Scheibe und Stop-Mutter	60550	1.10
Linsenschraube mit Innensechskant M6 $\times$ 20 rostfrei, für doppelseitige Montage (2 Tafeln) inkl. U-Scheibe und Stop-Mutter	60551	1.20




Handlochstanze

Handlochstanze Edel
für Lochungen $\varnothing 8$ mm
(nur für Aluminiumbleche)

60600	750.-
-------	-------

Stahlbandbriden, «Tespa» und Schlauchschellen

Stahlbandbriden

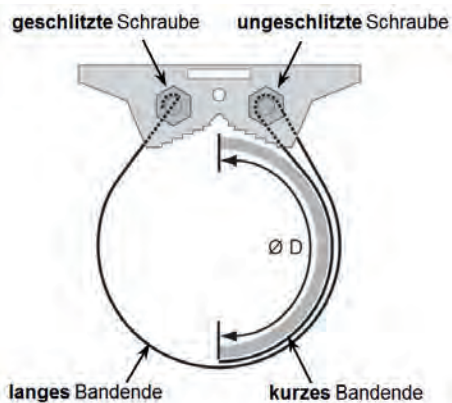

Alle unsere Rohrrahmen mit Stahlband werden ausschliesslich in der abgebildeten Ausführung hergestellt.

Montagehinweis zu Skizze links:

- Stahlband um ungeschlitzte Schraube legen
 - Die Länge des kurzen Bandendes muss mindestens der Hälfte des Rohrumfanges ($\varnothing D$) entsprechen, Zugabe ist noch besser
 - Langes Stahlbandende auf Montagelänge schneiden und zuspitzen
 - Zugespitztes Stahlbandende in Schlitzschraube stecken und nach Aussen umlegen
 - Die Schlitzschraube nach links (Gegenuhrzeiger) drehen
- Das Band wird gespannt, es muss mind. 3-mal um die Schraube gewickelt sein.
- Um ein Lockern zu verhindern, müssen die Muttern fest angezogen werden, bis das Stahlband klemmt.



60010 Stahlbandbride gross,
inkl. rostfreie Schrauben
und ca. 1 m Stahlband 29 mm **36.–**

60020 Stahlbandbride klein,
inkl. rostfreie Schrauben
und ca. 1 m Stahlband 29 mm **32.–**

60050 Stahlband
rostfrei,
Breite 29 mm **p/m 12.–**

Winkelhalter für «Tespa»-Stahlband

Rohrrahmen werden nur auf ausdrücklichen Wunsch in dieser Ausführung hergestellt.



Winkelhalter für Stahlbandbreite
12,7 mm und 19 mm



Preise für Rohrrahmen mit Winkelhalter für «Tespa»-Stahlband auf Anfrage

60110 Stahlband rostfrei **p/m 13.–**
Breite 12.7 mm

60115 Stahlband rostfrei **p/m 14.–**
Breite 19 mm

60150 Spannapparat für **auf Anfrage**
Tespa-Band

Schlauchschellen Typ «HY-GEAR»

Edelstahl-Schlauchschelle Hy-Gear Serie 63 mit Schneckentrieb und breitem gelochtem Band (14.3 mm)

Die Montage erfolgt über den Sechskant-Schraubenkopf mit Schlitz. Sämtliche Teile (Band, Gehäuse und Schraube) sind aus rostfreiem Chromnickelstahl 1.4310.



Preise per Stück			
60200	Schlauchschelle	32 – 57 mm	6.40
60210	Schlauchschelle	38 – 63 mm	7.–
60220	Schlauchschelle	19 – 70 mm	7.70
60240	Schlauchschelle	34 – 82 mm	8.90
60250	Schlauchschelle	48 – 95 mm	10.–
60260	Schlauchschelle	76 – 127 mm	10.20
60270	Schlauchschelle	114 – 165 mm	10.90
60280	Schlauchschelle	127 – 178 mm	11.50

Kernbohrung und Montage

Kernbohrungen

Kernbohrungen werden vorwiegend für Montagen im Asphaltbereich angewendet. Mit dieser Anwendung wird der Strassenbelag nicht unnötig aufgerissen und ein anschliessendes Flickwerk erübrigt sich. Mit der Kernbohrung erhalten wir ein sauberes, präzises Loch im Asphalt in das ein Bodenstück oder eine Bodenhülse einbetoniert werden kann.

Kernbohrungen bis Durchmesser 200 mm

Preise:	Kernbohrung	in Regie
	Monteur 1	Std./Fr. 110.00
	Monteur 2	Std./Fr. 100.00
	Kernbohrgerät	Std./Fr. 39.00
	Spitzhammer	Std./Fr. 39.00
	Notstromaggregat	Std./Fr. 21.00
	PCI Polyfix plus	1 Sack 40.00



Lockern der verdichteten Kiesschicht



Einbetoniertes Bodenstück in Asphalt



Kernbohrung in Asphalt

Montage

Wir übernehmen die Montage der ganzen Signalisation. Vom einfachen Rauchverbot bis zur Signalisation auf Hochleistungsstrassen. Mit unserer mobilen Werkstatt sind wir für die üblichen Montagetechniken bestens ausgerüstet.



Stelensysteme

Stelen-Systeme (siehe auch Register 3, Seiten 1–13)

Preise auf Anfrage

Konstruktionen von verschiedenen Stelen-Systemen für die Aufnahme von

- Zonen-Signalen
- allgemeinen Informationstafeln
- Touristischen Signalen



Konstruktion aus Rundrohren verzinkt und lackiert



Konstruktion aus rostfreiem Edelstahl



Stele aus Vierkant-Stahlrohr mit auswechselbaren Einzelschildern

Betonpoller

Preise auf Anfrage




Durchmesser	Höhe	Gewicht
73 cm	50 cm	ca. 550 kg
84 cm	50 cm	ca. 680 kg

Betonquader



für verschiedene Einsatzmöglichkeiten, mit Gewindehülsen für Transporthaken

Masse	Gewicht
700/700/700 mm	850 kg
900/700/700 mm	1050 kg



INOX Gelenkfuss
Zum Ausgleichen von Unebenheiten
Für alle Betonpoller und Betonquader passend



Konstruktionen für grossflächige Tafeln

Grossflächige Tafeln in Profilbauweise

Preise auf Anfrage

System «Menziken»

Einzelne Profilelemente werden im Baukasten-System zusammengefügt und mittels Briden an Fachwerkstützen befestigt.




verschiedene Ausführungen von Fachwerkstützen

Überkopftafel System «Menziken»

Befestigung an INP-Träger



Zusammensetzung der Profiltafel System «Menziken»

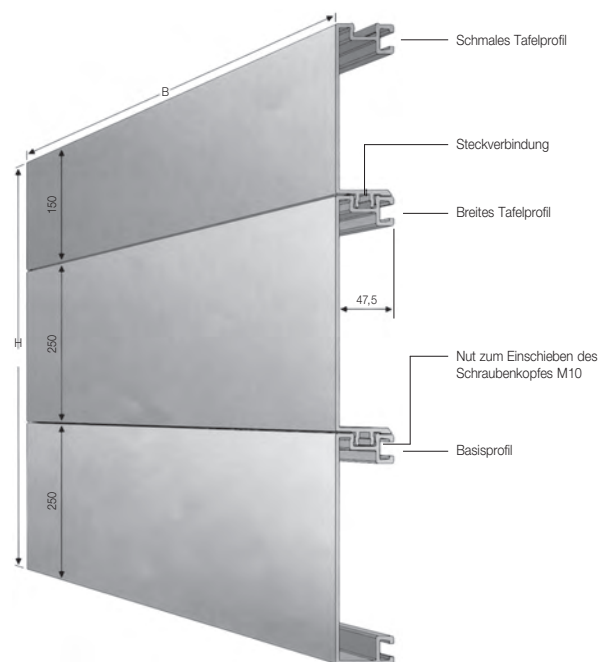


Konstruktionen für grossflächige Tafeln


Rohrrahmenkonstruktionen mit Rundrohren oder Vierkantrohren

Preise auf Anfrage


für: Tabellarische Wegweiser, Vorwegweiser, Einspurtafeln, Touristische Signalisation

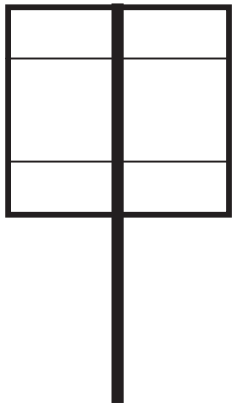

mit 1 Standrohr in der Mitte



mit 1 Standrohr seitlich versetzt

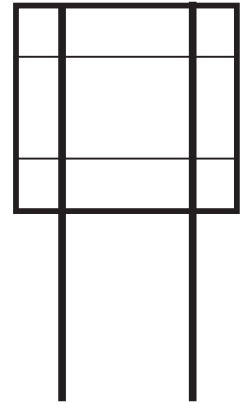


mit 2 Standrohren

Standrohr $\varnothing$ je nach Tafelgrösse

Ausführung der Rohrrahmen auch mit Jordahlschienen (siehe Katalog Seite 2/14)

Beispiele:

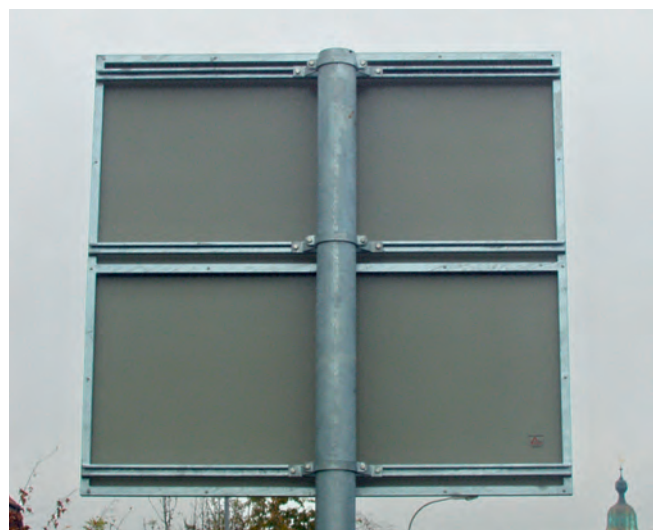

Spezialausführungen von Signalträgern

Signaltafelträger aus rostfreiem Edelstahl

Signaltafelträger verzinkt und in RAL-Farbtönen nach Kundenwunsch lackiert

für die Beschilderung von speziellen öffentlichen Anlagen

Preise auf Anfrage



Rohrrahmen aus Edelstahl



Rohrrahmen aus Edelstahl



Stele verzinkt und schwarz matt lackiert



Rohrrahmen verzinkt und anthrazitgrau lackiert

Recycling-Verkehrsrinseln

Preise auf Anfrage

Die vorgefertigten, robusten Inselelemente auf die Strasse legen, verankern, entsprechend signalisieren und schon schützt das Inselelement zum Beispiel den Fussgänger beim Überqueren der Strasse.



Stahlinsel

für reflektierende Inselepfosten verzinkt,
Abschlussdeckel aus geripptem Blech,
schwarz-gelb reflektierend

Grösse: Breite 100 cm
Tiefe 70 cm
Höhe 19 cm **85750** Preise auf Anfrage




Grösse: Breite 125 cm
Tiefe 90 cm
Höhe 19 cm **85755** Preise auf Anfrage

Grösse: Breite 150 cm
Tiefe 110 cm
Höhe 19 cm **85757** Preise auf Anfrage



Elemente für provisorische Inseln

Preise auf Anfrage

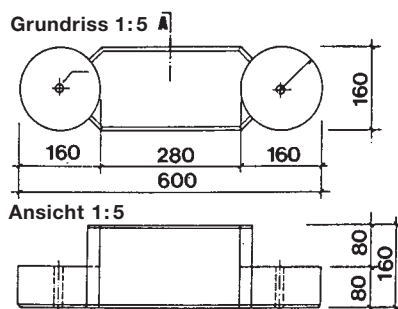

Bedarf: 2,27 Elemente pro Meter


Mit den Elementen können beliebige Formen ausgebildet werden. Das Element wird auf den Belag gelegt und mit einem Dorn verbunden.




Reflektierende Inselfosten

Stahlinselfosten


aus Stahlrohr verzinkt, $\varnothing = 18$ cm, grundiert und schwarz lackiert mit gelben, sehr stark reflektierenden Manschetten aus Scotchlite «Diamond Grade 3» (R3). Die gelben Manschetten sind einzeln auswechselbar.




85600V
mit 5 Ringen
Höhe 60 cm

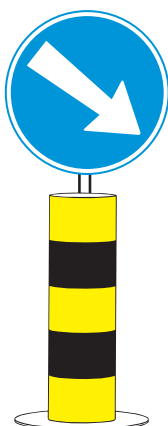

85610V
mit 5 Ringen
Höhe 60 cm
und Rohrring
 $\varnothing = 40$ cm




85600
mit 7 Ringen
Höhe 85 cm

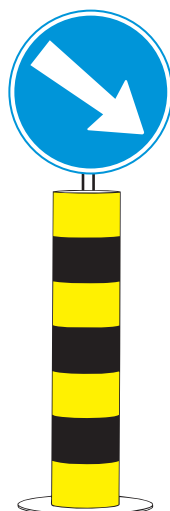

85610
mit 7 Ringen
Höhe 85 cm
und Rohrring
 $\varnothing = 40$ cm

Bodenflansch

zu Stahlinselfosten
 $\varnothing = 320$ mm
mit 3 Alu-Schrauben
M 16 $\times$ 17



85700

85600V	H = 60 cm (5 Ringe)
85610V	H = 60 cm (5 Ringe), mit Rohrring D = 40 cm

85600	H = 85 cm (7 Ringe)
85610	H = 85 cm (7 Ringe), mit Rohrring D = 40 cm

85600M	Ersatzmanschette 585/115 mm, Scotchlite «DG3»
---------------	--

85700S	Ersatzschraube, Aluminium M 16 $\times$ 17
---------------	--

85700	Bodenflansch
--------------	--------------

- Rohrring $\varnothing = 60$ cm
- Andere Rohrrahmen (Dreieck, Achteck)

Preise ohne Signaltafel

445.–

595.–

508.–

658.–

36.–

5.40

103.–

Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage



Inselfosten Kunststoff

aus Polyäthylen, witterungsbeständig, extrusionsgeblasen, bei einem Schadenfall wenig Beschädigung an Pfosten und Fahrzeug, inkl. Befestigungsring, Durchmesser 20 cm.

5 Ring, 52 cm hoch, mit 2 reflektierenden gelben Streifen und Signaltrommel $\varnothing 40$ cm (ohne Signaltafel)

Preise auf Anfrage

5 Ring, 52 cm hoch, mit 2 reflektierenden gelben Streifen und Signaltrommel $\varnothing 60$ cm (ohne Signaltafel)

Preise auf Anfrage

7 Ring, 77 cm hoch, mit 3 reflektierenden gelben Streifen und Signaltrommel $\varnothing 40$ cm (ohne Signaltafel)


Preise auf Anfrage

7 Ring, 77 cm hoch, mit 3 reflektierenden gelben Streifen und Signaltrommel $\varnothing 60$ cm (ohne Signaltafel)

Preise auf Anfrage



Signaltafel siehe Reg 1, Seite 4

Reflektierende Inselfosten

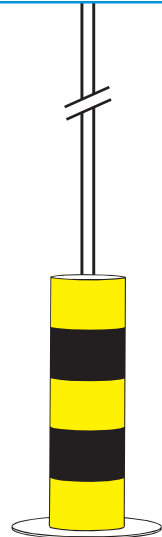

85670V

mit 5 Ringen
Höhe 60 cm
Standrohr 5/8"
Länge 120 cm
und Rahmen
50/70 cm

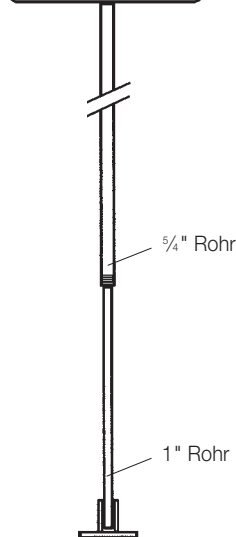

85670R

Der Rohrrahmenständer
kann auch noch nach-
träglich mit Hilfe eines
Zentrierflansches auf
unseren Stahlinsel-
pfosten montiert werden



85605V

mit 5 Ringen
Höhe 60 cm
Oben Öffnung mit
Zentrierschrauben
für 2" Standrohr



85605

mit 7 Ringen
Höhe 85 cm
Oben Öffnung mit
Zentrierschrauben
für 2" Standrohr



85606

Inselfosten komplett
mit Standrohr 2"
und Rohrring Ø 40 cm
an Standrohr
angebridet



85607

Inselfosten komplett
mit Standrohr 2"
und Rohrring Ø 40 cm
an Standrohr
angeschweisst

Bodenflansch

für Stahlinselpfosten
Ø = 320 mm, mit 3 Alu-Schrauben M16 x 17



85700

85670V

H = 60 cm (5 Ringe)

85670R

Rohrrahmenständer einzeln

85605

H = 85 cm (7 Ringe)

85605V

H = 60 cm (5 Ringe)

85606

H = 85 cm (7 Ringe)

85606V

H = 60 cm (5 Ringe)

85607

H = 85 cm (7 Ringe)

85607V

H = 60 cm (5 Ringe)

85700

Bodenflansch

85700S

Ersatzschraube Alu M16x17

Preise ohne Signaltafel

715.-

285.-

535.-

470.-

730.-

665.-

730.-


665.-

103.-

5.40

Leuchtinselpfosten

Leuchtinselpfosten

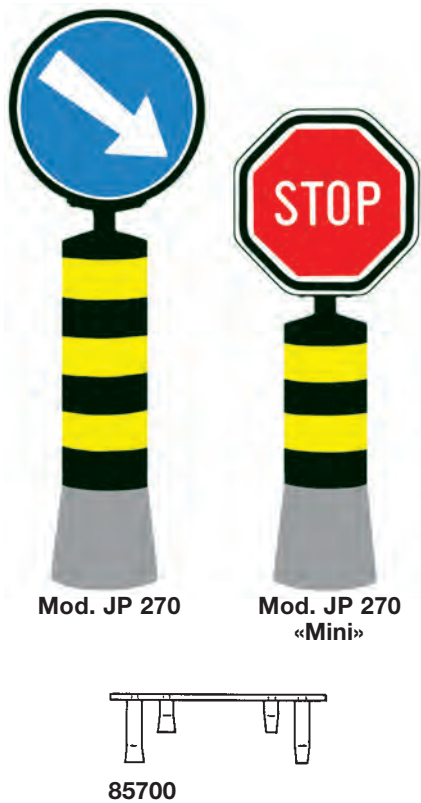

Modell	JP 200	JP 200 «Mini»	JP 270	JP 270 «Mini»
Säulendurchmesser	20 cm	20 cm	27 cm	27 cm
Höhe ohne Leuchttrommel	103 cm	80 cm	108 cm	85 cm

Inselpfosten (ohne Bodenstück)

mit Leuchttrommel D = 40 cm
mit Leuchttrommel D = 50 cm
mit Leuchttrommel D = 60 cm–

mit 8-eck-Leuchtkasten 50/50 cm
mit 8-eck-Leuchtkasten 60/60 cm

mit Leuchtkasten 60/60/60 cm
mit Leuchtkasten 90/90/90 cm


Mehrpreis: gelbe Ringe mit
Scotchlite «DG3»

Bodenstück zu JP 200/270
mit 3 Alu-Schrauben M16 x 17

Preise auf Anfrage

Alle Modelle auch mit schwarz/weissen Ringen erhältlich (gleiche Preise)

Leuchtkasten und Leuchttrommeln

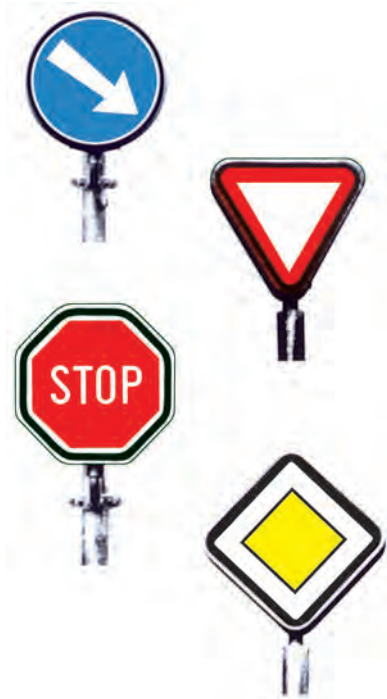

	Grösse	Leistung in Watt	einseitig ohne Befestigungsteile Typ A–E	doppelseitig
Leuchttrommel	Ø 40 cm Ø 50 cm Ø 60 cm Ø 90 cm	14 W 15 W 15 W 18 W		
Dreieck-Leuchtkasten	60/60/60 cm 90/90/90 cm 120/120/120 cm	15 W 18 W 18 W		
Achteck-Leuchtkasten «STOP»	50/50 cm 60/60 cm	15 W 18 W		
Viereck-Leuchtkasten	50/50 cm	15 W		
Rechteck-Leuchtkasten	50/70 cm 90/125 cm	15 W 2 x 18 W		

Preise auf Anfrage

Halterungen zu Leuchtkasten und Leuchttrommeln

Preise auf Anfrage

Leuchtwegweiser

Leuchtwegweiser

Grösse	Leistung Watt	einseitig inkl. seitlicher Briden- befestigung bis Ø 178 mm	doppelseitig
--------	------------------	---	--------------

100/25 cm 36 W
100/45 cm 36 W

130/25 cm 36 W
130/30 cm 36 W
130/35 cm 36 W
130/45 cm 36 W
130/55 cm 36 W
130/65 cm 36 W

Preise auf Anfrage

160/30 cm 58 W
160/35 cm 58 W
160/55 cm 58 W
160/65 cm 58 W

190/30 cm 58 W
190/35 cm 58 W
190/55 cm 58 W
190/65 cm 58 W




Auswechseln der Fluoreszenzröhren

An der oberen und unteren Bride je beide Schrauben leicht lösen und den Leuchtwegweiser nach hinten abdrehen. Deckel entfernen und den Einschub herausziehen.

Ersatzteile

Preise auf Anfrage

- 1 Gehäuse aus Aluminium
- 2 Acryl-Glas
- 3 Gummi-Klemmprofil mit Füller
- 4 Briden verzinkt
- 5 Deckel aus Aluminium
- 6 Einschub komplett mit:
 - 6.1 Apparate-Stecker
 - 6.2 Fluoreszenzröhre (Leistungsangabe siehe oben)
 - 6.3 Vorschaltgerät
 - 6.4 Zuleitungskabel mit Apparate-Steckdose

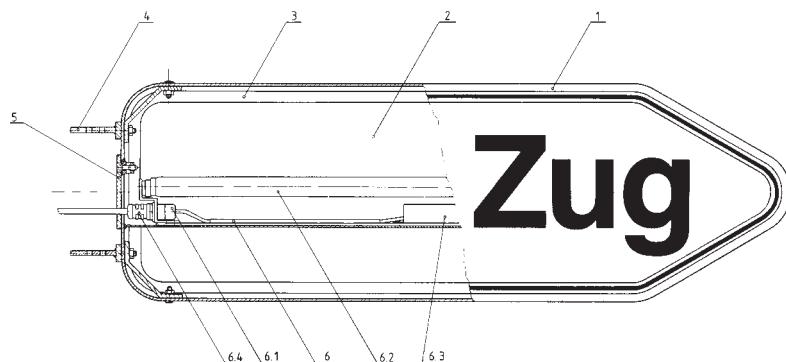

ausgeleuchtete Tunnelsignale

Preise auf Anfrage



Informationssysteme / Fahrzeugbeschriftungen

Seite

Stelensysteme, Zonensignalisation	1–10
Stelen für verschiedene Anwendungen, Informationstafeln	11–13
Konstruktionen für grossflächige Tafeln	14–15
Wechselsignale	16–17
Plakatständer, Klapprahmen	18–19
Schaukästen	20
Haltestellentafeln	21
Fahrzeugbeschriftungen	22–23

Stelensysteme

Beispiele

Preise auf Anfrage



Zonensignalisationen

Stele Typ „Lenzburg“

- bestehend aus Stahlrohren D = 2" (60 mm)
- Standardhöhe 2500 mm oder nach Kundenwunsch
- komplett verzinkt und schwarz lackiert (RAL 9005) oder RAL-Farbton nach Kundenwunsch
- mit runden Flanschen und Bodenstücken zum Einbetonieren (oder auch Bodenplatte)

Preise auf Anfrage



Standard – Ausführungen

Breite 500 oder 700 mm, Höhe 2500 mm, feuerverzinkt und lackiert RAL 9005 (schwarz matt)

(mögliche Beispiele)





Zonensignalisationen

Stele Typ „Lenzburg“

Spezielle Ausführungen

- Bei diesen Ausführungen kann die Höhe/Breite variiert werden
- Stele ist verzinkt und kann in allen RAL-Farbtönen lackiert werden
- Eine weitere Möglichkeit ist aus rostfreiem Stahl (1.4301)

Preise auf Anfrage

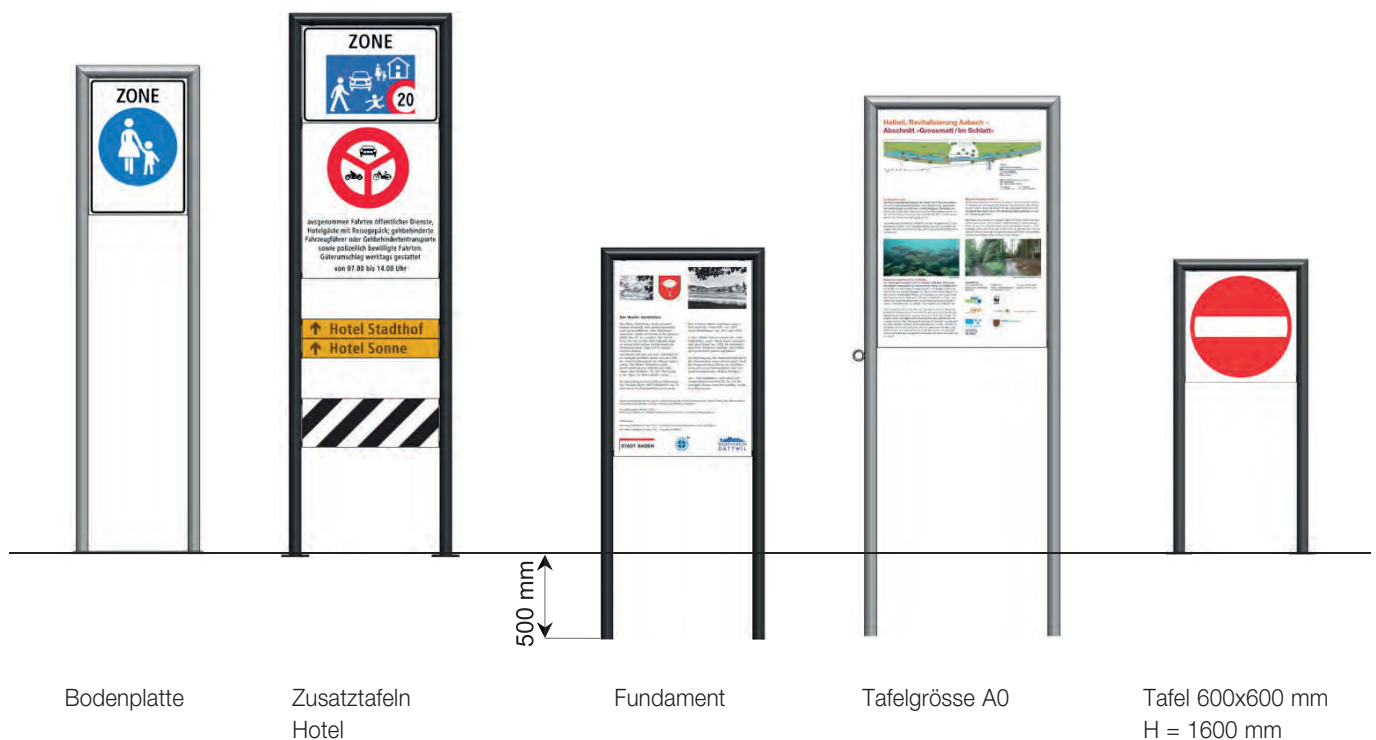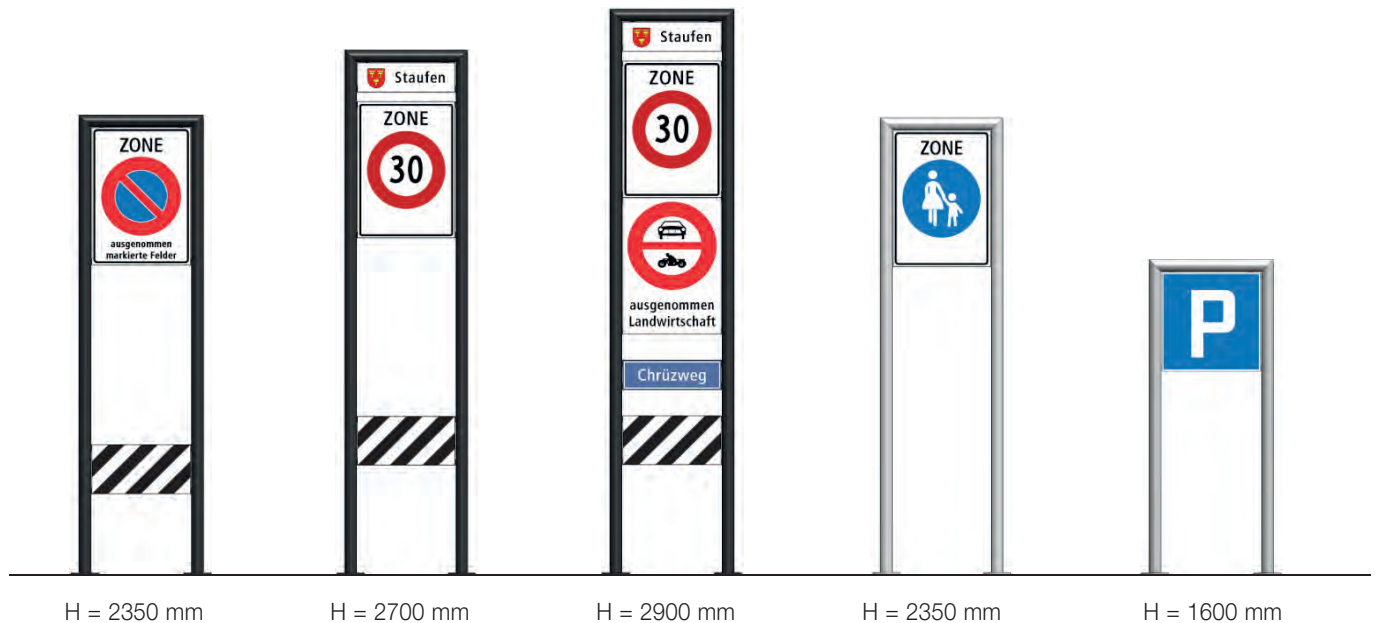

Zonensignalisationen

Stele Typ „Baden“

- bestehend aus Stahlrohren D = 2" (60 mm)
- Höhe individuell
- komplett verzinkt und schwarz lackiert (RAL 9005) oder Farbe nach Kundenwunsch
- mit Flanschen auf Betonquader 700/700/700 mm oder 900/700/700 mm (Breite/Höhe/Tiefe)
- mit 4 Stellfüssen für Niveaueausgleich
- Betonquader gegen Aufpreis in verschiedenen Farben lieferbar


Preise auf Anfrage



Standard – Ausführungen

Breite 500 oder 700 mm, Höhe individuell, feuerverzinkt und lackiert RAL 9005 (schwarz matt)

(mögliche Beispiele)

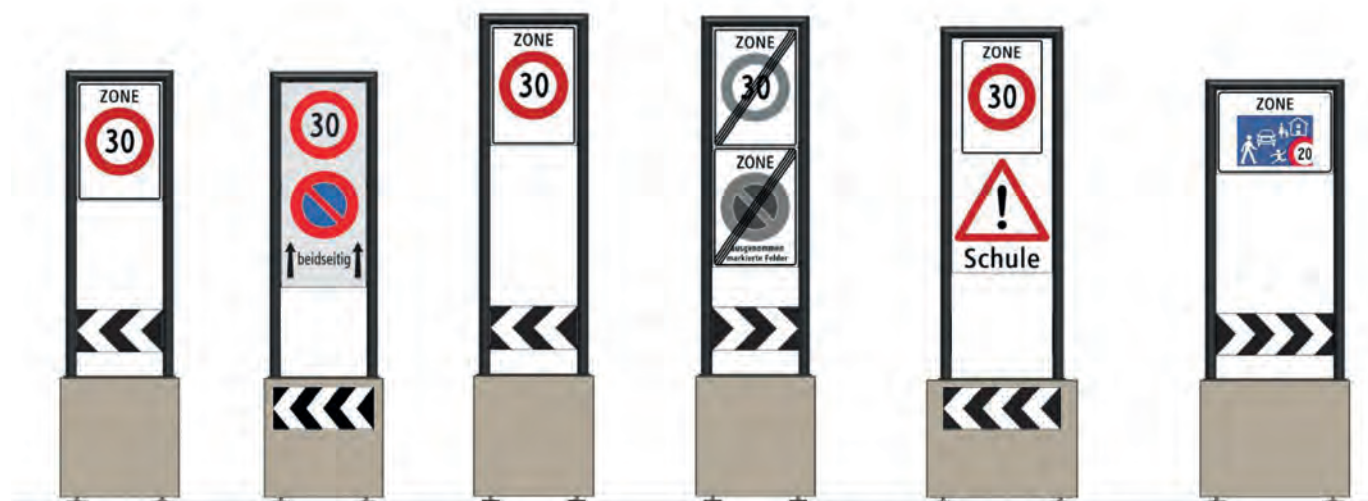

Zonensignalisationen


Zusatzbride für Stele Typ „Lenzburg“ und „Baden“

Mit dieser Zusatzbride können nachträglich weitere Tafeln oder Strassenbezeichnungen in die Stele Typ „Lenzburg“ und „Baden“ montiert werden. Es können ein- oder doppelseitige Tafeln sein. Die Briden werden verzinkt und in der Stelenfarbe lackiert. Die Montage ist sehr einfach am Aufstellort durchzuführen.

Ein Akkuschrauber mit Bohrer (D = 5.4 mm) und ein Gabelschlüssel (sw = 10 mm) reichen.


Zusatzbride inkl. Schrauben

43.- / Stk

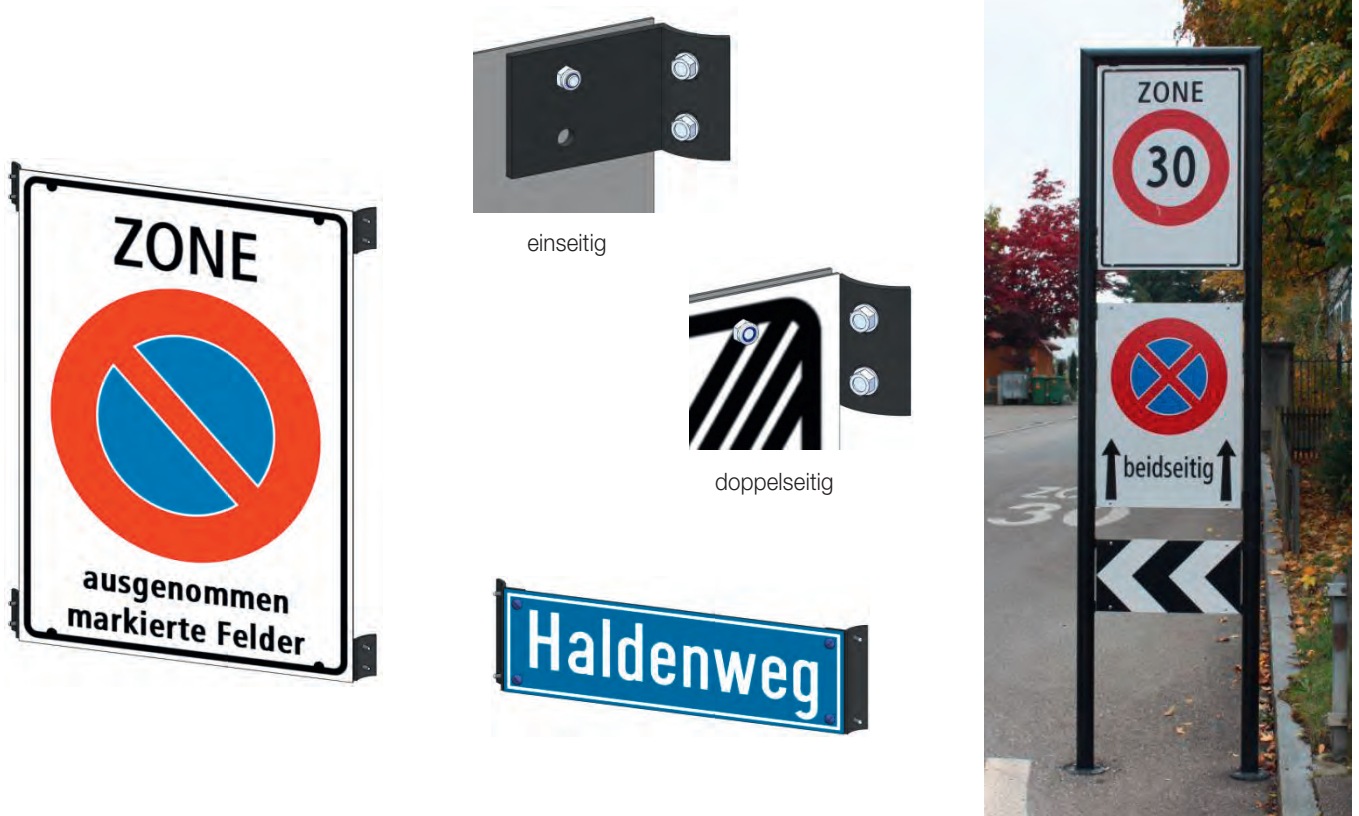


(mögliche Beispiele)

Stele Typ Lenzburg

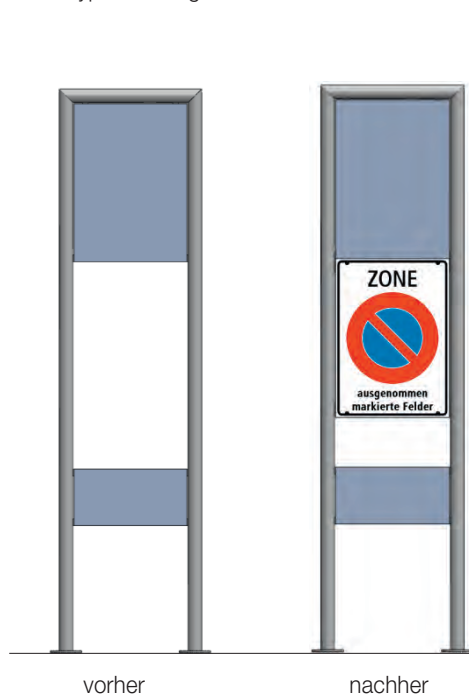

Stele Typ Baden

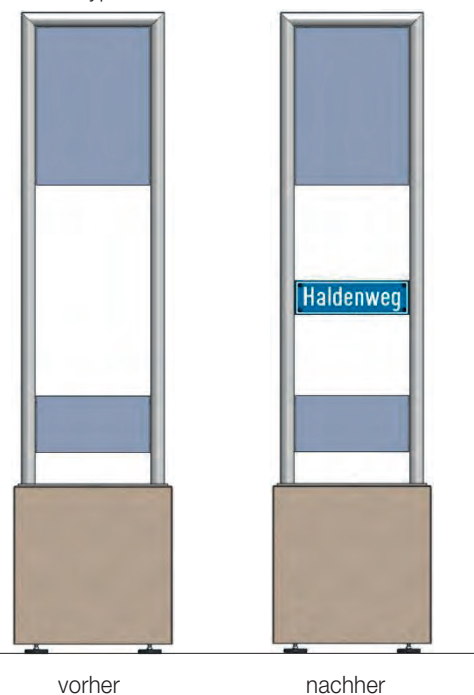

Zonensignalisationen

Stele Typ „Rheinfelden“

- bestehend aus **rostfreien Stahlrohren** $D = 2''$ (60 mm) und **rostfreien Flacheisen**
- komplett geschliffen und elektroliert
- Höhe individuell
- seitliche Befestigung in Betonquader 630/500/620 mm oder 830/500/620 mm (Breite/Höhe/Tiefe)
- mit 4 Stellfüssen für Niveaueausgleich
- Betonquader gegen Aufpreis in verschiedenen Farben lieferbar

Preise auf Anfrage




Zonensignalisationen

Standard – Ausführungen Breite 500 mm

Höhe individuell


(mögliche Beispiele)

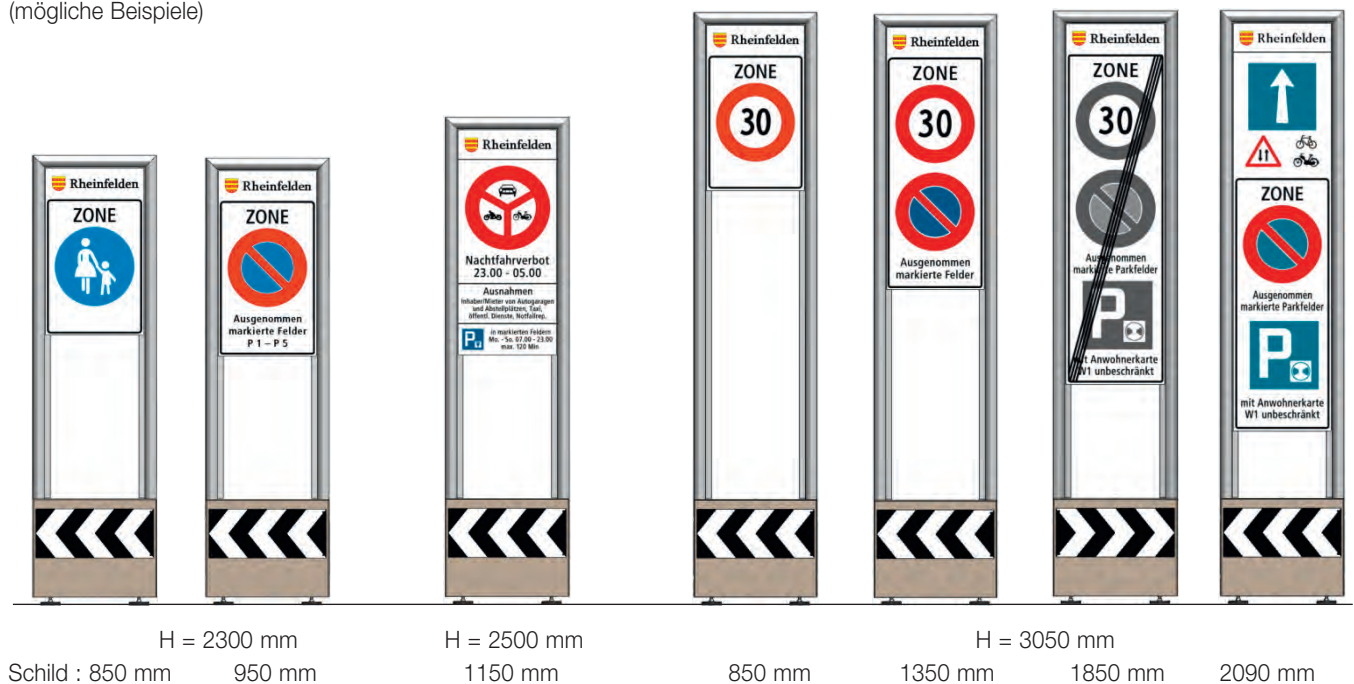

Standard – Ausführungen Breite 700 mm

Höhe individuell

(mögliche Beispiele)

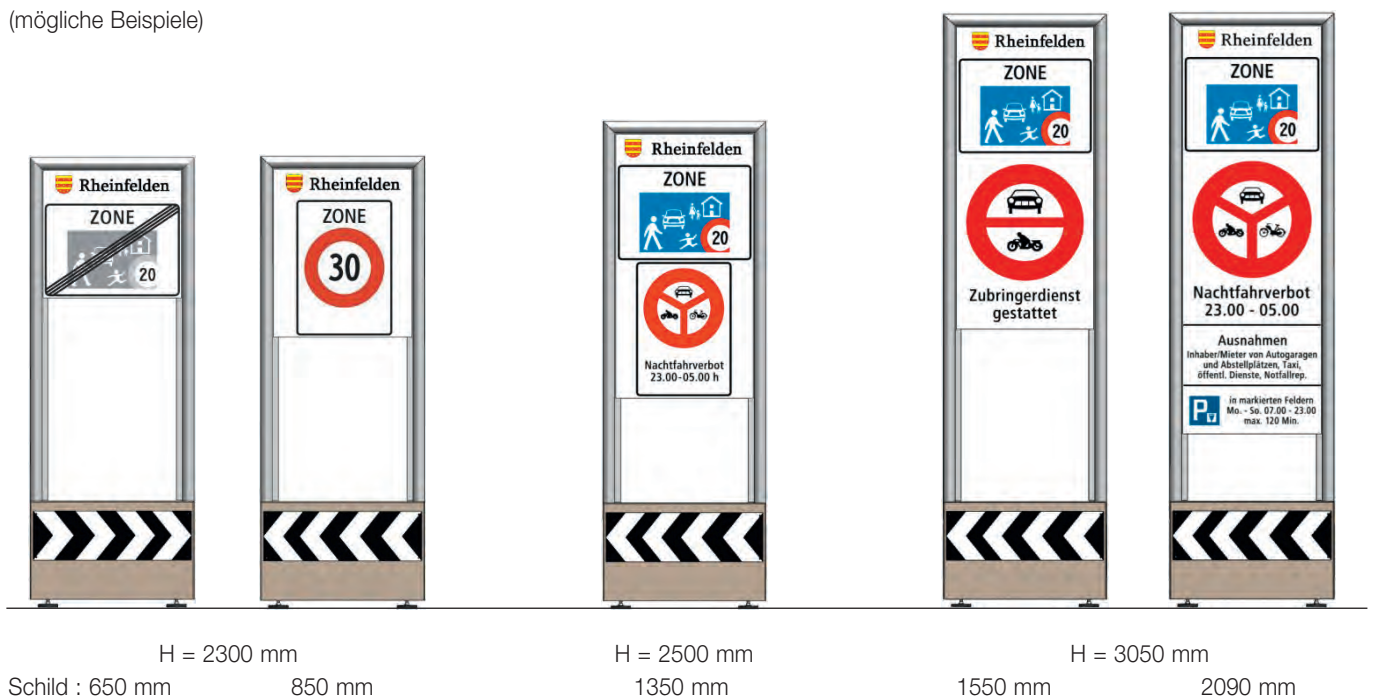

Zonensignalisationen

Stele Typ „Gerlafingen“

- bestehend aus T-Eisen 80/40/7 mm
- Standardhöhe 2400 mm oder nach Kundenwunsch
- komplett verzinkt und anthrazitgrau lackiert (RAL 7016) oder Farbe nach Kundenwunsch
- mit rechteckigem Bodenflansch


Preise auf Anfrage



Standard – Ausführungen

Breite 500 oder 700 mm, Höhe individuell, feuerverzinkt und lackiert RAL 7016 (anthrazitgrau) oder nach Kundenwunsch

(mögliche Beispiele)

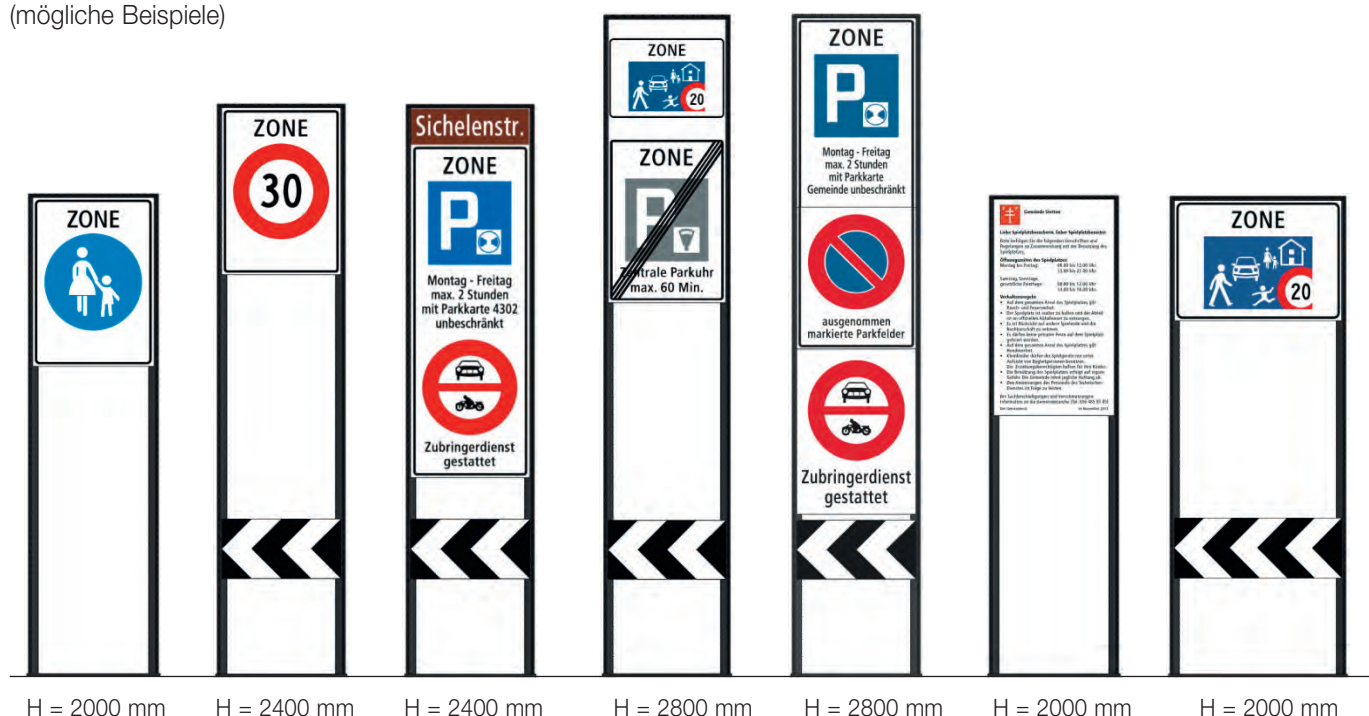

Zonensignalisationen

Stele Typ „Cham»

- bestehend aus je zwei Alu-Winkelprofilen 50/50/5 mm
- die Tafeln werden zwischen den Profilen eingespannt
- schwarz lackiert (RAL 9005) oder Farbe nach Kundenwunsch
- ohne Flanschen, die Stützen werden direkt einbetoniert


Preise auf Anfrage



Standard – Ausführungen

Breite 500 oder 700 mm, Höhe individuell, lackiert RAL 9005 (schwarz matt)

(mögliche Beispiele)

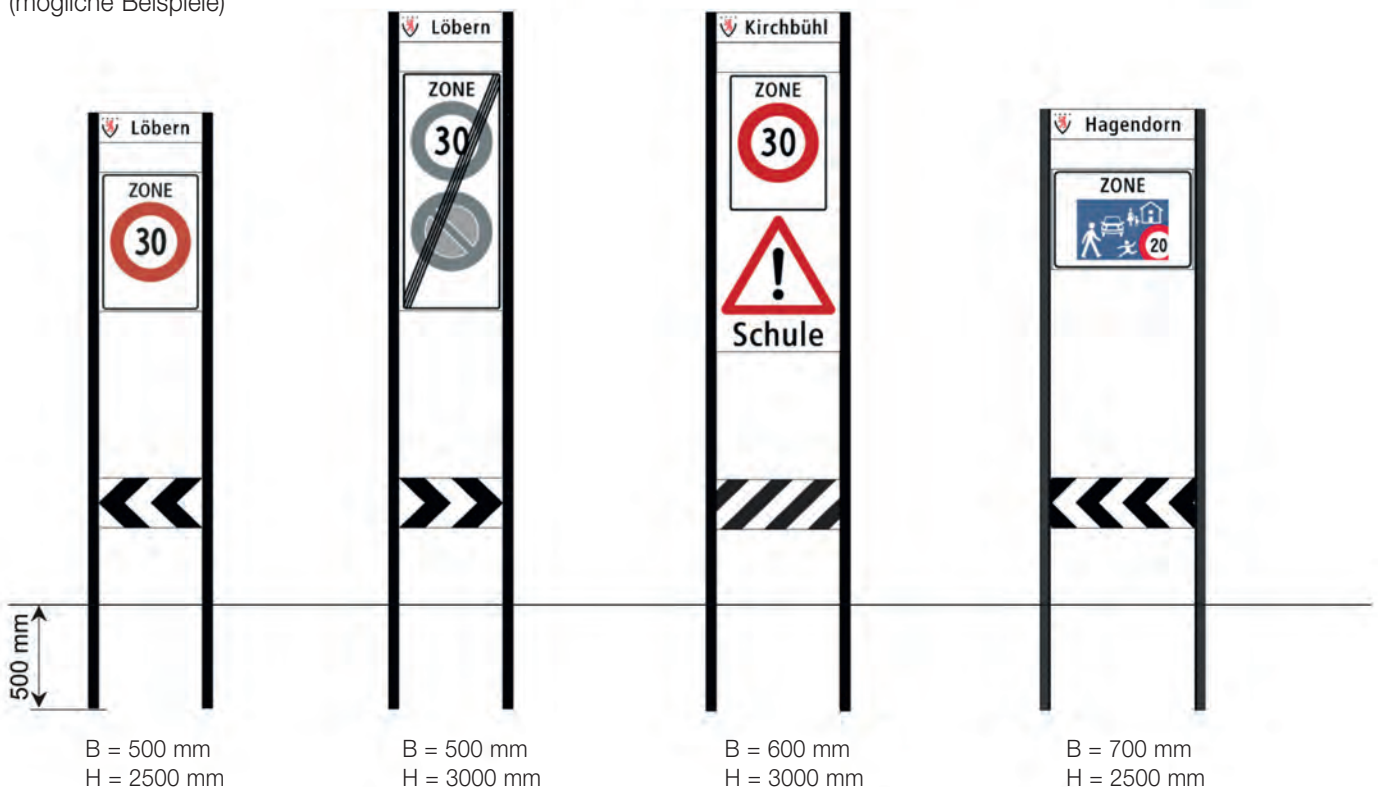

Zonensignalisationen

Stele Typ „Altstadt“

- Der verzinkte und lackierte Rohrrahmen ist auf einer rostfreien Grundplatte montiert
- Die Stele kann auf ein einbetoniertes rostfreies Bodenelement befestigt werden
- Dank dem Bodenelement kann die Stele bei Festbetrieb einfach demontiert werden

Preise auf Anfrage



Standard – Ausführungen

Breite 500 oder 700 mm, Höhe 1600 mm, verzinkt und lackiert RAL 7016 (anthrazitgrau)

(mögliche Beispiele)



Stelen für verschiedene Anwendungen

Stelensysteme

Preise auf Anfrage



- starke Stahlkonstruktion aus Vierkantröhren, verzinkt
- gewölbte Aluminiumtafel für die Beschriftung von Zonentafeln, Infotafeln für öffentliche Gebäude, Übersichtspläne für Industrie- und Gewerbeareale usw.
- Grösse nach Kundenwunsch
- mit rechteckigem Bodenflansch



- Stele für Zonensignalisation aus rostfreiem Stahlrohrobogen, geschliffen und elektropoliert, mit Flanschen
- Zonentafeln sowie halbrunde Werbetafeln für Gemeinden



- Stahlkonstruktion aus rostfreiem Stahl, geschliffen und elektropoliert
- Grundtafel aus Aluminium 3 mm sowie auswechselbaren Bildertafeln in Aluminium 4 mm, mit Distanzklötzli auf Grundtafel montiert
- unten kann ein Klapprahmen für Vereinsplakate eingehängt werden

Stele für verschiedene Anwendungen

Stele Typ „Vierkant“

- Grundkonstruktion: bestehend aus Vierkant-Stahlrohren
- komplett verzinkt und nach Kundenwunsch lackiert
- Breiten und Höhen individuell
- Befestigung mit Flanschen, Bodenplatte oder Rundrohr für Fundament

Preise auf Anfrage



(mögliche Beispiele)



Verschiedene Konstruktionen von Informationstafeln

Kundenwünsche werden umgesetzt

Preise auf Anfrage



Panorama-Tischkonstruktion



Stele aus gewölbtem Aluminiumblech



Stahlrohrkonstruktion, Fahnenform



Stahlrohrkonstruktion


Konstruktionen für grossflächige Tafeln

Grossflächige Tafeln in Profilbauweise

Preise auf Anfrage

System «Menziken»


Einzelne Profilelemente werden im Baukasten-System zusammengefügt und mittels Briden an Fachwerkstützen befestigt.

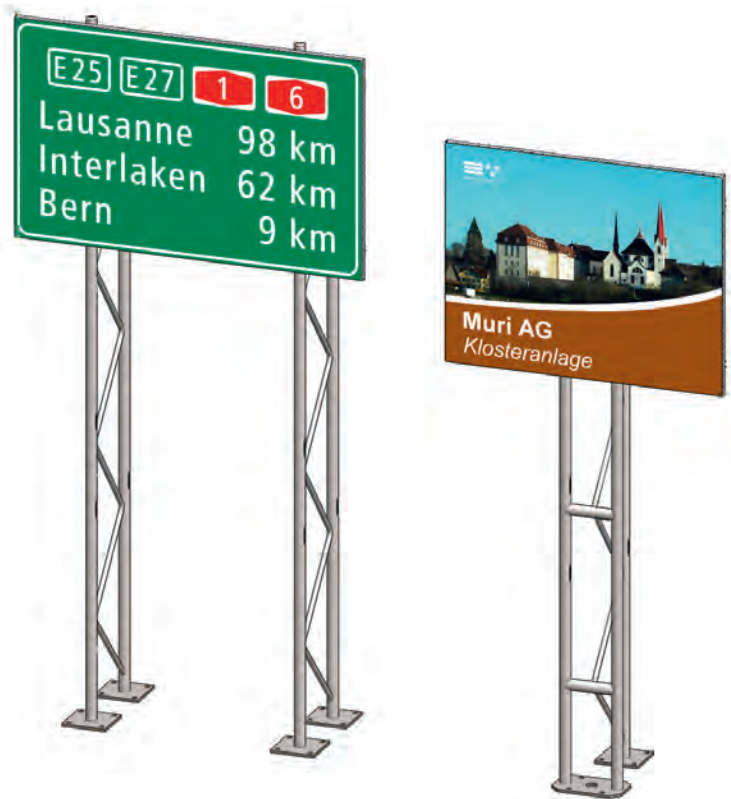


verschiedene Ausführungen von Fachwerkstützen

Überkopftafel System «Menziken»

Befestigung an INP-Träger

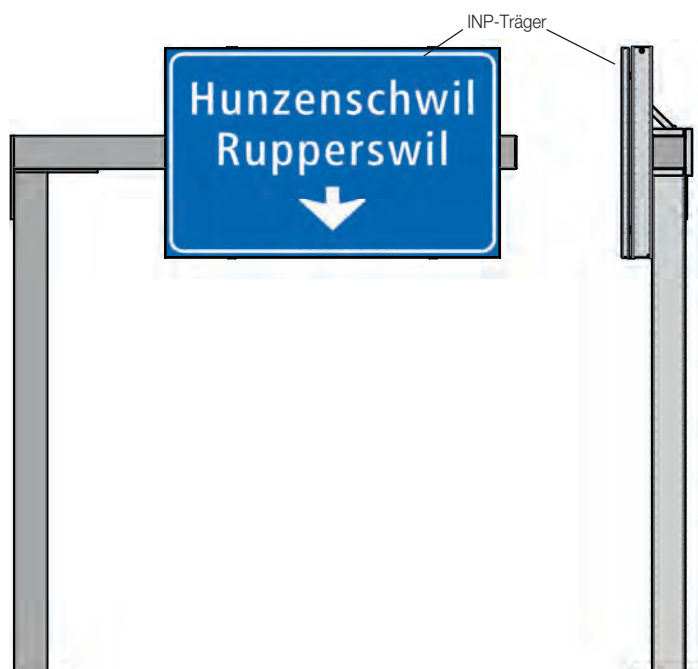

Zusammensetzung der Profiltafel System «Menziken»

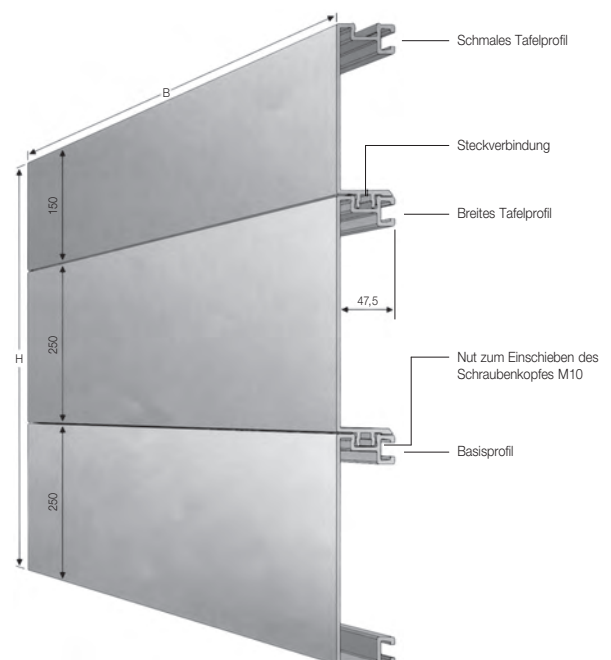


Konstruktionen für grossflächige Tafeln


Rohrrahmenkonstruktionen mit Rundrohren oder Vierkantrohren

Preise auf Anfrage


für: Tabellarische Wegweiser, Vorwegweiser, Einspurtafeln, Touristische Signalisation

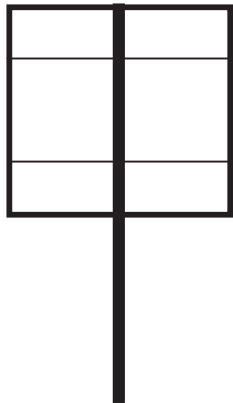

mit 1 Standrohr in der Mitte



mit 1 Standrohr seitlich versetzt

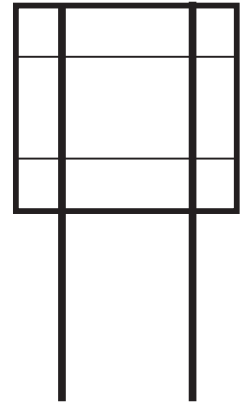


mit 2 Standrohren

Standrohr $\varnothing$ je nach Tafelgrösse

Ausführung der Rohrrahmen auch mit Jordahlschienen (siehe Katalog Seite 2/14)

Beispiele:

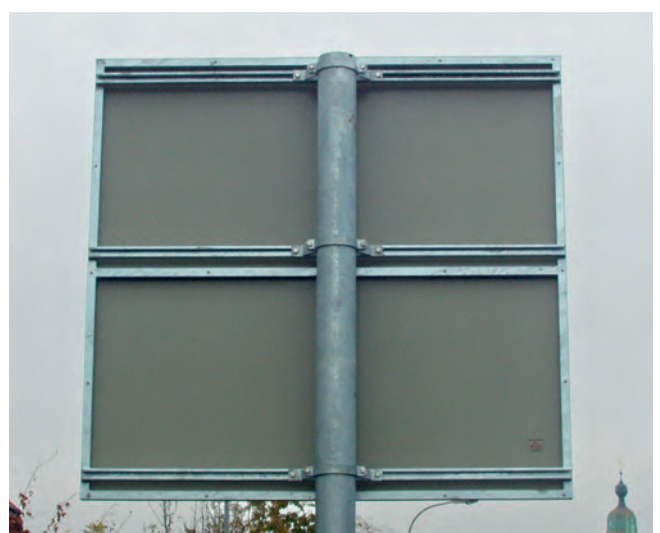

Wechselsignale



Prismen Vollwechselsignal



Profiltafel mit Prismen Teilwechselsignal



Wechselsignale



Rückseite und Konstruktion eines Wechselsignals



Vorderseite und Rückseite Wechselsignal

Plakatständer mit Hinweistafel

Rohrrahmen mit Standrohr Ø 1 ½» L = 800 mm verzinkt, für Tafelgrössen 980 x 1355 mm, für Betonsockel 50 kg. Ein- oder doppelseitig montierbar.

Plakatständer (ohne Tafel)	83800	313.–
Betonsockel 50 kg (siehe Register 2 / Seite 18)	88520	165.–



Hinweistafel


Alu 2 mm, folienbeschichtet, passend in Rohrrahmen Nr. 83800, Grössen 980 x 1355 mm
Vorderseite beschriftet, Rückseite grau



72500 315.–



72550 315.–



72580 135.–



72530 198.–



Beispiele: Digitaldruck



Alu Klapprahmen und Anbaumöglichkeiten

Alu Klapprahmen mit silberfarbig eloxiertes Oberprofil. Unterprofil für verdeckte Montage vorbereitet.
Inkl. Alu-Rückwand und Antireflexschutzfolie.

Klapprahmen A4, Aussenmass 255/340 mm Profil
32 mm silberfarbig inkl. Alu-Rückwand und Schutzfolie

83962 28.–

Klapprahmen A3, Aussenmass 330/450 mm Profil
32 mm silberfarbig inkl. Alu-Rückwand und Schutzfolie


83965 38.–

Klapprahmen A1, Aussenmass 638/885 mm Profil
32 mm silberfarbig inkl. Alu-Rückwand und Schutzfolie

83970 120.–

Klapprahmen Weltformat, Aussenmass 949/1324 mm
Innenmass 905/1280, Profil 44 mm silberfarbig inkl. Alu-Rückwand,
Schutzfolie und Clip

83980 255.–

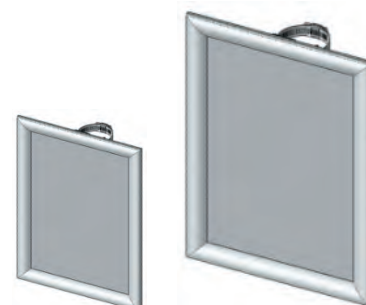

Beispiele von Anbaumöglichkeiten



Preise auf Anfrage



Info - Systeme

Plakatständer mit Klapprahmen

Einfaches und schnelles Auswechseln von Werbe- und Informationsplakaten.

Plakatständer mit Klapprahmen Format A1, 594/841 mm, inkl. Alu Rückwand, PVC-Schutzfolie und Clip zum einfachen öffnen der Profile

Einseitig
Doppelseitig

83900
83910


465.–
645.–

Plakatständer mit Klapprahmen Weltformat, 905/1280 mm, inkl. Alu Rückwand, PVC-Schutzfolie und Clip zum einfachen öffnen der Profile

Einseitig
Doppelseitig

83930
83940

635.–
870.–

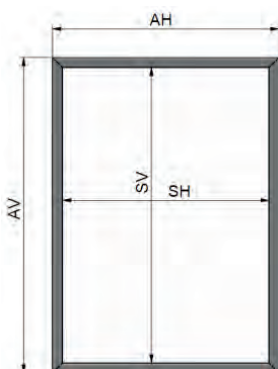

Grösse	Plakat	Sichtbereich SH x SV	Aussen AH x AV
DIN A1	594 x 841	548 x 795	638 x 885
Weltformat B4	905 x 1280	859 x 1234	949 x 1324



Format A1 mit 25 kg
Betonsockel



Weltformat mit 50 kg
Betonsockel

Ersatzteile

PVC-Schutzfolie einzeln, Format A1, 594/841 mm
PVC-Schutzfolie einzeln, Weltformat, 905/1280 mm

83920
83950

17.–
27.–

Clip einzeln

83960

8.50

Ersatzklapprahmen Format A1, 594/841 mm
komplett mit Alu-Rückwand und Schutzfolie

83970

120.–

Ersatzklapprahmen Weltformat, 905/1280 mm
komplett mit Alu-Rückwand und Schutzfolie

83980

225.–



Plakatwechsel
ohne Kleben



Kunststoffclip
zum Öffnen

Zubehör

Schutzbügel
nach BehiG (Behinderten Gleichstellungsgesetz) für Plakatständer
die auf Plätzen, Trottoirs usw. aufgestellt werden. Verzinkt

Schutzbügel passend zu Plakatständer A1
Schutzbügel passend zu Plakatständer Weltformat

83800.10
83800.20

80.–
85.–

Betonsockel für Standrohr 1 1/2" Gewicht 25 kg
Betonsockel für Standrohr 1 1/2" Gewicht 50 kg

88510
88520

116.–
165.–

Bodenstück Typ 10
mit Doppelflansch. Zum einbetonieren bei Verwendung
am selben Ort. Drehsicher mit 4 Messingschrauben,
Angeschweisst

Mehrpreis

106.–



Schutzbügel



Betonsockel



Bodenstück

Schaukästen

Schaukästen für den Aussenbereich, für Wandmontage oder freistehend.



Preise auf Anfrage

Wandmontage



Preise auf Anfrage

Verschiedene Ausführungen aus Aluminium mit abschliessbarer Flügeltüre.
Rückwand magnetisch, für 3 bis 16 Blätter A4

ÖV-Haltestellentafeln und Fahrplanbleche



Haltestellentafel mit Fahrplanblech in Betonfundament



Haltestellentafel für Busbetriebe
Aus rostfreiem Stahl, Tafel aus Aluminium
(Gestaltung der Tafeln nach Kundenwunsch)



Fahrzeugbeschriftungen



Fahrzeugbeschriftungen



Baustellensignalisation

Seite

Baustellensignale	1–3
Signaltafelhalter, Absperrböcke	4
Signaltafelständer, Lattenständer	5
Lattenpfahl, Lattenständer, Bakenfuss, Absperrlatten	6
Schachtabsperrungen, Absperrgitter	7–8
Betonsockel, Bakenfuss	9
Faltsignale, Warnsignale	10–11
Scherengitter aus Aluminium	12
Absperrbänder, Absperrketten, Warnbänder, Bakenblatt	13–14
Leitkegel, Lampen	15–16

Baustellensignale

Baustellensignale «für temporäre Signalisation»

Garantie 3 Jahre

Scotchlite HIP (R2)
für Baustellen

Gefahrensignale

gilt nur für Symbole

1.12; 1.14; 1.26

1.27; 1.30



90/90/90 cm

80.–

Vorschriftssignale

gilt nur für Symbole

2.01; 2.02; 2.18; 2.19

2.30; 2.34; 2.35; 2.42; 2.43

2.53; 2.58; 2.60; 2.61; 2.63

3.09 Vortrittssignal



D = 60 cm

77.–

Vortrittssignale

gilt nur für Symbole

3.10; 4.08; 4.09



50/50 cm

76.–

Gefahrensignale



1.12 Rollsplitt



1.14 Baustelle



1.26 Gegenverkehr



1.27 Lichtsignale



1.30 Andere
Gefahren

Vorschriftssignale



2.01 Allgemeines
Fahrverbot in
beiden Richtungen



2.02 Einfahrt
verboten



2.18 Höchstbreite



2.19 Höchsthöhe



2.30 Höchst-
geschwindigkeit



2.34 Hindernis rechts
umfahren



2.35 Hindernis links
umfahren




2.42 Abbiegen nach
rechts verboten



2.43 Abbiegen nach
links verboten



2.53 Ende der Höchst-
geschwindigkeit



2.58 Freie Fahrt



2.60 Radweg



2.61 Fussweg




2.63 Rad- und Fussweg
mit getrennten
Verkehrsflächen

Vortrittssignale



3.09 Dem Gegenverkehr
Vortritt lassen



3.10 Vortritt vor dem
Gegenverkehr



4.08 Einbahnstrasse




4.09 Sackgasse

Baustellensignale

Hinweissignale

Preise: siehe Register 1, Seiten 15/16

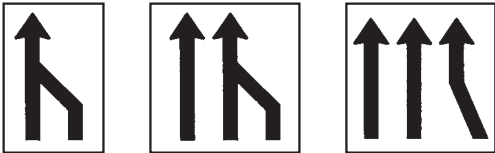

4.77 Anzeige der Fahrstreifen (Beispiele)

Wegweiser bei Umleitungen

Scotchlite HIP (R2)
(RS grau)



4.34 Wegweiser für Umleitungen mit Zielangabe

Preise: siehe Register 1, Seite 11



4.34.1 Wegweiser für Umleitungen ohne Zielangabe

	1 Stk.	5 Stk.	10 Stk
100/25 cm	108.–	97.–	87.–
130/30 cm	146.–	131.–	118.–
130/35 cm	171.–	154.–	139.–
130/45 cm	221.–	199.–	179.–

Ergänzende Angaben zu Signalen

Scotchlite HIP (R2)



5.01 Distanztafel

40/15 cm	59.–
40/20 cm	64.–
50/20 cm	69.–
60/20 cm	80.–



5.03 Streckenlänge

40/15 cm	66.–
40/20 cm	72.–
50/20 cm	81.–
60/20 cm	92.–



5.07 Richtungstafel

40/15 cm	49.–
40/20 cm	53.–
50/20 cm	58.–
60/20 cm	68.–



5.09 Richtung der Hauptstrasse

50/50 cm	144.–
60/60 cm	180.–

Baustellentafeln

				Scotchlite EG (R1)	Scotchlite HIP (R2)
Baubüro	Magazin	Ausgenommen Anlieferung Baustelle			
40/15 cm	40/15 cm	60/25 cm	40/15 cm	38.–	
			60/25 cm	59.–	73.–
			85/30 cm	134.–	161.–
Bauführer	Mannschaft	Betreten der Baustelle verboten			
40/15 cm	40/15 cm	60/25 cm			
Bauleitung	Polier	Zubringerdienst bis zur Baustelle gestattet			
40/15 cm	40/15 cm	60/25 cm			
Zufahrt bis zur Baustelle gestattet	Werkverkehr				
60/25 cm	60/25 cm	85/30 cm			

Baustellensignale

Drehkellen «Scotchlite»

Drehkellen für Baustellen

Ø 60 cm

Vorderseite Nr. 2.02

Rückseite grün/weiss


Länge des Holzstabes 2 m

71505


183.–

Ausführung der Drehkelle
in Scotchlite HIP (R2)

Rückseite

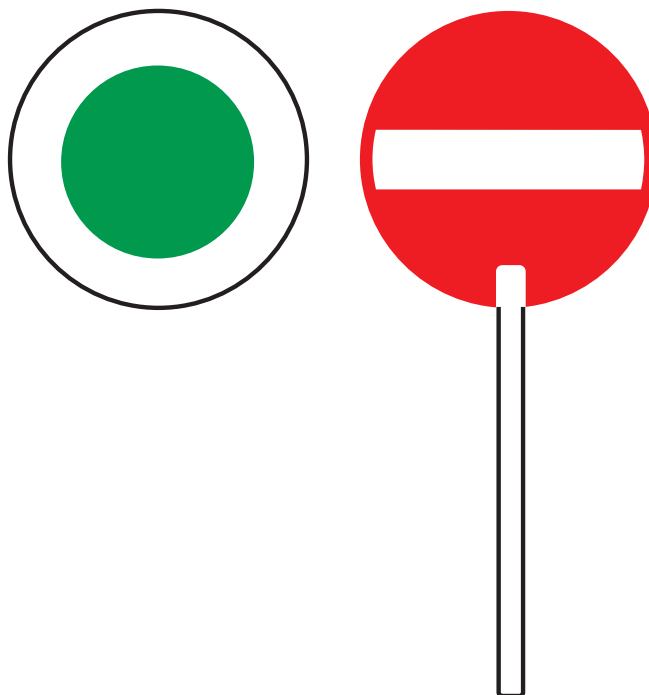


Baustellentafeln Grösse: 65×33 cm, Aluminium einbrennlackiert



71300

52.–




71310

52.–



71320

52.–



71330

52.–



71340

52.–

Baustellen Warn- und Verbotstafeln

Grösse 80/120 cm

Aluminium weiss beschichtet

Rückseite roh

mit den wichtigsten Verbots-, Warn- und

Hinweissignalen

6 Befestigungslöcher

andere Grössen auf Anfrage



71380

mit Piktogrammen
wie abgebildet
ohne Kundenlogo

135.–

71380L

mit Piktogrammen
wie abgebildet
mit Kundenlogo
Die digitalen Druckvorlagen
müssen uns angeliefert werden
Preis je nach Abnahmemengen

Preise auf Anfrage

Symbole und Notfallnummern
können je nach Bedarf auch
individuell angepasst werden

Preise auf Anfrage

Signaltafelhalter, Absperrmaterial

Signaltafelhalter



Mod. F mit Bride 1", verzinkt
für Tafeln ○ 40 cm
 □ 35/35 cm
für Zusatztafeln 40/20 cm
 50/20 cm

0,5 kg

85220

22.–



Mod. F1
wie Mod. F
jedoch mit teilbarer Bride verzinkt
Bride für 1 " 0,75 kg
Bride für 1½" 0,80 kg
Bride für 2" 0,85 kg
grössere Bridendurchmesser auf Anfrage

85240

35.–

85245

35.–

85250

35.–



Mod. K galvanisiert
für alle Tafeln in
Normalformat


Bride für 1" 0,35 kg 1 Stück
Bride für ¾" 0,35 kg 1 Stück

85300

9.80

85310

9.80

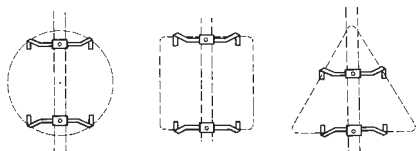

Signaltafelständer und Absperrbock

aus Stahlrohr, zusammenlegbar, mit Halter für Signaltafelstange und Lampe, rot/weiss lackiert

4,5 kg

88200

93.–

Signaltafelstange 1"

70 cm 0,9 kg
100 cm 1,4 kg

88200.10

10.–

88200.20

11.–

Kombinationsbeispiel:

Absperrbock
Signaltafelstange 1", 100 cm
Signaltafelhalter Mod. C (oder 2 Halter Mod. K)
Signal Nr. 1.14 90/90/90 cm
Baustellenlampe



Absperrbock komplett verzinkt

aus Stahlrohr, zusammenlegbar, mit Rost, verzinkt, mit Halter für Signaltafelstange und Lampe

6 kg

88205 (solange Vorrat)

163.–



Absperrmaterial

Signaltafelständer

mit Fussrost, zusammenlegbar


1" Stahlrohr mit Rost für Belastungsmaterial

verzinkt

10 kg

88230

99.–

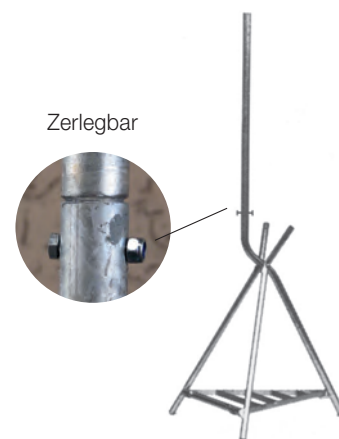

Signaltafelständer

mit Fussring

1" Stahlrohr


Fussring Ø 700 mm, geeignet zur Aufnahme von Belastungsmaterial

verzinkt

13 kg

88410

163.–

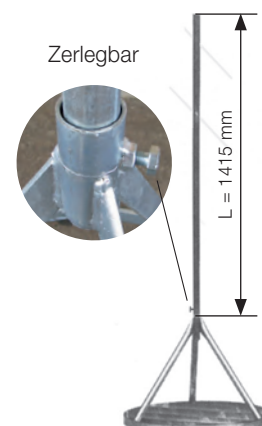

Lampenhalter

verzinkt, mit Flügelschraube, 1", passend für Signalständer Nr. 88230 und 88410

88230L

28.–




Lattenständer für 3 senkrechte Latten

zusammenklappbar, mit Fussrost zum Beschweren, verzinkt, mit zusätzlicher Halterung für die oberen Lattenenden

24 kg

88870

198.–

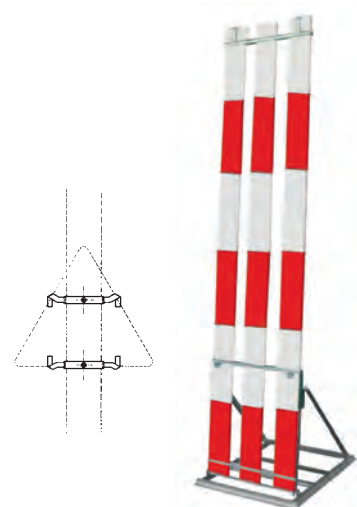

Tafelhalter

zu Absperrlattenständer 88870

verzinkt

1 Stück


0,5 kg

88875

13.–



Absperrmaterial



88800

88804

Lattenpfahl

rot/weiss, Ø 20 mm
140 cm lang, mit festem
Lattenhalter

3,1 kg

88800

13.50

mit 2 festen Lattenhaltern
rot/weiss

3,9 kg

88804

16.-



88830

88835

Ständer für Absperrlatten

verzinkt, aus 5/8" Stahlrohr

1 Latte senkrecht
2 Latten waagrecht
2 Latten waagrecht 90°

mit Vierkantansatz 60/60 mm
aus Kunststoff

Höhe 100 cm

3,6 kg

88830

28.-

2 Latten waagrecht
mit Vierkantansatz 60/60 mm
aus Kunststoff

Höhe 100 cm

2,6 kg

88835


20.-

Bakenfuss aus Kunststoff
(siehe Seite 5/8)

ca. 28 kg

87750

30.-



Absperrlatten

aus Holz

rot/weiss, Teilung 50 cm

Länge Gewicht

3 m 3,9 kg

88720

21.-

4 m 5,2 kg

88730

28.-

5 m 6,5 kg

88740

35.-



Absperrlatten

aus Holz

rot/weiss gestrichen, Teilung 50 cm
mit reflektierender Folie in jedem weissen Feld, Scotchlite HIP (R2)
Vorschrift: 150 cm² pro weisses Feld (Streifen 5 x 30 cm)

Länge Gewicht

3 m 3,9 kg

88725

einseitig

28.50

4 m 5,2 kg

88735

38.-

5 m 6,5 kg

88745

47.50



Dispenserbox

HIP (R2)

weiss, selbstklebend
Verklebungstemperatur mind. +10°C
auf staub- und fettfreier Oberfläche
Vorschrift: 150 cm² pro weisses Feld (Streifen 5 x 30 cm)

Breite 5 cm, Rollen à 46 m
(Box à 150 vorgestanzte Streifen)

87472

112.-



Absperrmaterial

Schachtabsperrung aus Metall

komplett verzinkt
ausziehbar 90–150 cm
zusammenlegbar
Lattenhalter mit Lampenhalter
reflektierend, Scotchlite HIP (R2)
1 Element = 13 kg

88710

1180.–



1 komplette Schachtabsperrung
besteht aus 4 Elementen
Gewicht einer Schachtabsperrung = 52 kg

Befestigungsmöglichkeiten für:

- Absperrlatte
- Gefahren tafel 90/90/90 cm
- Vorschriftssignal Ø 60 cm
- Baustellenlampe



Schachtabsperrung aus Kunststoff

bestehend aus 4 Elemente, 120 x 100 cm
mit reflektierender rot/weisser Folie HIP (R2)
mit Haken und Ösenverbindung.
Schnell aufgebaut, einfacher Transport.
Gewicht: 25 kg

Preise auf Anfrage



Absperrgitter

aus verzinktem Stahlrohr, einseitig
mit 2 Haken, auf der anderen Seite
mit 2 Laschen, so dass je nach Bedarf
jede Anzahl einzelner Gitter
zusammengehängt werden kann

Höhe 110 cm
Breite 250 cm
Gewicht

18 kg

88350

Preise auf Anfrage



Temporäre Umleitung und Absperrungen

Signalständer Panther


für kurzfristige Signalisation von Verkehrs-umleitungen bei Schadenereignissen, Parkplatzwegweisung oder Besucherführung.

Preise auf Anfrage

Höhe 150 cm, Breite zusammengeklappt: 14 cm, offen 90 cm
Standartmässig bereit zur Montage von 2 verschiedenen Signaltafeln
Die Signaltafeln werden von 7 Signalhaltern aus POM kratzfrei festgehalten
Mit Reflexstreifen und ausziehbaren Erdspiesen an allen 3 Standbeinen
Für Einsätze auf Haupt- & Nebenstrassen, für alle Signaltafeln im Normalformat
Oben mit Alu-Zapfen zum Aufsetzen einer Blitzlampe
Mit 3 Schnellspannhebeln zur raschen Arretierung der Beine
An allen 3 Beinen mit je einem 25 cm langen, einziehbaren Erdspieß
Rostfrei (Aluminium, zäher POM-Kunststoff und Inox-Teile)



Kunststoffabsturzsicherung

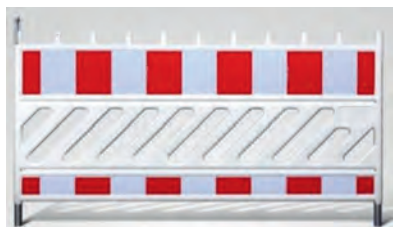

leicht und schnell zu transportieren und montieren.
Mit rot/weisser reflektierender Folie R2 (einseitig),
mit Überwurfbügel zur einfachen Verbindung der Elemente

120 x 100 cm, R2
200 x 100 cm, R2

Preise auf Anfrage
Preise auf Anfrage

Transport und Lagergestell



leer, für 20 Absperrelemente, stapelfähig

Preise auf Anfrage

Bakenfüsse siehe Seite 4/9


Absperrmaterial

Betonsockel

ca. 25 kg, Ø 400 mm

mit 2 Handgriffen, Stahlblechgehäuse, Rohrstützen und Feststellschraube

für 1" Standrohr	88500	116.–
für 1½" Standrohr	88510	116.–
für 2" Standrohr	88512	116.–




Betonsockel

ca. 50 kg, Ø 580 mm

mit 2 Handgriffen, Stahlblechgehäuse, Rohrstützen und Feststellschraube

für 1" Standrohr	88515	165.–
für 1½" Standrohr	88520	165.–
für 2" Standrohr	88525	165.–



Bakenfuss

aus Kunststoff-Recyclingmaterial

– bruchsicher und beständig
gegen Frost, Salz, Öl

– stapelbar

Grösse 800/400/120 mm ca. 28 kg

passend für Rundrohre Ø 40 mm

Vierkantrohre 40/40 mm oder 60/60 mm

87750

30.–



Reduktion

aus Kunststoff

□ 60/60 mm auf ½"


87775

4.–

□ 60/60 mm auf 1"

87770

12.50

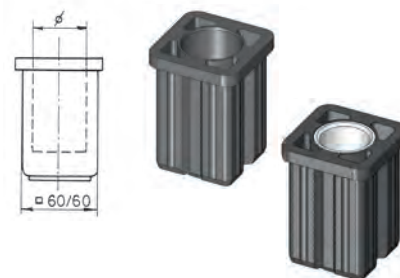

Standrohre zu Betonsockel und Bakenfuss

verzinkt, oben geschlossen

Durchmesser 1" (Wandstärke 2 mm)

L = 1,5 m

83400

23.–

L = 2,0 m

83410

31.–

Durchmesser ½" (Wandstärke 2,3 mm)

L = 1,5 m

83450

38.–

L = 2,0 m

83460

51.–

Durchmesser 1½" (Wandstärke 2,3 mm)

L = 1,5 m

83200

44.–

L = 2,0 m

83210

59.–

Durchmesser 2" (Wandstärke 2,9 mm)

L = 1,5 m


83250

53.–

L = 2,0 m

83260


71.–

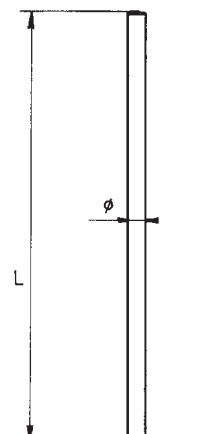


Faltsignale Triopan



Dreiseitiges Faltsignal
Stativ aus verzinktem Profil, selbstöffnend
Platzsparend in Signalhülle

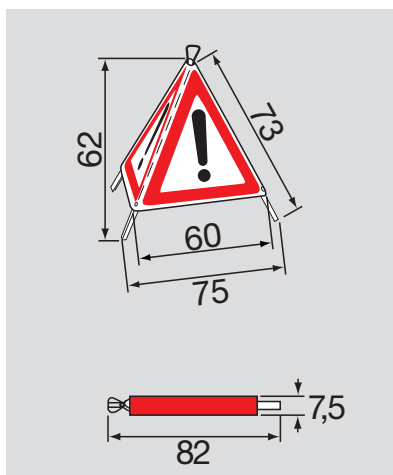

Seitenlänge 60 cm

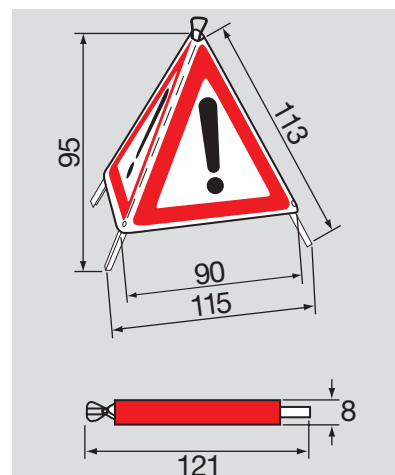

Seitenlänge 90 cm



Elektronenblitzlampe auf Seite 4/16 kann
direkt auf die Faltsignale aufgesteckt werden.

Vollreflex-Ausführung (retroreflektierend)

Optimale Sichtbarkeit bei Tag
und Nacht; weiss vollreflektierend

reflektierend stark reflektierend

60/60/60 cm
alle 3 Seiten mit gleichem Signet

R1 **R2**
232.- **265.-**

90/90/90 cm
alle 3 Seiten mit gleichem Signet

393.- **451.-**

60/60/60 cm
Seiten mit verschiedenen Signeten

245.- **279.-**

90/90/90 cm
Seiten mit verschiedenen Signeten

406.- **464.-**

Normalausführung (fluoreszierend)

Nur für den Einsatz bei Tag
Alle 3 Seiten mit gleichem Signet

Signet Nr. 1.14
60/60/60 cm 2,0 kg
90/90/90 cm 4,5 kg

87200 **134.-**
87210 **203.-**

Signet Nr. 1.30
60/60/60 cm 2,0 kg
90/90/90 cm 4,5 kg

87300 **134.-**
87310 **203.-**

60/60/60 cm, Seiten mit verschiedenen Signeten
90/90/90 cm, Seiten mit verschiedenen Signeten

145.-
212.-

Zusatzgewichte für Faltsignale

Die Standfestigkeit der Faltsignale wird durch die einmalige Montage von
Zusatzgewichten in den Standbeinen massiv verbessert.

Nachrüstsatz:

3 Stahlprofile mit 3 Bleigewichten;
Totalgewicht 3.2 kg

135.-

Zentralgewichte zum Einhängen

Ausführungen 1,5 kg / 1,8 kg / 2,5 kg

Preise auf Anfrage

Faltsignale, Warnsignale

Triopan-Faltsignale sind mit allen gebräuchlichen Signalzeichen erhältlich; auch mit Kombinationen nach Wunsch.

Lieferbar z.B. mit folgenden Signalbildern:

- 1.05 Schleudergefahr
- 1.12 Rollsplit
- 1.14 Baustelle
(auch zusätzlich mit Streckenlänge)
- 1.23 Kinder
- 1.25 Kuh
- 1.30 Andere Gefahren mit
folgenden Aufschriften (Beispiele)
 - Dacharbeiten
 - Festbetrieb
 - Feuerwehr
 - Forstarbeiten
 - Holzschlag
 - Jagd
 - Kanalarbeiten
 - Markierung
 - Rohrbruch
 - Schneeräumung
 - Tankrevision
 - Unfall
 - Unterhalt
 - Verkehrsdienst
 - Verkehrsregelung
 - Vermessung
 - Zivilschutz
- 2.01 Allgemeines Fahrverbot
- 2.30 Höchstgeschwindigkeit



- 2.53 Ende der Höchstgeschwindigkeit
- 2.34 Hindernis rechts umfahren
- 2.35 Hindernis links umfahren
- 2.44 Überholen verboten
- 2.50 Parkieren verboten
- 2.52 Polizei
Symbole
 - Brandgefahr
 - Explosionsgefahr

Triopan-Warnsignale für überhängende Lasten

Warnsignal 3-dimensional
faltbar, Seitenlänge 50 cm
mit Etui

87400

99.-




Quadratisches Warnsignal
flach, mit Befestigungsseil und Etui,
Grösse 40/40 cm

87450

43.-



Scherengitter

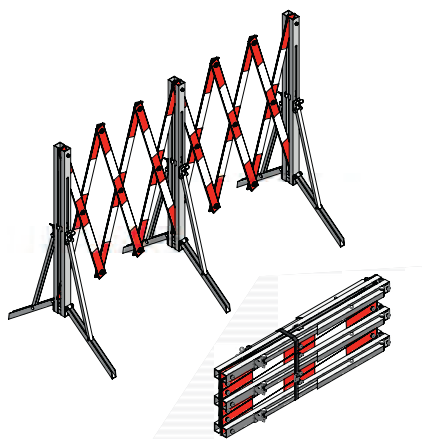

Scherengitter


Aus Aluminium mit reflektierenden rot-weissen Streifen Scotchlite HIP (R2)

Breite max.	500 cm		
Höhe	94 – 110 cm		
Gewicht	13.5 kg	88320	775.–

Scherengitter geschlossen

Mit dem Verschlussband wird das Gitter für den Transport fixiert.

Geschlossen	31 × 94 × 13 cm
-------------	-----------------

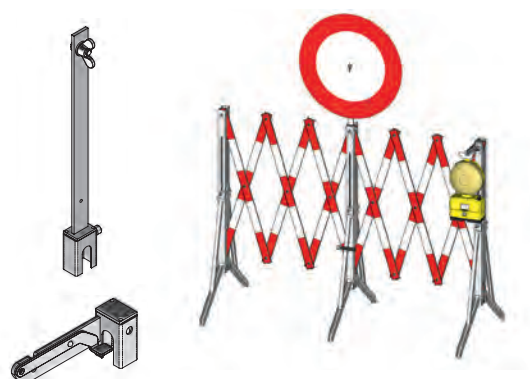

Tafelhalter zu Scherengitter

Aus verzinktem Stahl für Tafeln Ø 40 cm oder Ø 60 cm

Gewicht	0.7 kg	88320.10	51.–
---------	--------	-----------------	-------------

Lampenhalter zu Scherengitter


Aus verzinktem Stahl, Sichern mit Vorhängeschloss möglich (Option).

Gewicht	0.4 kg	88320.20	56.–
---------	--------	-----------------	-------------

(Lampen siehe Seite 4/16)

Ersatzteilliste zu Scherengitter

(Siehe Seite 5/14–15)

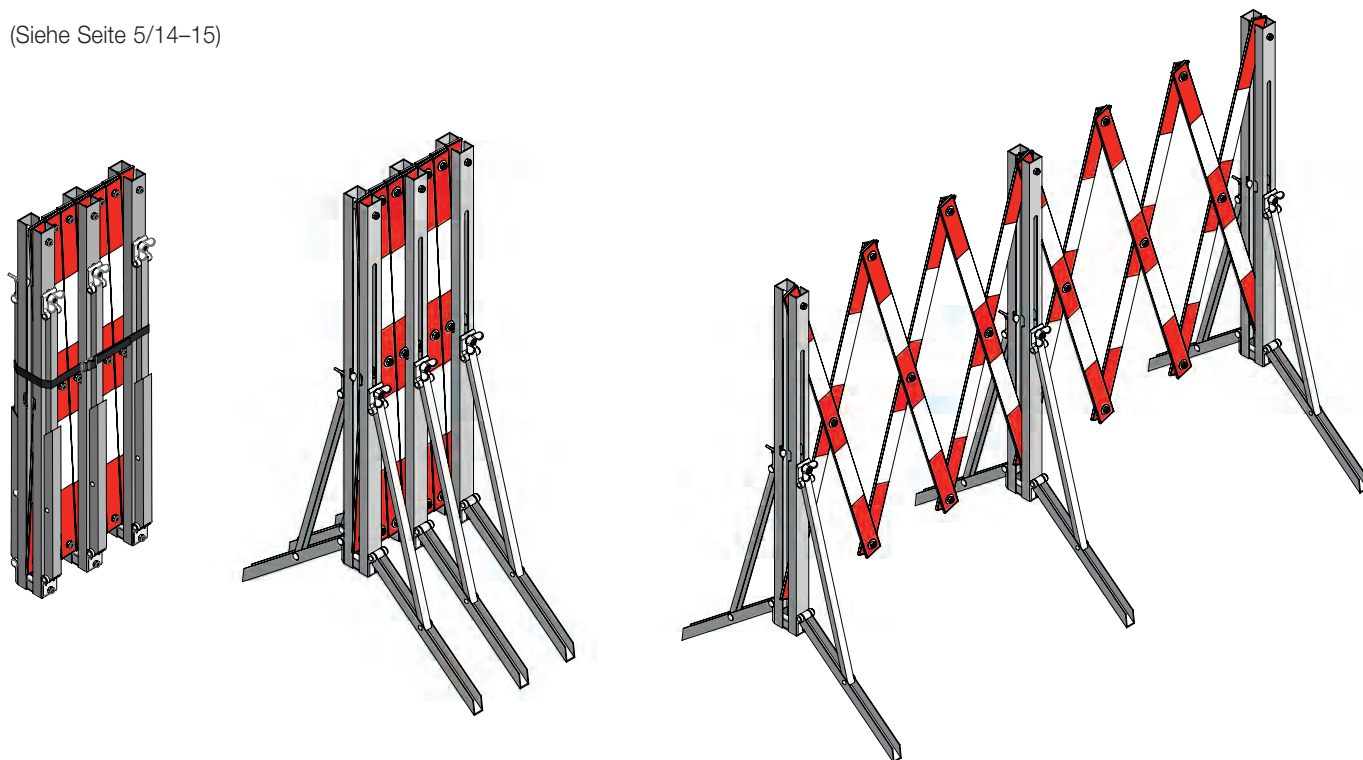

Absperrbänder, Warnbänder

Folien-Absperrband

aus Polyäthylen, rot/weiss
in Abrollkarton

Breite 8 cm	Rolle à 200 m	87490	21.-
Breite 8 cm	Rolle à 500 m	87492	38.-




3M Linear Delineation System LDS

Für Leitplanken, New Jerseys usw. Klare Linienführung durch Baustellen, enge und unübersichtliche Kurven, schmale Brücken oder Tunnels. Wetterfeste Aluminiumplatte mit vorgestanzten Löchern zur einfachen Befestigung. LDS mit hoher Helligkeit aus jedem Winkel sichtbar (Scotchlite DG3 (R3)).

LDS rot/rouge	10 × 86 cm	87350	689.-
LDS rot/rouge	15 × 86 cm	87355	912.-
LDS weiss/blanc	10 × 86 cm	87360	689.-
LDS weiss/blanc	15 × 86 cm	87365	912.-

Karton à 50 Stk.

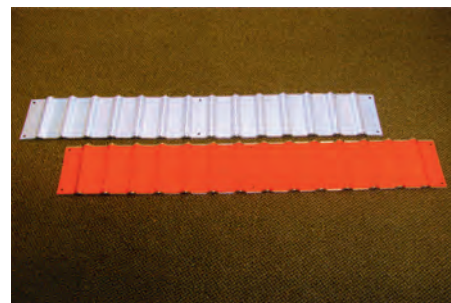

Plastik-Absperrwimpel

mit Warnwinkel rot/weiss
Länge 20 m

87520

20.-



Absperrkette

Kunststoff

rot/weiss, korrosions- und säurebeständig, Bund à 25 m

DickeGlieder			
Ø 6 mm	24 × 39 mm	87498	40.-
Ø 8 mm	29 × 49 mm	87500	51.-
Ø 10 mm	42 × 74 mm	87502	75.-




Verbindungsglieder zu Kunststoffketten, rot oder weiss

Ø 6 mm	87498.10	1.10
Ø 8 mm	87500.10	1.10
Ø 10 mm	87502.10	1.10



Warnbänder, Bakenblatt

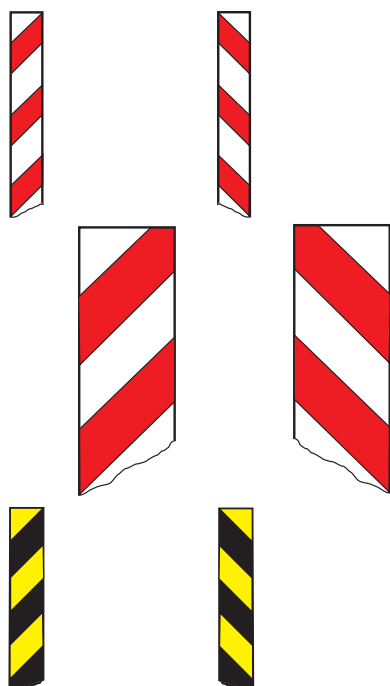

Reflektierende Warnmarkierungen

selbstklebend, flexibel
Verwendung:
überbreite Strassenfahrzeuge
Winterdienstfahrzeuge
vorspringende Ecken usw.

rot-weiss/reflektierend

Kombipack:
1 Rolle rechts weisend
1 Rolle links weisend

Breite 5 cm Scotchlite	Länge 25 m	87534	204.–
---------------------------	------------	--------------	--------------

Breite 14,1 cm Scotchlite	Länge 9 m	87535	298.–
------------------------------	-----------	--------------	--------------

gelb-schwarz/reflektierend

Kombipack:
1 Rolle rechts weisend
1 Rolle links weisend

Breite 5 cm Scotchlite	Länge 25 m	87538	204.–
---------------------------	------------	--------------	--------------



Konturmarkierungsband

3M Scotchlite reflektierendes Kontur-Warn-Markierungsband bietet Sicherheit im Strassenverkehr. Schützt Baustellenpersonal und Material. Die reflektierende Profilmarkierung hilft seitliche Auffahrunfälle bei Dämmerung und in der Nacht um 95% zu reduzieren.

Breite 55 mm	Länge 50 m	Scotchlite
gelb	87540	168.–
weiss	87541	168.–
rot	87542	168.–



Bakenblatt

Bakenblatt rechts/links
aus Kunststoff rot/weiss
Stützen 60×60 mm passend in Bakenfuss
Ausführungen R2

Preise auf Anfrage

Bakenblatt Pfeilform rechts/links
aus Kunststoff rot/weiss
Stützen 60×60 mm passend in Bakenfuss
Ausführungen R2

Preise auf Anfrage

Signalabdeckungen, Leitkegel

Ausserkraftsetzungs-Band

Rotes retroreflektierendes Band für die temporäre Ausserkraftsetzung (Durchkreuzung) von Verkehrssignalen.
Einfach anzubringen – mühelos wieder zu entfernen, keine Klebspuren.

Rollen von 33 m
Breiten von 5, 7,5 und 10 cm

Breite		
5 cm	87460	71.–
7,5 cm	87461	89.–
10 cm	87462	107.–



Leitkegel

Leitkegel, rot-weiss fluoreszierend / tagesleuchtend

32 cm	87600	15.50
50 cm	87610	23.50
75 cm	87620	57.50


Leitkegel Triopan, weisse Ringe retroreflektierend

50 cm	87614	44.–
75 cm	87624	76.50

Typ B RA2, vollflächig

reflektierend (weisse und rote Ringe)

50 cm	87614V	96.–
75 cm	87624V	148.–

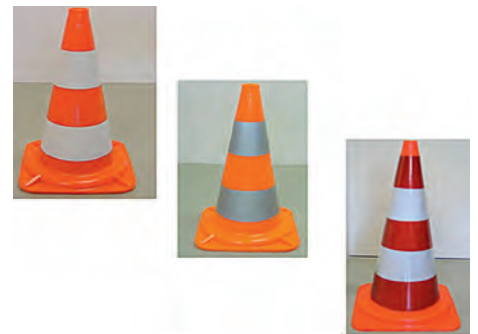

Zubehör

Plastikaufsatz für Leitkegel
zum Befestigen von Signaltafeln

87650	43.–
--------------	-------------



Plastikaufsatz für Leitkegel
zum Befestigen von Wegweisern

87652	18.–
--------------	-------------



Plastikaufsatz für Leitkegel
zum Befestigen von Lampen

87655	33.–
--------------	-------------

passend zu:
Elektronenblitzlampe 88920 + 88922



Leitkegel, Lampen



Winkelaufsatz für Leitkegel

zum Befestigen von Signaltafeln und Lampen

nur montierbar mit einem Kegel-Zubehör z.B. Lampenanbau 87655 (siehe Seite 4/15)

Winkelaufsatz

87657

18.–



Baustellenlampe Omnilight LED 360°

Hochwertige 2-LED Leuchtdioden
mit nahezu unbegrenzter Lebensdauer
kein Glühlampenwechsel
Lichtaustritt allseitig 360°
– Dämmerungsautomatik
– Wahlweise Blink- oder Dauerlicht
– inkl. 1 x 6 V Batterie

88905

24.–



Elektronenblitzlampe Star-Flash LED Typ 610

Für wirkungsvolles Warnen von Gefahrenstellen bei Tag und Nacht
– Haltevorrichtung für Triopan Faltsignale
– hohe Blitzintensität
– inkl. 2 x 6 V Batterien

Lichtaustritt einseitig
Lichtaustritt zweiseitig

88920

185.–

88922

185.–



Ersatzbatterie 6V, 7Ah, Typ 800
Entsorgungsgebühr VEG, pro Batterie

88900.10
88900 G

4.–
1.80 netto



Stablampe mit LED

Mit 2 Batterien 1,5 V

gelb
rot

88980
88982

59.–
59.–


Absperrsysteme / Poller

Seite

Absperrpfosten	1–2
Bodenstücke, Fundamente	3
Absperrketten	4
Klapp-Pfosten, Leitpfosten aus Kunststoff	5
Wegsperren	6
Wegsperren drehbar, Balken für Höchsthöhe	7
Poller, Pole Cone	8–12
Handbarrieren	13
Scherengitter aus Aluminium	14–15
Fahrbahnschwellen, Anfahrschutz	16

Absperrpfosten


verzinkt, oben geschlossen, ohne Ringe

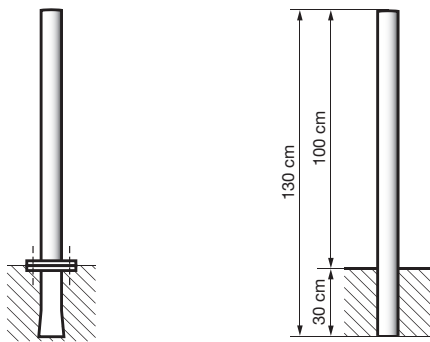


mit Flansch Ø 140 mm
und Bodenstück

Ø 48 mm **87020** **154.-**
Ø 60 mm **87030** **162.-**


Ø 48 mm **87000** **48.-**
Ø 60 mm **87010** **56.-**



für Bodenhülse
Typ 11



für Bodenhülse
Typ 12
nur Ø 48 mm
erhältlich




Bodenhülse mit
schwerem Deckel
nur Ø 60 mm
erhältlich

Anwendungsbeispiele

Preise für Bodenhülsen siehe Seite 5/3

verzinkt, oben geschlossen, mit 1 oder 2 Ringen




mit Flansch Ø 140 mm
und Bodenstück

2 Ringe

Ø 48 mm **87020.20** **170.-**
Ø 60 mm **87030.20** **177.-**

1 Ring

Ø 48 mm **87020.10** **162.-**
Ø 60 mm **87030.10** **170.-**




2 Ringe

Ø 48 mm **87000.20** **64.-**
Ø 60 mm **87010.20** **72.-**

1 Ring


Ø 48 mm **87000.10** **56.-**
Ø 60 mm **87010.10** **64.-**



für Bodenhülse
Typ 11



für Bodenhülse
Typ 12
nur Ø 48 mm
erhältlich




Bodenhülse mit
schwerem Deckel
nur Ø 60 mm
erhältlich

Anwendungsbeispiele

Preise für Bodenhülsen siehe Seite 5/3

verzinkt, oben geschlossen, weiss lackiert mit 4 roten reflektierenden Streifen, ohne Ringe

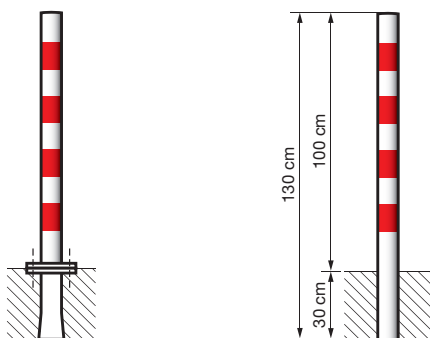

mit Flansch Ø 140 mm
und Bodenstück

Ø 48 mm **87022** **229.-**
Ø 60 mm **87032** **237.-**

Ø 48 mm **87002** **123.-**
Ø 60 mm **87012** **131.-**



für Bodenhülse
Typ 11



für Bodenhülse
Typ 12
nur Ø 48 mm
erhältlich




Bodenhülse mit
schwerem Deckel
nur Ø 60 mm
erhältlich

Anwendungsbeispiele

Preise für Bodenhülsen siehe Seite 5/3

Absperrpfosten

verzinkt, oben geschlossen, weiss lackiert mit 4 roten reflektierenden Streifen, mit Ringen

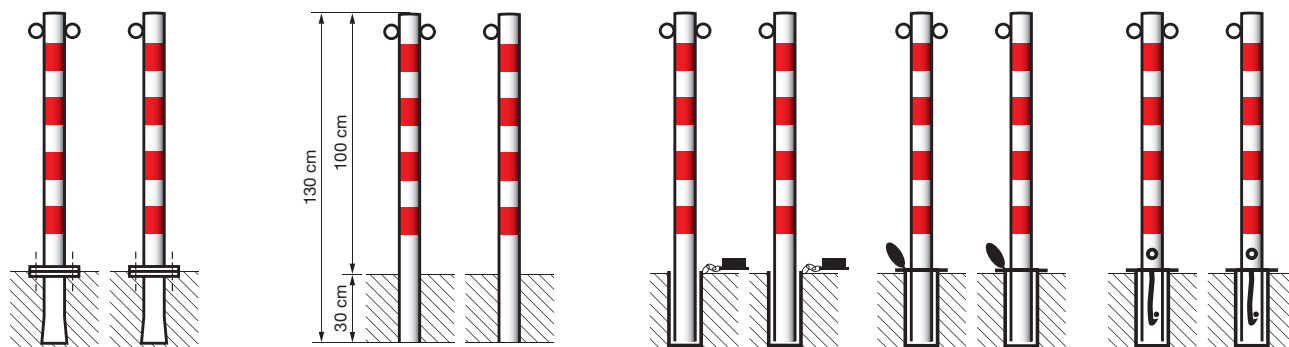

mit Flansch Ø 140 mm
und Bodenstück

2 Ringe

Ø 48 mm **87022.20** 245.-

Ø 60 mm **87032.20** 252.-

1 Ring

Ø 48 mm **87022.10** 237.-

Ø 60 mm **87032.10** 245.-

2 Ringe

Ø 48 mm **87002.20** 139.-

Ø 60 mm **87012.20** 147.-

1 Ring

Ø 48 mm **87002.10** 131.-

Ø 60 mm **87012.10** 139.-

für Bodenhülse
Typ 11


für Bodenhülse
Typ 12

nur Ø 48 mm
erhältlich

Bodenhülse mit
schwerem Deckel
nur Ø 60 mm
erhältlich

Anwendungsbeispiele
Preise für Bodenhülsen siehe Seite 5/3

verzinkt, oben geschlossen, schwarz lackiert mit 4 gelben reflektierenden Streifen, ohne Ringe

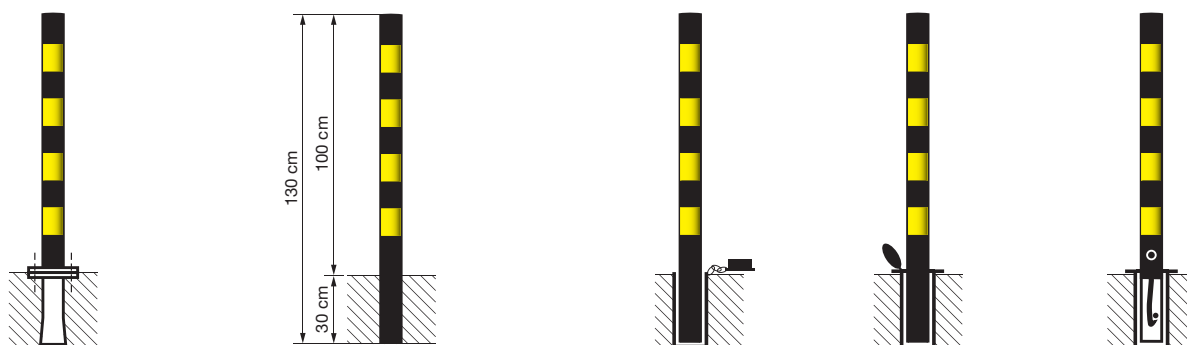

mit Flansch Ø 140 mm
und Bodenstück

Ø 48 mm **87024** 229.-

Ø 60 mm **87034** 237.-

Ø 48 mm **87004** 123.-

Ø 60 mm **87014** 131.-

für Bodenhülse
Typ 11


für Bodenhülse
Typ 12

nur Ø 48 mm
erhältlich

Bodenhülse mit
schwerem Deckel
nur Ø 60 mm
erhältlich

Anwendungsbeispiele
Preise für Bodenhülsen siehe Seite 5/3

verzinkt, oben geschlossen, schwarz lackiert mit 4 gelben reflektierenden Streifen, mit Ringen

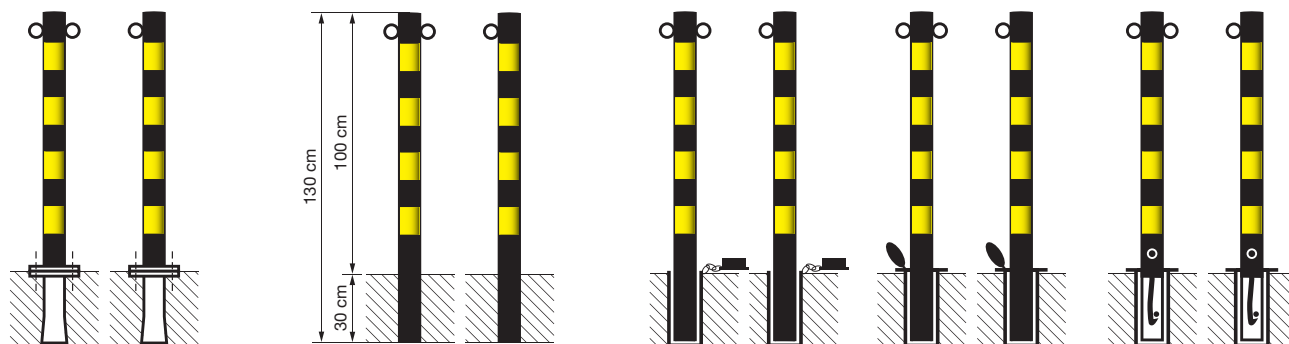

mit Flansch Ø 140 mm
und Bodenstück

2 Ringe

Ø 48 mm **87024.20** 245.-

Ø 60 mm **87034.20** 252.-

1 Ring

Ø 48 mm **87024.10** 237.-

Ø 60 mm **87034.10** 245.-

2 Ringe

Ø 48 mm **87004.20** 139.-

Ø 60 mm **87014.20** 147.-

1 Ring

Ø 48 mm **87004.10** 131.-

Ø 60 mm **87014.10** 139.-

für Bodenhülse
Typ 11

für Bodenhülse
Typ 12

nur Ø 48 mm
erhältlich

Bodenhülse mit
schwerem Deckel
nur Ø 60 mm
erhältlich

Anwendungsbeispiele
Preise für Bodenhülsen siehe Seite 5/3

Bodenstücke, Fundamente

Flansch mit Bodenstück Typ 10


Bodenstück einzel, für Standrohrdurchmesser
1 1/2 und 2" mit Flansch Ø 140 mm, inkl.
4 Messing Sechskantschrauben
nur Flansch anschweißen

83000

70.-
55.-

Flanschpaare für grössere Standrohre

Preise auf Anfrage

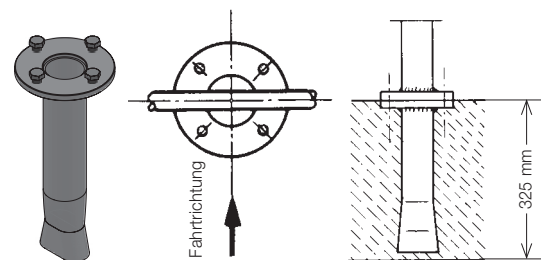


Bodenstück Typ 11

mit Deckel, verzinkt

für Standrohre Ø 1 1/2"
für Standrohre Ø 2"

87040
87050

72.-
76.-

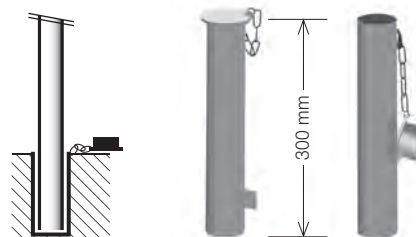

Bodenstück Typ 12

verschlussbar, verzinkt, Standrohr oder Deckel können mittels
Dreikantschlüssel verriegelt werden

für Standrohre Ø 1 1/2"

87060

223.-

Zuslag: Standrohr für Arretierung
einfräsen (Absperpfosten oder
Signalständer)


87062

35.-

Ersatzschlüssel

87060S

11.-

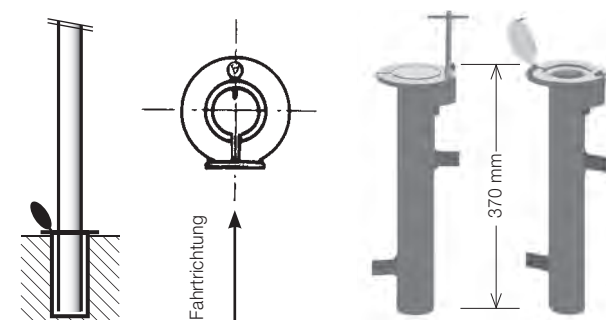

Bodenstück Typ Rowi mit schwerem Deckel

Bodenhülse mit schwerem
Deckel für Ø 2" Rohre, verzinkt

87070

188.-

Zuslag für Montage Hakenschloss
(Absperpfosten oder Signalständer 2")

87072

176.-

Spezial-Vierkantschlüssel, 8 mm


87075

28.-



Fundamente

zu Absperpfosten
(Siehe Seite 2/18)

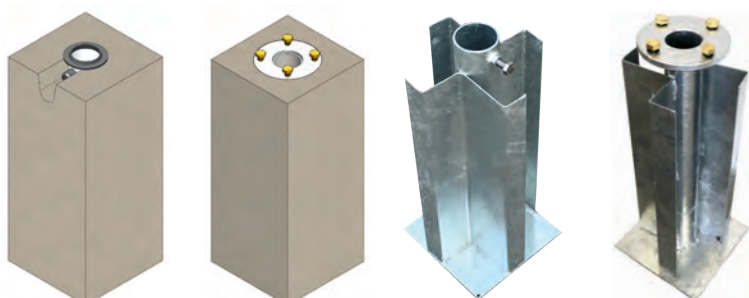

Absperrketten

Absperrketten

Kunststoffketten

rot/weiss, korrosions- und säurebeständig,
Bund à 25 m

Dicke	Glieder		
Ø 6 mm	24 × 39 mm	87498	40.–
Ø 8 mm	29 × 49 mm	87500	51.–
Ø 10 mm	42 × 74 mm	87502	75.–

Verbindungsglieder zu Kunststoffketten,
rot oder weiss

Ø 6 mm	87498.10	1.10
Ø 8 mm	87500.10	1.10
Ø 10 mm	87502.10	1.10



Stahlketten verzinkt

Dicke	Glieder	Bund à 25 Meter zugeschnitten		
Ø 5 mm	gerade C-Glieder	87510 p/m	110.–	7.–

Ketten Notglied, Ø 5 mm	87510.10	1.40
-------------------------	-----------------	-------------

Karabinerhaken rostfrei Länge innen 50 mm, Ø 6 mm	87510.20	7.30
--	-----------------	-------------

Schraubkarabiner rostfrei Länge innen 52 mm, Ø 5 mm	87510.30	12.50
--	-----------------	--------------

Stahlketten

verzinkt mit wetterfestem Kunststoff **rot/weiss** beschichtet

Dicke	Glieder	Bund à 15 Meter zugeschnitten		
Ø 6 mm	41 x 12 mm	87515 p/m	185.–	18.50

Stahlketten

verzinkt mit wetterfestem Kunststoff **gelb/schwarz** beschichtet

Dicke	Glieder	Bund à 15 Meter zugeschnitten		
Ø 6 mm	41 x 12 mm	87516 p/m	185.–	18.50



Klapp-Pfosten, Leitpfosten aus Kunststoff

Klapp-Pfosten verschliessbar, für das Absperren von Privatparkplätzen Schweizer Fabrikat

Massive, verzinkte Ausführung aus 4-kt. Stahlrohr. Der Pfosten arretiert im aufgestellten Zustand selbst. Der Gummipuffer schützt den Pfosten im abgeklappten Zustand. Einfache Handhabung zum Abklappen. Abschiessbar mit Kaba-Zylinder. Verzinkt und weiss lackiert mit 2 roten reflektierenden Streifen.

Höhe	900 mm
Höhe abgeklappt	80 mm
Grundplatte	200 x 200 x 8 mm
Zylinder	KABA 8, Serienschliessung mit 2 Schlüsseln
Auf Wunsch	KABA 5000 oder andere Schliesssysteme. Auch in Schliessanlagen integrierbar.

87160

459.–



Import-Produkt

Massive, verzinkte Ausführung aus 4 kt.-Stahlrohr, mit Kaba-Zylinder, inkl. zwei Schlüssel, mit zwei roten Scotchlite-Streifen erhältlich; verschieden schliessend, gleichschliessend, Kaba 5000.

Höhe aufgestellt 96 cm		
abgeklappt 8 cm, mit Bodenhülse	87150	360.–
do. mit Fussplatte 20/20 cm	87152	360.–



Kipp-Parkplatzsperre SESAM

Parkbügel schützt Privatparkfelder vor Fremdparkern. Abgeklappt nur 68 mm hoch, Aufgestellt Sperrbreite 780 mm, mit Grundplatte zum Aufdübeln, abschiessbar mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel (Serienschliessung auf Wunsch Gleichschliessend)

Feuerverzinkt	87181	340.–
Feuerverzinkt, mit refl. roten Streifen	87182	390.–
Feuerverzinkt, weiss lackiert, mit roten refl. Streifen	87183	505.–
Mehrpreis: - vorbereitet für KABA 8 Zylinder 1514		Preise auf Anfrage
- KABA Zylinder inkl. 2 Schlüssel		Preise auf Anfrage



Kunststoff Leitpfosten FlexPin

Die Leitpfosten sind aus Polyethylen und voll retroreflektierend. Sie führen den Verkehr optimal; sie warnen vor Gefahren. Durch ein Gelenk am Zylinderfuss kann er gefahrlos angefahren und im Notfall überrollt werden. Danach richtet er sich selbstständig wieder auf.

Pfosten (ohne Recyclingfuss)	87190L	113.–
Ø = 100 mm		
H = 1000 mm		
Recyclingfuss zu FlexPin	87190F	23.50




aus Recycling Gummi, mit Bajonettverschluss zum Kleben, Schrauben oder Nageln
Ø = 270 mm
H = 60 mm


Wegsperren

Wegsperren, komplett aus Stahlrohr $\varnothing = 60$ mm


Preise auf Anfrage

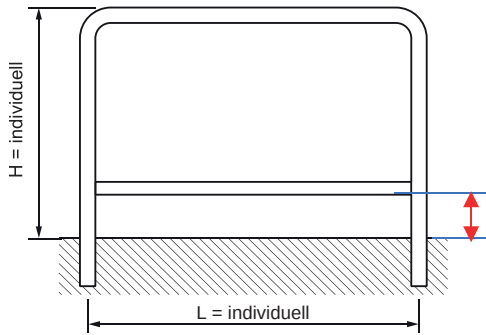


verzinkt, Strebe nach BehiG auf UK 300 mm

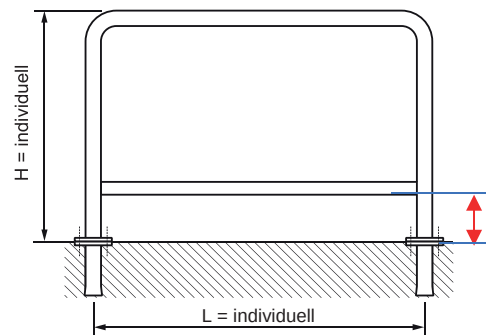

verzinkt, mit Strebe nach BehiG auf UK 300 mm mit Flanschen und 2 Bodenstücken (mit 6-Kant Messing-schrauben als Sollbruchstelle)

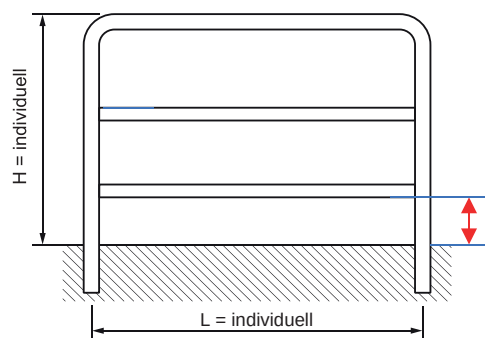




verzinkt, mit Strebe nach BehiG auf UK 300 mm und zusätzlicher Strebe (eingemittet)

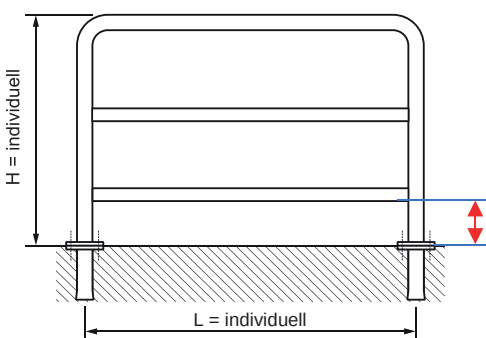

verzinkt, mit Strebe nach BehiG auf UK 300 mm und zusätzlicher Strebe (eingemittet) inkl. Flanschen und 2 Bodenstücken (mit 6-Kant Messing Schrauben als Sollbruchstelle)


- Mehrpreis:**
- schwarz lackiert, mit gelben reflektierenden Streifen
 - weiss lackiert, mit roten reflektierenden Streifen
 - andere RAL Farben auf Anfrage

Preise auf Anfrage
Preise auf Anfrage
Preise auf Anfrage

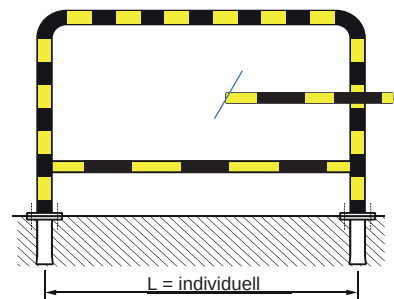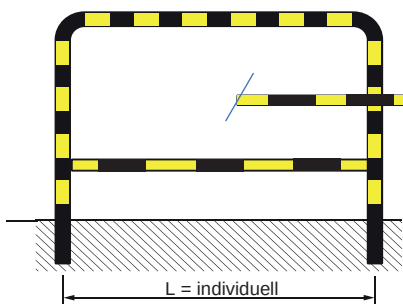

Anfahr- und Rammschutz

Preise auf Anfrage

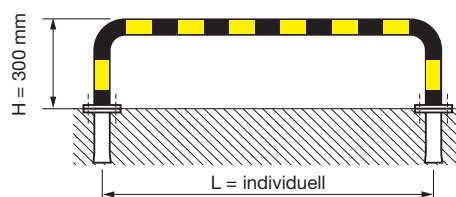

Aus Stahlrohr D 60 mm, verzinkt, schwarz lackiert, mit gelben reflektierenden Streifen, mit Flanschen und 2 Bodenstücken (mit 6-Kant Messing-Schrauben als Sollbruchstelle, H = 300 mm, L = individuell)

Wegsperrern, Balken für Höchsthöhen

Wegsperrre drehbar

Massive Stahlrohrkonstruktion, komplett verzinkt, ohne Arretierbolzen im offenen und geschlossenen Zustand mit Vorhängeschloss abschliessbar (Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang enthalten).


Standrohr: D: 133 mm, Höhe: 900 mm

Fussplatte: 250/250 mm

Rohrbogen: 5/4" Stahlrohr

Ausladung: Mitte Standrohr bis Ende Rundung
Ausladungen bis max. 250 cm möglich

Mehrpreis: - schwarz lackiert, mit gelben refl. Streifen
- weiss lackiert, mit roten refl. Streifen



Ausladung:

80 cm	1238.-
120 cm	1307.-
160 cm	1375.-
200 cm	1444.-
240 cm	1513.-

Mehrpreis:

303.-
330.-
358.-
385.-
413.-

Vorhängeschloss Kaba 2001C

Schliessung 5000 **125.-**

Bodenstück Einzel **165.-**

Balken für Höchsthöhen

aus Aluminium-Hohlprofil 150/25 mm
Balkenlänge nach Bedarf
schwarz = Scotchcal-Folie
gelb = reflektierende Folie
Teilung 50 cm
mit Befestigungskette



auch in rot/weiss erhältlich

Beispiel einer Spezialkonstruktion mit
Balken für Höchsthöhen nach Kundenwunsch

	einseitig	doppelseitig		einseitig	doppelseitig
Länge 2 m	325.-	390.-	Länge 3,5 m	480.-	570.-
Länge 2,5 m	375.-	450.-	Länge 4 m	530.-	630.-
Länge 3 m	425.-	510.-	Länge 5 m	630.-	750.-

Poller aus Stahl verzinkt und lackiert



Feste und abnehmbare Poller (Stahlrohr)

Dekorative Pfosten zur Abgrenzung und zum Schutz sowie zur Absperrung gegen unerlaubtes Parkieren

Aus Stahlrohr $\varnothing$ 114 mm, bzw. $\varnothing$ 89 mm in verschiedenen Höhen lieferbar, kompl. verzinkt und lackiert

Lieferbar:


- zum Einbetonieren
- zum Aufdübeln mit Bodenflansch
- zum Herausnehmen mit Vierkantverschluss
- zum Herausnehmen für Kaba-Zylinder

Standardausführung:


- anthrazitfarbig beschichtet (RAL 7016)
- Höhe ab Boden 1000 mm

Sonderausführungen (nach Wunsch) **Preise auf Anfrage**


- Höhen nach Wunsch
- Farbbeschichtung in RAL
- Kettenringe

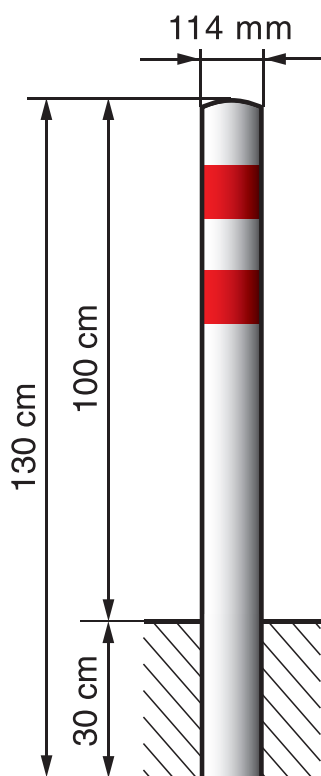


Zum Einbetonieren

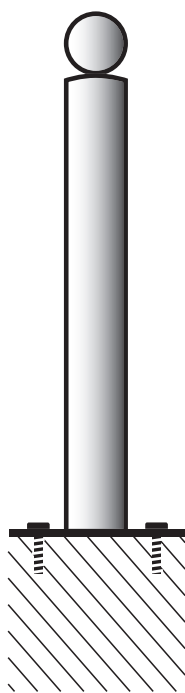

Zum Aufdübeln mit Bodenflansch

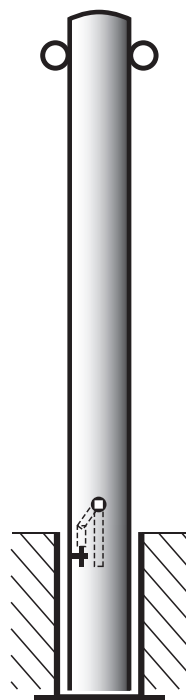

Zum Herausnehmen mit Vierkantverschluss

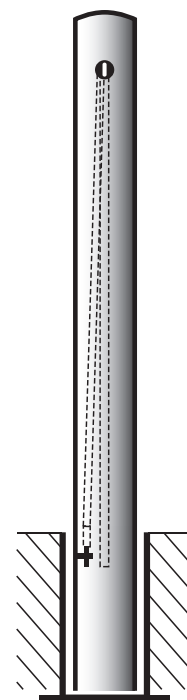

Zum Herausnehmen für Kabazylinder (ohne Zylinder)

ohne Kugelkopf
Standard $\varnothing$ 114 mm **PE114** 292.–
 $\varnothing$ 89 mm **PE89** 249.–

ohne Kugelkopf
Standard $\varnothing$ 114 mm **PA114** 398.–
 $\varnothing$ 89 mm **PA89** 355.–

ohne Kugelkopf
Standard $\varnothing$ 114 mm **PV114** 760.–
 $\varnothing$ 89 mm **PV89** 667.–

ohne Kugelkopf
Standard $\varnothing$ 114 mm **PK114** 825.–
 $\varnothing$ 89 mm **PK89** 732.–

mit Kugelkopf
Standard $\varnothing$ 114 mm **PKE114** 430.–

mit Kugelkopf
Standard $\varnothing$ 114 mm **PKA114** 536.–


mit Kugelkopf
Standard $\varnothing$ 114 mm **PKV114** 898.–

mit Kugelkopf
Standard $\varnothing$ 114 mm **PKK114** 963.–

Zusätzliche Kettenringe (per Stück) 24.–
zusätzliche reflektierende Ringe, diverse Farben, Breite 100 mm 22.–


Poller aus Edelstahl

Edelstahlpoller, mit eingepresster Kappe, rund (Typ Milano)

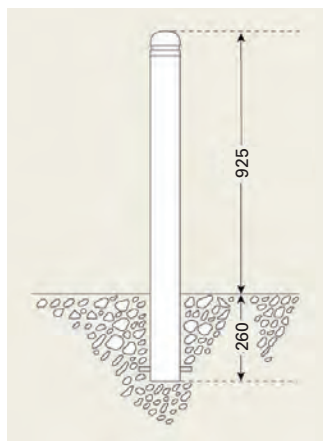


Zum Einbetonieren

Ø in mm		
60	870M60	243.-
76	870M76	300.-
102	870M102	373.-

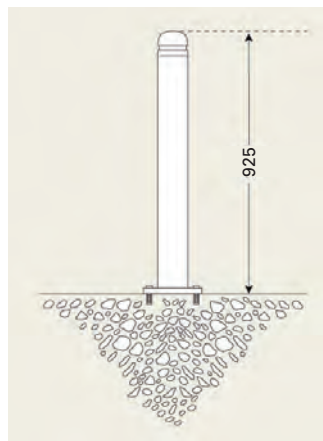

Zum Aufdübeln mit Bodenplatte

Ø in mm		
60	872M60	400.-
76	872M76	444.-
102	872M102	520.-

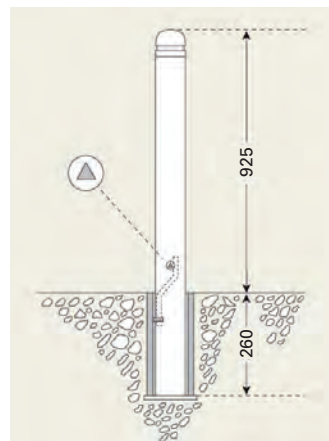

Zum Herausnehmen mit Dreikantverschluss

Ø in mm		
60	874M60	380.-
76	874M76	439.-
102	874M102	525.-

Dreikantschlüssel
Ausführung mit Kettenringe


874S **36.-**
Preise auf Anfrage

Edelstahlpoller, mit geschweisster Kappe, rund (Typ Berlin)




Zum Einbetonieren

Ø in mm		
60	870B60	230.-
76	870B76	265.-
108	870B108	375.-

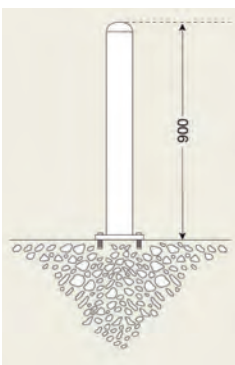


Zum Aufdübeln mit Bodenplatte

Ø in mm		
60	872B60	337.-
76	872B76	375.-
108	872B108	518.-

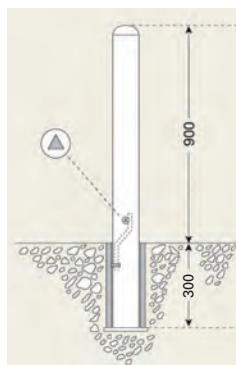

Zum Herausnehmen mit Dreikantverschluss

Ø in mm		
60	874B60	590.-
76	874B76	667.-
108	874B108	945.-

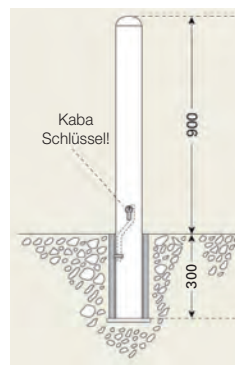

Zum Herausnehmen mit Kabazylinder (ohne Zylinder)

Ø in mm		
76	876M76	630.-
108	876M108	785.-

Dreikantschlüssel
Ausführung mit Kettenoesen
Sockelringe Edelstahl für Ø 60/76/108 mm

876S **16.-**
Preise auf Anfrage
Preise auf Anfrage

Flexible Absperrpfosten «POLE CONE»

Der Kunststoffpfosten «POLE CONE» ist kostengünstig und vielseitig einsetzbar. Er ist biegsam und gibt bei Kollisionen mit Fahrzeugen nach und erhöht so die Verkehrssicherheit. Der Pfosten kann bis zu 1000 Mal überfahren werden. Durch die reflektierenden Bänder sind die Absperrpfosten auch bei Nacht gut sichtbar. Sie sind einsetzbar bei der Trennung von Verkehrswegen, in Parkhäusern und Tiefgaragen, bei Fussgängerüberwegen, bei Sperrflächen, usw.

Kunststoffpfosten «POLE CONE», Ø = 80 mm


PC 101	PC 102	PC 103	Art.-Nr.	Farbe	Ø (mm)	Höhe (mm)	Verankerung	Preis
			PC 101	orange mit 3 weissen refl. Bändern 50 mm	80	650	Schraubanker M24	279.–
			PC 102	orange mit 3 weissen refl. Bändern 50 mm	80	800	Schraubanker M24	326.–
			PC 103	orange mit 4 weissen refl. Bändern 50 mm	80	1000	Schraubanker M24	380.–
 Schraubanker								
 Fuss zum Kleben								
			PC 107	orange mit 3 weissen refl. Bändern 50 mm	80	650	Fuss zum Kleben	350.–
			PC 108	orange mit 3 weissen refl. Bändern 50 mm	80	800	Fuss zum Kleben	389.–
			PC 109	orange mit 4 weissen refl. Bändern 50 mm	80	1000	Fuss zum Kleben	459.–
			PC 104	schwarz mit 3 weissen refl. Bändern 50 mm	80	800	Schraubanker M24	326.–
			PC 105	schwarz mit 3 gelben refl. Bändern 50 mm	80	800	Schraubanker M24	326.–
			PC 110	schwarz mit 3 weissen refl. Bändern 50 mm	80	800	Fuss zum Kleben	395.–
			PC 111	schwarz mit 3 gelben refl. Bändern 50 mm	80	800	Fuss zum Kleben	395.–
 Fuss zum Kleben								
			PC 142	weiss mit 3 roten refl. Bändern 50 mm	80	800	Schraubanker M24	326.–
			PC 130	weiss mit 4 roten refl. Bändern 50 mm	80	1000	Schraubanker M16	380.–
			PC 156	schwarz mit 4 gelben refl. Bändern 50 mm	80	1000	Schraubanker M16	380.–
 Schraubanker								

☛ Montageanleitung auf Wunsch per Mail erhältlich

Flexible Absperrpfosten «POLE CONE»


Kunststoffpfosten «POLE CONE» Ø = 130 mm

Art.-Nr.	Farbe	Ø (mm)	Höhe (mm)	Verankerung	Preis
PC 114	schwarz mit 3 gelben refl. Bändern 70 mm	130	800	Schraubanker M24	455.-
PC 115	schwarz mit 3 gelben refl. Bändern 100 mm	130	800	Schraubanker M24	519.-
PC 116	schwarz mit 4 weissen refl. Bändern 100 mm	130	800	Schraubanker M24	562.-



Schraubanker

PC 117	schwarz mit 4 gelben refl. Bändern 100 mm	130	800	Schraubanker M24	562.-
PC 120	grau mit 2 weissen refl. Bändern 70 mm	130	800	Schraubanker M24	502.-
PC 143	grau mit 2 weissen refl. Bändern 70 mm	80	1000	Schraubanker M24	530.-



Schraubanker

Andere Ausführungen und Grössen auf Anfrage

Zubehör zu «POLE CONE»

PC 122	Schlüssel zu POLE CONE, 80 mm	42.-
PC 123	Schlüssel zu POLE CONE 130 mm	60.-
PC 124	Abdeckkappe aus Gummi zu Bodenhülse POLE CONE	10.-
PC 125	Schraubanker mit Verlängerung	33.-
PC 128	Basis-Schraubanker	24.-
PC 135	Polyester Trennscheibe für 80 mm	5.-
PC 136	Polyester Trennscheibe für 130 mm	7.-
PC 99	2 K Spezialkleber 1.2 kg für Klebefüsse	65.-



Weiteres Zubehör auf Anfrage



QUIVO – der Absperrpfosten mit genialem Verriegelungssystem

und integrierter Sollbruchstelle. Mit einem Dreh werden QUIVO-Pfosten in der Bodenhülse verankert. Wird der Poller entfernt, lässt sich die Bodenhülse stolperfrei verschliessen. Ein weiteres Plus: die intelligente Sollbruchstelle. Diese verhindert Beschädigungen an Pfosten und Bodenbelag im Falle einer Kollision. Das Standrohr kippt zwar um, wird aber durch ein Rückhalteseil festgehalten. Die drei Schrauben der Sollbruchstelle sind einfach und kostengünstig zu ersetzen. QUIVO lässt sich sowohl mit Bodenhülsen als auch mit Bodenplatten befestigen. Verschiedene Schliesssysteme (KABA, KESO, usw.), Pollerköpfe und stark Reflektorstreifen für bessere Sichtbarkeit sind optional erhältlich.

VISTA D = 104 mm, H = 1000 mm, Edelstahl geschliffen
AREA I D = 104 mm, H = 1000 mm, einbrennlackiert anthrazit (DB703)

Optionen:

Bodenplatte mit Hülse (60 mm)
 Bodenhülse für geringe Einbautiefe (60 mm)
 Bodenhülse zum Einbetonieren (400 mm)
 Bodenhülse mit selbstschliessendem Deckel (158 mm)
 LED-Leuchtkopf FLASH (Farbe weiss, rot, grün)
 Schliessung (z.B. KABA/KESO)
 Reflektorband, 100 mm (weiss, rot)
 Reparatursatz für Sollbruchstelle

Typ D
 Typ E
 Typ F

Preise auf Anfrage
Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage
Preise auf Anfrage
Preise auf Anfrage
Preise auf Anfrage
Preise auf Anfrage
Preise auf Anfrage
Preise auf Anfrage



Abbildung links:
QUIVO VISTA mit Bodenplatte


Abbildung rechts:
QUIVO AREA I mit Bodenhülse zum Einbetonieren



D Abnehmbarer Pfosten mit Bodenplatte und Hülse zum Aufdübeln
 E Abnehmbarer Pfosten mit Bodenhülse für geringe Einbautiefen
 F Abnehmbarer Pfosten mit Bodenhülse zum Betonieren

Handbarrieren

Handbarriere

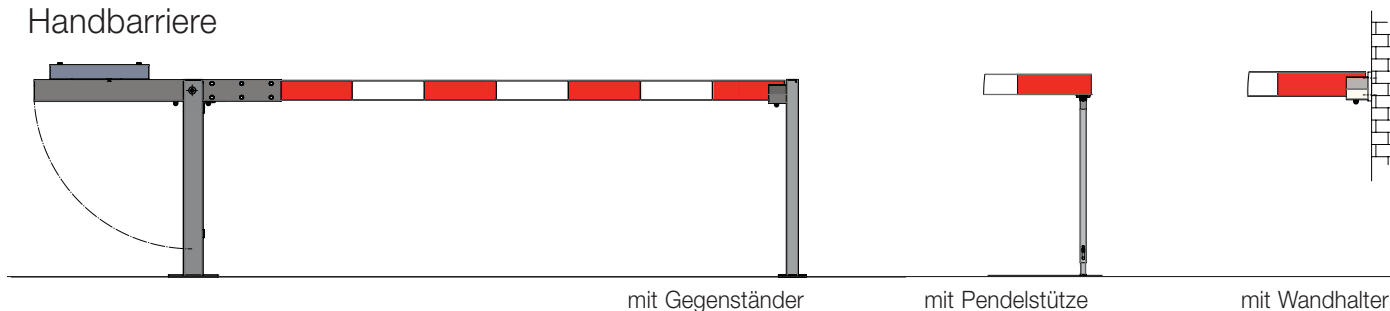

- Schrankenbaum aus Aluminium-Hohlprofil 100 x 30 mm abwechselnd rot/weiss reflektierend, Scotchlite EG (R1) abschliessbar mit Vorhängeschloss
- Ständer aus Rechteck-Stahlrohr verzinkt, inkl. Bodenstück
- mit Gegenstände verzinkt, inkl. Bodenstück

L = 3000 mm	2320.-
L = 3500 mm	2420.-
L = 4000 mm	2520.-
* L = 4500 mm	2670.-
* L = 5000 mm	2820.-
* L = 5500 mm	2970.-
* L = 6000 mm	3120.-
* L = 6500 mm	3270.-

* Schrankenbaum aus Aluminium-Hohlprofil **verstärkt**

Handbarriere mit Pendelstütze:


Lackierte Ausführung (RAL-Nr. angeben)

Vorhängeschloss rostfrei, Kaba 2001C Schliessung 5000

gleiche Preise

Preise auf Anfrage

125.-

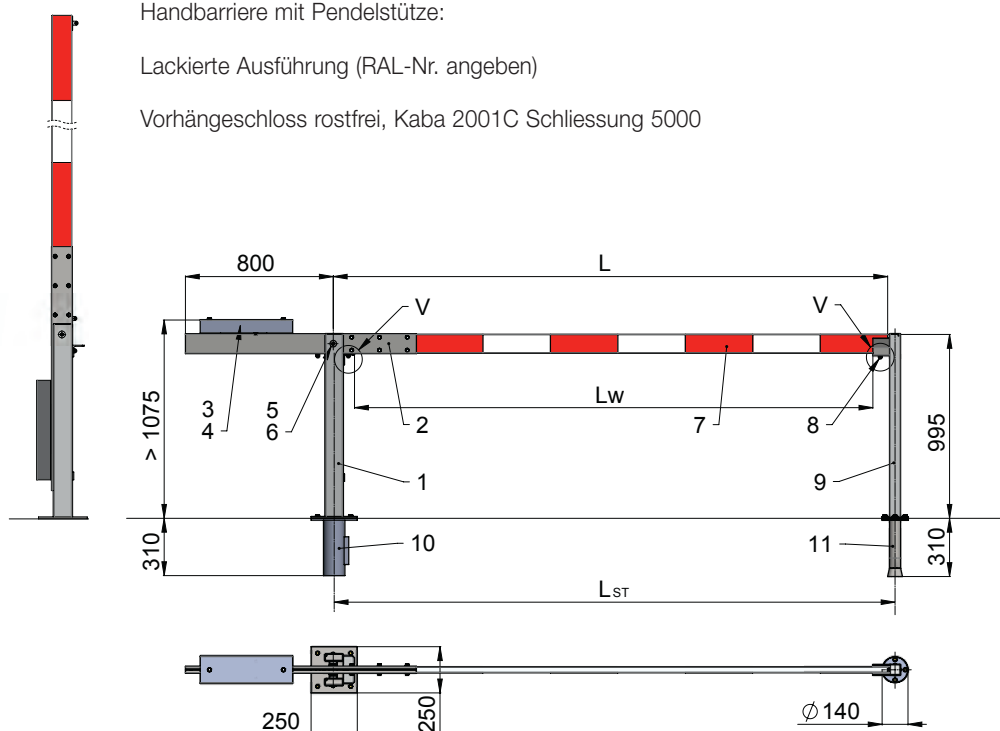

L = Nenn-Mass
 Lw = Lichte Weite
 = (L - 195)
 Lst = Ständer-Abstand
 = (L + 35)
 V = Position für Vorhängeschloss

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| 1 Ständer kpl. | Preise auf Anfrage |
| 2 Lagerteil | Preise auf Anfrage |
| 3 Grundgewicht | Preise auf Anfrage |
| 4 Zusatzgewicht | Preise auf Anfrage |
| 5 Lagerwelle | Preise auf Anfrage |
| 6 Flanschlager | Preise auf Anfrage |


- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 7 Aluminium-Holmen | siehe unten |
| 8 Schliessplatte | Preise auf Anfrage |
| 9 Gegenstände (inkl. Bodenst.) | 220.- |
| 10 Bodenstück | 165.- |
| 11 Bodenstück Typ 10 | 70.- |

Ersatzholmen zu Barriere

beidseitig mit reflektierenden Streifen rot/weiss


L = 3000 mm	425.-	* L = 5000 mm	660.-
L = 3500 mm	460.-	* L = 5500 mm	710.-
L = 4000 mm	500.-	* L = 6000 mm	760.-
* L = 4500 mm	610.-	* L = 6500 mm	810.-

* Ersatzholmen **verstärkt**

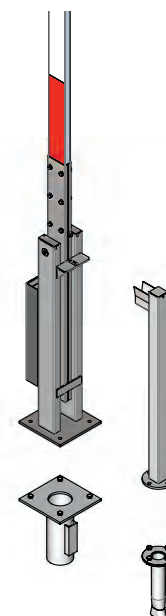

(Alle Mass-Angaben in mm)

Scherengitter

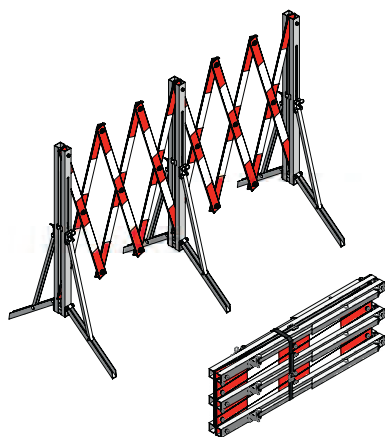

Scherengitter

Aus Aluminium mit reflektierenden rot-weissen Streifen Scotchite HIP (R2)

Breite max. 500 cm
Höhe 94 – 110 cm
Gewicht 13.5 kg

88320

775.–

Scherengitter geschlossen

Mit dem Verschlussband wird das Gitter für den Transport fixiert.

Geschlossen 31 × 94 × 13 cm

Tafelhalter zu Scherengitter

Aus verzinktem Stahl für Tafeln Ø 40 cm oder Ø 60 cm

Gewicht 0.7 kg

88320.10

51.–

Lampenhalter zu Scherengitter


Aus verzinktem Stahl, Sichern mit Vorhängeschloss möglich (Option).

Gewicht 0.4 kg

88320.20


56.–

(Lampen siehe Seite 5/16)

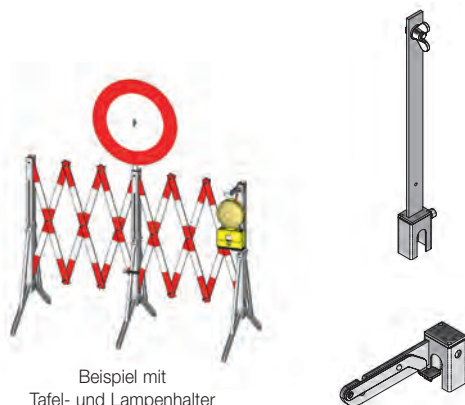

Ersatzteile zu Scherengitter

Explosionszeichnung

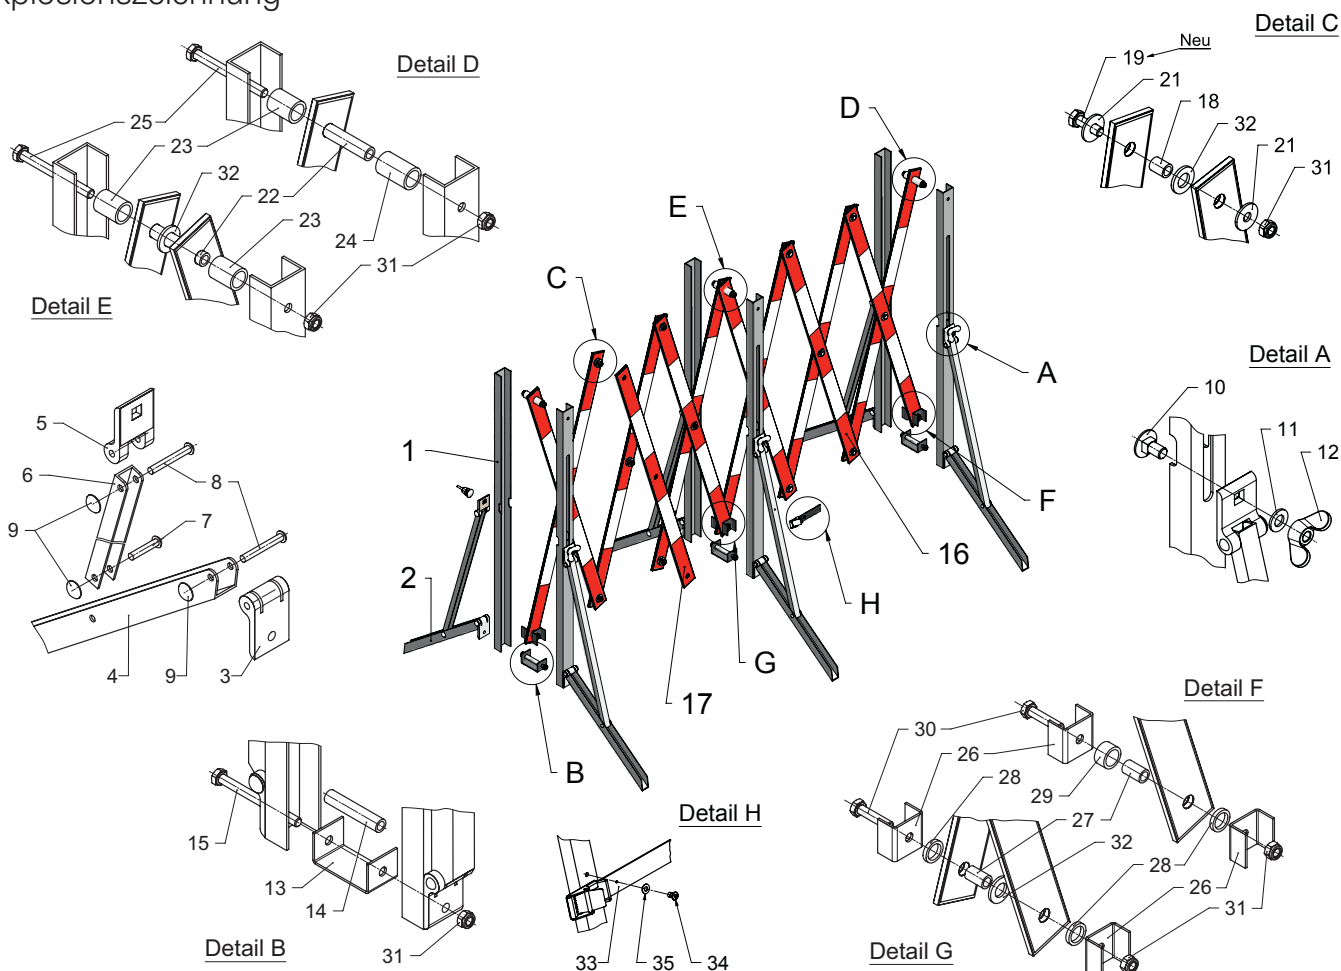

Scherengitter

Pos.	Artikel	Stk.	Preis/Stk
1	Holmen	6	32.-
2	Fussanbau komplett	6	74.-
3	Scharnier unten	6	14.-
4	Fuss	6	13.-
5	Scharnier oben	6	16.-
6	Strebe	6	13.-
7	Halbrund-Niete Ø 6 x 30 / AL	6	1.-
8	Halbrund-Niete Ø 6 x 45 / AL	12	1.10
9	Starlock-Sicherung Ø 6 / A2	18	-50
A	Verbindungssatz „Fussanbau komplett“		
10	Flachrund -Schraube M 10 x 20 / ST vz-bl	6	-90
11	U-Scheibe M 10 / A2	6	-45
12	Flügel -Mutter M 10 / ST vz-bl	6	1.80
B	Verbindungssatz „Holmen“		
13	Distanzhalter	3	6.-
14	Distanz -Rohr Ø 12 x 60	3	2.70
15	6KT-Schraube M 8 x 90-22 / A2	3	2.25
16	Gitter-Zusammenbau	2	217.-
17	Gitterprofil beidseitig rot / weiss reflektierend	12	28.-
C	Verbindungssatz „Gitterprofil“		
18	Distanz -Hülse Ø 12 x 15 / PA	14	-80
19	6KT-Schraube M 8 x 25 / A2	14	-90
21	U-Scheibe M 8 / PA	28	-50
D + E	Verbindungssatz „Holmen – Gitterprofil“		
22	Distanz -Rohr Ø 12 x 65	3	2.70
23	Distanzstück Ø 20 x 25.5 / POM	4	1.90
24	Distanzstück Ø 20 x 33.0 / POM	2	2.10
25	6KT-Schraube M 8 x 80-22 / A2	3	2.-
F + G	Verbindungssatz „Gleiter“		
26	Gleiter	6	4.70
27	Distanz -Hülse Ø 12 x 20.0 / PA	3	-80
28	Distanzstück Ø 20 x 3.5 / POM	4	1.20
29	Distanzstück Ø 20 x 11.0 / POM	2	1.80
30	6KT-Schraube M 8 x 35 / A2	3	1.-
31	Sicherungs -Mutter M 8 / A2	23	-60
32	U-Scheibe M 12 / PA	16	-50
33	Verschlussband 18 x 1000	1	12.-
34	HR-Blind-Niete Ø 3.2 x 8 / A2	1	0.60
35	U-Scheibe M 3.5 / A2	1	0.20

(Alle Mass - Angaben in mm)

Fahrbahnschwellen, Anfahrschutz

Fahrbahnschwelle Safe Ride aus Recycling-Gummi




Normelement



Abschlusselement

Abb. Links mit Zapfen

Abb. Rechts mit Nut

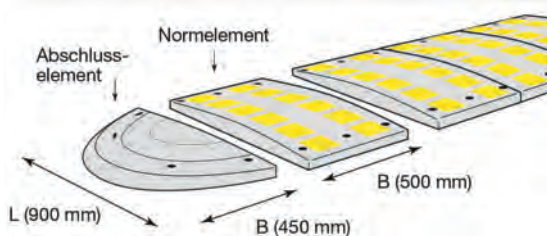

25–30 km/h

Normelement, schwarz, mit gelben Reflexeinlagen für gute Sichtbarkeit bei Nacht. Griffiges Profil auch bei Nässe, zum Aufdübeln, L = 900 mm, B = 500 mm, H = 50 mm

Abschlusselement mit Zapfen

schwarz, mit Zapfen, L = 900 mm, B = 450 mm, H = 50 mm

Abschlusselement mit Nut

schwarz, mit Nut, L = 900 mm, B = 450 mm, H = 50 mm

15–20 km/h

Normelement, schwarz, mit gelben Reflexeinlagen für gute Sichtbarkeit bei Nacht. Griffiges Profil auch bei Nässe, zum Aufdübeln, L = 900 mm, B = 500 mm, H = 75 mm

Abschlusselement mit Zapfen

schwarz, mit Zapfen, L = 900 mm, B = 450 mm, H = 75 mm

Abschlusselement mit Nut

schwarz, mit Nut, L = 900 mm, B = 450 mm, H = 75 mm

Strassenanker

(10/100 mm) pro Normelement sind 6 Anker erforderlich
pro Abschlusselement sind 4 Anker erforderlich

Preise auf Anfrage

Radstopp-Park-AID



für seitliche oder frontale Parkplatzbegrenzung. Aus Recycling-Gummi. Beid- und stirnseitig mit Reflexstreifen. Modernes Design, Öl-, Temperatur- und UV-beständig. Zum Aufdübeln oder Kleben

schwarz, mit weissen Reflexstreifen:

L = 550 mm, B = 150 mm, H = 100 mm

L = 900 mm, B = 150 mm, H = 100 mm

L = 1200 mm, B = 150 mm, H = 100 mm

L = 1800 mm, B = 150 mm, H = 100 mm

schwarz, mit gelben Reflexstreifen:

L = 550 mm, B = 150 mm, H = 100 mm

L = 900 mm, B = 150 mm, H = 100 mm

L = 1200 mm, B = 150 mm, H = 100 mm

L = 1800 mm, B = 150 mm, H = 100 mm

Spezial Kleber für Park-AID

Preise auf Anfrage

Markierung

Seite

Markierungen

1–4

AGB Markierung

5

Markierung

Parkplatzmarkierung



AEDES GmbH, Gränichen



REVE Immobilien AG, Wildegg



ARGE Quinto, Muri AG



SBB, Rotkreuz/Sins

Markierung

Industrie- und Werkarealmarkierung



ARGE Quinto, Muri AG



INEOS Compounds Switzerland AG, Sins



Fredy Vögeli GmbH, Pfungen



Green Datacenter, Lupfig

Markierung

Markierung mit Symbolen



Gemeinde Obersiggenthal



Polytronic AG, Muri



Reusspark, Niederwil



Stadtpolizei Baden, Baden-Dättwil

Markierung

Markierungsarbeiten



Janki AG, Böttstein



Stiftung Orte zum Leben, Oberentfelden



Spital, Olten



KSW Technik AG, Dättwil

AGB ergänzend zu Markierungsarbeiten

Wir markieren Parkplätze, Privatstrassen, Betriebsareale, Lagerhallen usw.

Markierung

Der Auftraggeber verpflichtet sich, zum gegenseitig abgesprochenen Termin die zu markierenden Flächen freizuhalten, zu reinigen und abzusperren. Können die Markierungsarbeiten nicht oder nur teilweise erfolgen, weil z.B. Flächen durch Fahrzeuge oder anderweitige Belegung verunmöglichen, werden Wartezeiten, zusätzliche An- und Rückreise in Rechnung gestellt. Nichteinhaltung von vereinbarten Ausführungsterminen in Folge von Lieferverzögerungen oder ungünstiger Wetterbedingungen berechtigt nicht zur Annullierung des Auftrages oder Schadenersatzansprüchen.

Bewilligung

Die Abklärung und das Einholen von notwendigen Bewilligungen sind ausschliesslich Verantwortung des Auftraggebers.

Vormarkierung

Die Vormarkierung erfolgt nach vorliegenden Plänen oder Vorgabe des Auftraggebers. Die Vormarkierung muss durch den Auftraggeber oder eines Stellvertreters genehmigt werden. Wird auf die Abnahme verzichtet, gilt die Vormarkierung als genehmigt. Nachträgliche Änderungen und Korrekturen werden nach effektivem Aufwand in Rechnung gestellt.

Vorarbeiten

Das Freihalten, die Reinigung und Absperrung der zu markierenden Fläche ist Sache des Auftraggebers. Bei deren Fehlen werden diese Arbeiten durch uns ausgeführt und nach effektivem Aufwand in Rechnung gestellt.

Ausführungsbehinderungen

Wartezeiten ohne unser Verschulden, z.B. wegen parkierter Fahrzeuge oder anderweitigen Belegungen werden zum effektiven Aufwand in Rechnung gestellt.

Ausführungsbestimmungen

Der zu markierende Untergrund muss trocken, staub-, öl-, fett- und salzfrei sein. Neuasphaltierung eignet sich nicht zum markieren. Betonböden können Farben verändern. Spezielle Bodenbeschaffenheiten wie Naturstein, Kunststoffbeläge müssen vorgängig Besprochen werden.

Ausschluss von Garantie

Lufttemperatur < 5°

Bodentemperatur < 3°

Relative Luftfeuchtigkeit > 75%

Nichtentfernen von Salzurückständen

Verlangte Markierungen in der kalten Jahreszeit (ca. November – März)

Preise (exkl. MwSt) (04/22)

An- und Rückreise, Zugfahrzeug mit Markieranhänger	km/Fr.	2.-
Baustelleneinrichtung pauschal	Fr.	150.-
Vormarkierung (pro Monteur)	Std./Fr.	110.-
Demarkierung von bestehenden Markierungen mit Maschine	Std./Fr.	85.-
Mindestauftragswert für Markierungsarbeiten (Auftrag)	Fr.	550.-

Zuschläge

für Express-, Nachts-, Feiertags- und Wochenende, pauschal	Fr.	350.-
Arbeiten an Samstagen	Std./Fr.	110.- +25%

Garantie

Dauermarkierung mit Kaltplastik	3–4 Jahre
Dauermarkierung mit Spritzplastik	2–3 Jahre
Markierung mit 2K M66	2–3 Jahre

Eigentumsvorbehalt

Die Markierung bleibt bis zu deren vollständigen Bezahlung im Eigentum der Robert Wild AG.

Gerichtsstand

5630 Muri/AG

